

DEVELON



SIAM SUN
AUTOSALES

www.siamsunautosales.com

DEVELON

DX140LC
Crawler Excavator

FOR SALE



บู๊ตัก 0.5 คิว

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

จองเลขวันดี

☎ 086 302 1778



บริษัท สยาม ซัน ออโต้เซลส์ จำกัด
(สำนักงานใหญ่พุทธมณฑลสาย 5)
99 หมู่ 2 ถ.บรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี)
ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210



@siamsun

Develon XGMA by Siam Sun



siamsun.autosales



Develon XGMA by Siam Sun




@siamsun

DX140LC


Crawler Excavator

DIMENSIONS

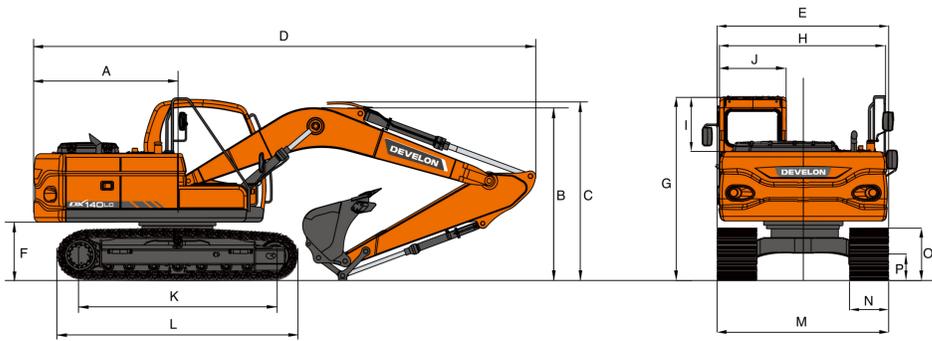

ความยาวบูม	4,600mm		
ความยาว อาร์ม	2,100mm	2,500mm	
ความจุถัง	0.51m ³	0.51m ³	
A	รัศมีการสวิงด้านท้าย	→ 2,200mm	
B	ความสูงถึงด้านบนของบูม	2,515mm	2,630mm
C	ความสูงถึงด้านบนของท้อส่ง	2,570mm	2,710mm
D	ความยาว	7,690mm	7,680mm
E	ความกว้าง	→ 2,590mm	
F	ระยะห่างจากพื้นถึงจุดถ่วงน้ำหนัก	→ 894mm	
G	ความสูงของห้องโดยสาร	→ 2,773mm	
H	ความกว้างตัวรถ	→ 2,540mm	
I	ความสูงห้องโดยสารเหนือตัวรถ	→ 835mm	
J	ความกว้างของห้องโดยสาร	→ 960mm	
K	ระยะห่างระหว่างล้อนำและเฟือง	→ 3,034mm	
L	ความยาวราง	→ 3,755mm	
M	ความกว้างของช่วงล่าง	→ 2,590mm	
N	ความกว้างของตีนตะขาก	→ 700mm	
O	ความสูงของรางรถ	→ 728mm	
P	ระยะกึ่งกลางระหว่างตีนตะขาก	→ 410mm	

WORKING RANGES

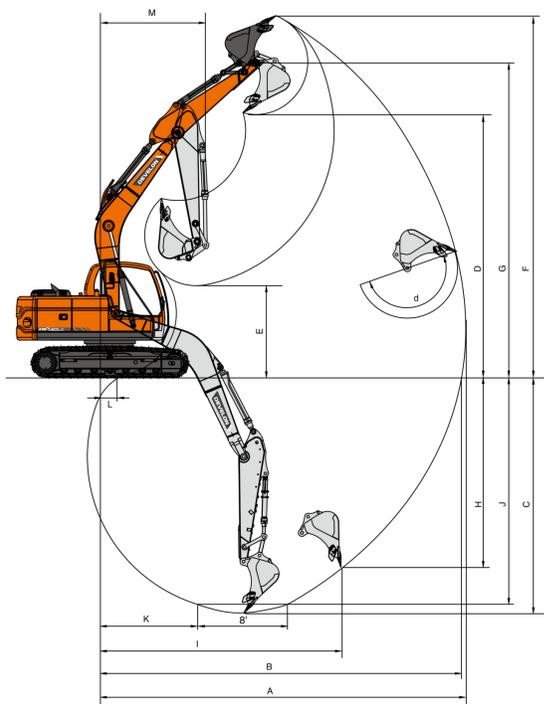

ความยาวบูม	4,600mm One-piece Boom		
ความยาว อาร์ม	2,100mm	2,500mm	
ความจุถัง	0.51m ³	0.51m ³	
A	ระยะบูตไกลสุด	7,845	8,300
B	ระยะบูตไกลสุดวัดจากระดับพื้น	7,690	8,156
C	ระยะบูตลึกสุด	5,250	5,645
D	ระยะตักสูงสุด	5,875	6,300
E	ระยะตักต่ำสุด	2,569	2,166
F	ระยะบูตสูงสุด	8,195	8,675
G	ความสูงถึงสลักถัง	7,110	7,535
H	ระยะบูตสูงสุดเมื่อตั้งฉากกับพื้น	3,810	4,560
I	รัศมีแนวตั้ง	5,690	5,555
J	ความลึกสุดถึง 2,500 mm.	4,950	5,420
K	แนวรัศมีต่ำสุด 2,500 mm.	1,850	1,960
L	ระยะบูตต่ำสุด	1,005	265
M	รัศมีการสวิงแคบสุด	2,345	2,375
d.	มุมถัง	173°	173°

SPECIFICATION


รายละเอียด

ความจุถัง	0.5 m ³
น้ำหนักตัวรถ	14,000 kg

เครื่องยนต์

รุ่น	DEVELON DL06 (คอมมอนเรล)
ชนิดเครื่องยนต์	4 วาล์วต่อสูบ หัวฉีดแนวตั้ง ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีเทอร์โบชาร์จพร้อมอินเตอร์คูลเลอร์ อากาศสู่อากาศ
กำลังแรงม้า	95 HP / 1,850 rpm
จำนวนลูกสูบ	6
แรงบิดสูงสุด	44.5 kgf.m at 1,400 rpm
ขนาดกระบอกสูบ	5,890 cc
ลูกสูบและช่วงชัก	100 mm x 125 mm
ความเร็วเคลื่อนที่สูงสุด	4.7/3.0km/h
ความจุหม้อน้ำ	20 L
ความจุน้ำมันเครื่อง	25 L
ความเร็วการหมุน	3.8 L
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	280 L
ถังน้ำมัน	150 L
มอเตอร์สตาร์ท	24 V / 4.5kW
แบตเตอรี่	2 x 12 V / 100 Ah
กรองอากาศ	กรองอากาศคู่

ระบบไฮดรอลิก



- หัวใจของระบบคือ e-EPOS ที่ช่วยปรับประสิทธิภาพการทำงานให้เหมาะกับทุกสภาพ ลดการสิ้นเปลืองน้ำมัน โดยเชื่อมต่อกับระบบควบคุมเครื่องยนต์เพื่อทำงานสอดคล้องกันอย่างลงตัว

ระบบสวิง



- มอเตอร์ลูกสูบแกนขับผ่านเกียร์ทดรอบสองชั้น เพิ่มแรงบิดเพื่อหมุนเร็วขึ้น เฟืองภายในชุดแข็งและจุ่มในน้ำมันหล่อลื่น เบริกจอตทำงานด้วยสปริงและปลดล็อกด้วยไฮดรอลิก

ระบบขับเคลื่อน



- เคลื่อนด้วยมอเตอร์ลูกสูบแนวแกนอิสระผ่านชุดเกียร์ลดรอบดาวเคราะห์ คันโยกสองอันพร้อมแป้นเหยียบควบคุมช่วยให้การเคลื่อนที่ราบรื่น พร้อมระบบหมุนสวนทางตามความต้องการ

ช่วงล่าง



- Chassis มีโครงสร้างที่แข็งแกร่งมาก โครงสร้างเชื่อมทั้งหมดออกแบบมาเพื่อลดแรงเค้น ใช้วัสดุคุณภาพสูงเพื่อความทนทาน แชชชีส์ด้านข้างเชื่อมติดแน่นกับช่วงล่าง

บริษัท สยาม ซัน ออโตเซลส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

99 ม. 2 ตำบล ทรงคอง อำเภอสามพราน นครปฐม 73210

sales.admin@siamsunautosales.com

Tel. 034-393-001

Fax. 034-393-456

www.siamsunautosales.com



@siamsun