

DEVELON



SIAM SUN
AUTO SALES

www.siamsunautosales.com

DEVELON

DX140W

(DOOSAN)

FOR SALE



บู๊ต 0.6 คิว

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

จองเลยวันนี้

☎ 086 302 1778



บริษัท สยาม ซัน ออโต้เซลล์ จำกัด
(สำนักงานใหญ่พุทธมณฑลสาย 5)
99 หมู่ 2 ถ.บรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี)
ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210



@siamsun



DEVELON,EX-Doosan,Thailand



siamsun.autosales



Develon XGMA by Siam Sun



@siamsun

DX140W

SPECIFICATION




เครื่องยนต์

รุ่น	DEVELON DB58TIS (Tier2)
ชนิดเครื่องยนต์	เครื่องยนต์ดีเซลอินเจกชั่น เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ รองรับน้ำมัน B10 และ B20
กำลังแรงม้า	132HP @2,000 rpm
จำนวนลูกสูบ	6 สูบ 4 จังหวะ
ขนาดกระบอกสูบ	5,785 cc
แรงบิดสูงสุด	53 kgf.m@1,400 rpm
แรงดูดลากสูงสุด	7,700 kg
ลูกสูบและช่วงชัก	102 mm X 118 mm
ความเร็วการหมุน	11.5 rpm
ถังน้ำมัน	280 ลิตร
ถังน้ำมันไฮดรอลิก	155 ลิตร
มอเตอร์สตาร์ท	24V X 4.5 kW
แบตเตอรี่	2 X 12V/100 AH
กรองอากาศ	กรองอากาศคู่ พร้อมระบบ ไล่ฝุ่นอัตโนมัติ
แรงกดบู๊ต	10,140 kgf

ระบบขับเคลื่อน

ระบบเกียร์ และเฟืองของ ZF มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ เดินหน้า 3 สปีด และถอยหลัง 3 สปีด ให้แรง ทนทาน เคลื่อนย้ายง่าย คล่องตัว ความเร็วสูงสุด 37 กม./ชม. มาพร้อมกับใช้คู่สำหรับสองล้อหน้า ทำให้ล้อมีการทรงตัวที่ดี และปลอดภัยทุกสภาพงาน ระบบบังคับเลี้ยวเป็นแบบ Hydraulic บูมและอาร์มออกแบบให้แข็งแรงมากขึ้น

บูมและอาร์มใช้เหล็กหล่อขึ้นรูปทั้งชิ้น ไม่รอยต่อผลิตจากเหล็กกล้าจากโรงงาน ช่วยเพิ่มโครงสร้างให้แข็งแรง ทนทานพร้อมเสริมเหล็กถึง 3 ชั้น ที่โครงสร้างอาร์ม ทำให้อาร์มมีความแข็งแรง และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากขึ้น

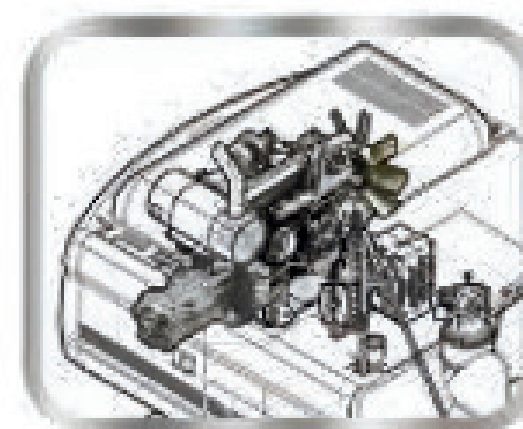

ระบบไฮดรอลิก

EPOS™ (Electronic Power Optimizing System) เป็นหัวใจสำคัญในการควบคุมระบบไฮดรอลิก และเครื่องยนต์จากห้องควบคุม ให้ประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันได้อย่างเหมาะสม และประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง EPOS™ เชื่อมต่อกับตัวควบคุมเครื่องยนต์ ผ่านทางลิงค์สำหรับถ่ายโอนข้อมูล ไปสู่ประสิทธิภาพการทำงาน ของเครื่องยนต์ และระบบไฮดรอลิก


- ระบบไฮดรอลิก สามารถทำงานได้ทั้งแบบอิสระ และแบบผสมผสานร่วมกัน
- ระบบขับเคลื่อน และโหมดเสริม Auto ทำงานได้ทั้งแบบที่ใช้ความเร็ว และใช้กำลังขับเคลื่อนสูง



- Cross-sensing Pump เป็นระบบที่ทำงานร่วมกันของปั๊มไฮดรอลิก เพื่อให้ทำงานได้เร็วขึ้น และประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
- ระบบหน่วงความเร็วอัตโนมัติเริ่มต้น-หยุด การทำงานได้อย่างนุ่มนวล และลดแรงกระชาก




- มีโหมดการทำงาน 3 โหมด (Power, Standard, Eco) สามารถเลือกใช้ให้เหมาะสมกับหน้าที่ที่ทำงาน
- ปั๊มควบคุมระบบวงจร สำหรับติดตั้งอุปกรณ์เสริม การควบคุมกำลังของปั๊ม โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์

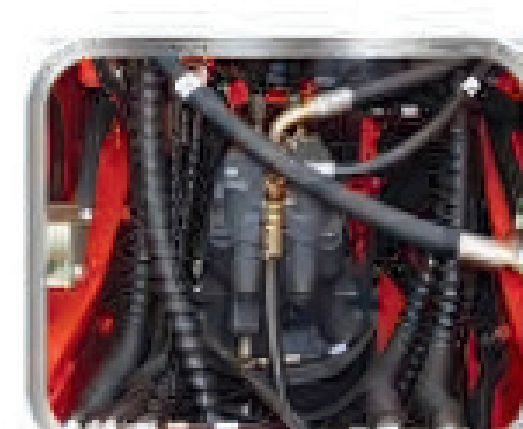

ระบบสวิง

ระบบสวิงที่มีแรงบิดสูง ประกอบด้วยมอเตอร์แบบลูกสูบ และเกียร์ทดเพลนเบ็ดดาร์ หล่อขึ้นด้วยน้ำมัน เพื่องสวิงเป็นแบบเฟืองด้านในรูปไข่อย่างดี ประกอบด้วยลูกปืนที่รับแรงเค้นได้ดี มีระบบเบรกที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุด แม้จะทำงานบนทางลาด หรือสภาพงานที่หนักแค่ไหน การเร่ง และการถ่วงก็ไม่สะดุด

DIMENSIONS

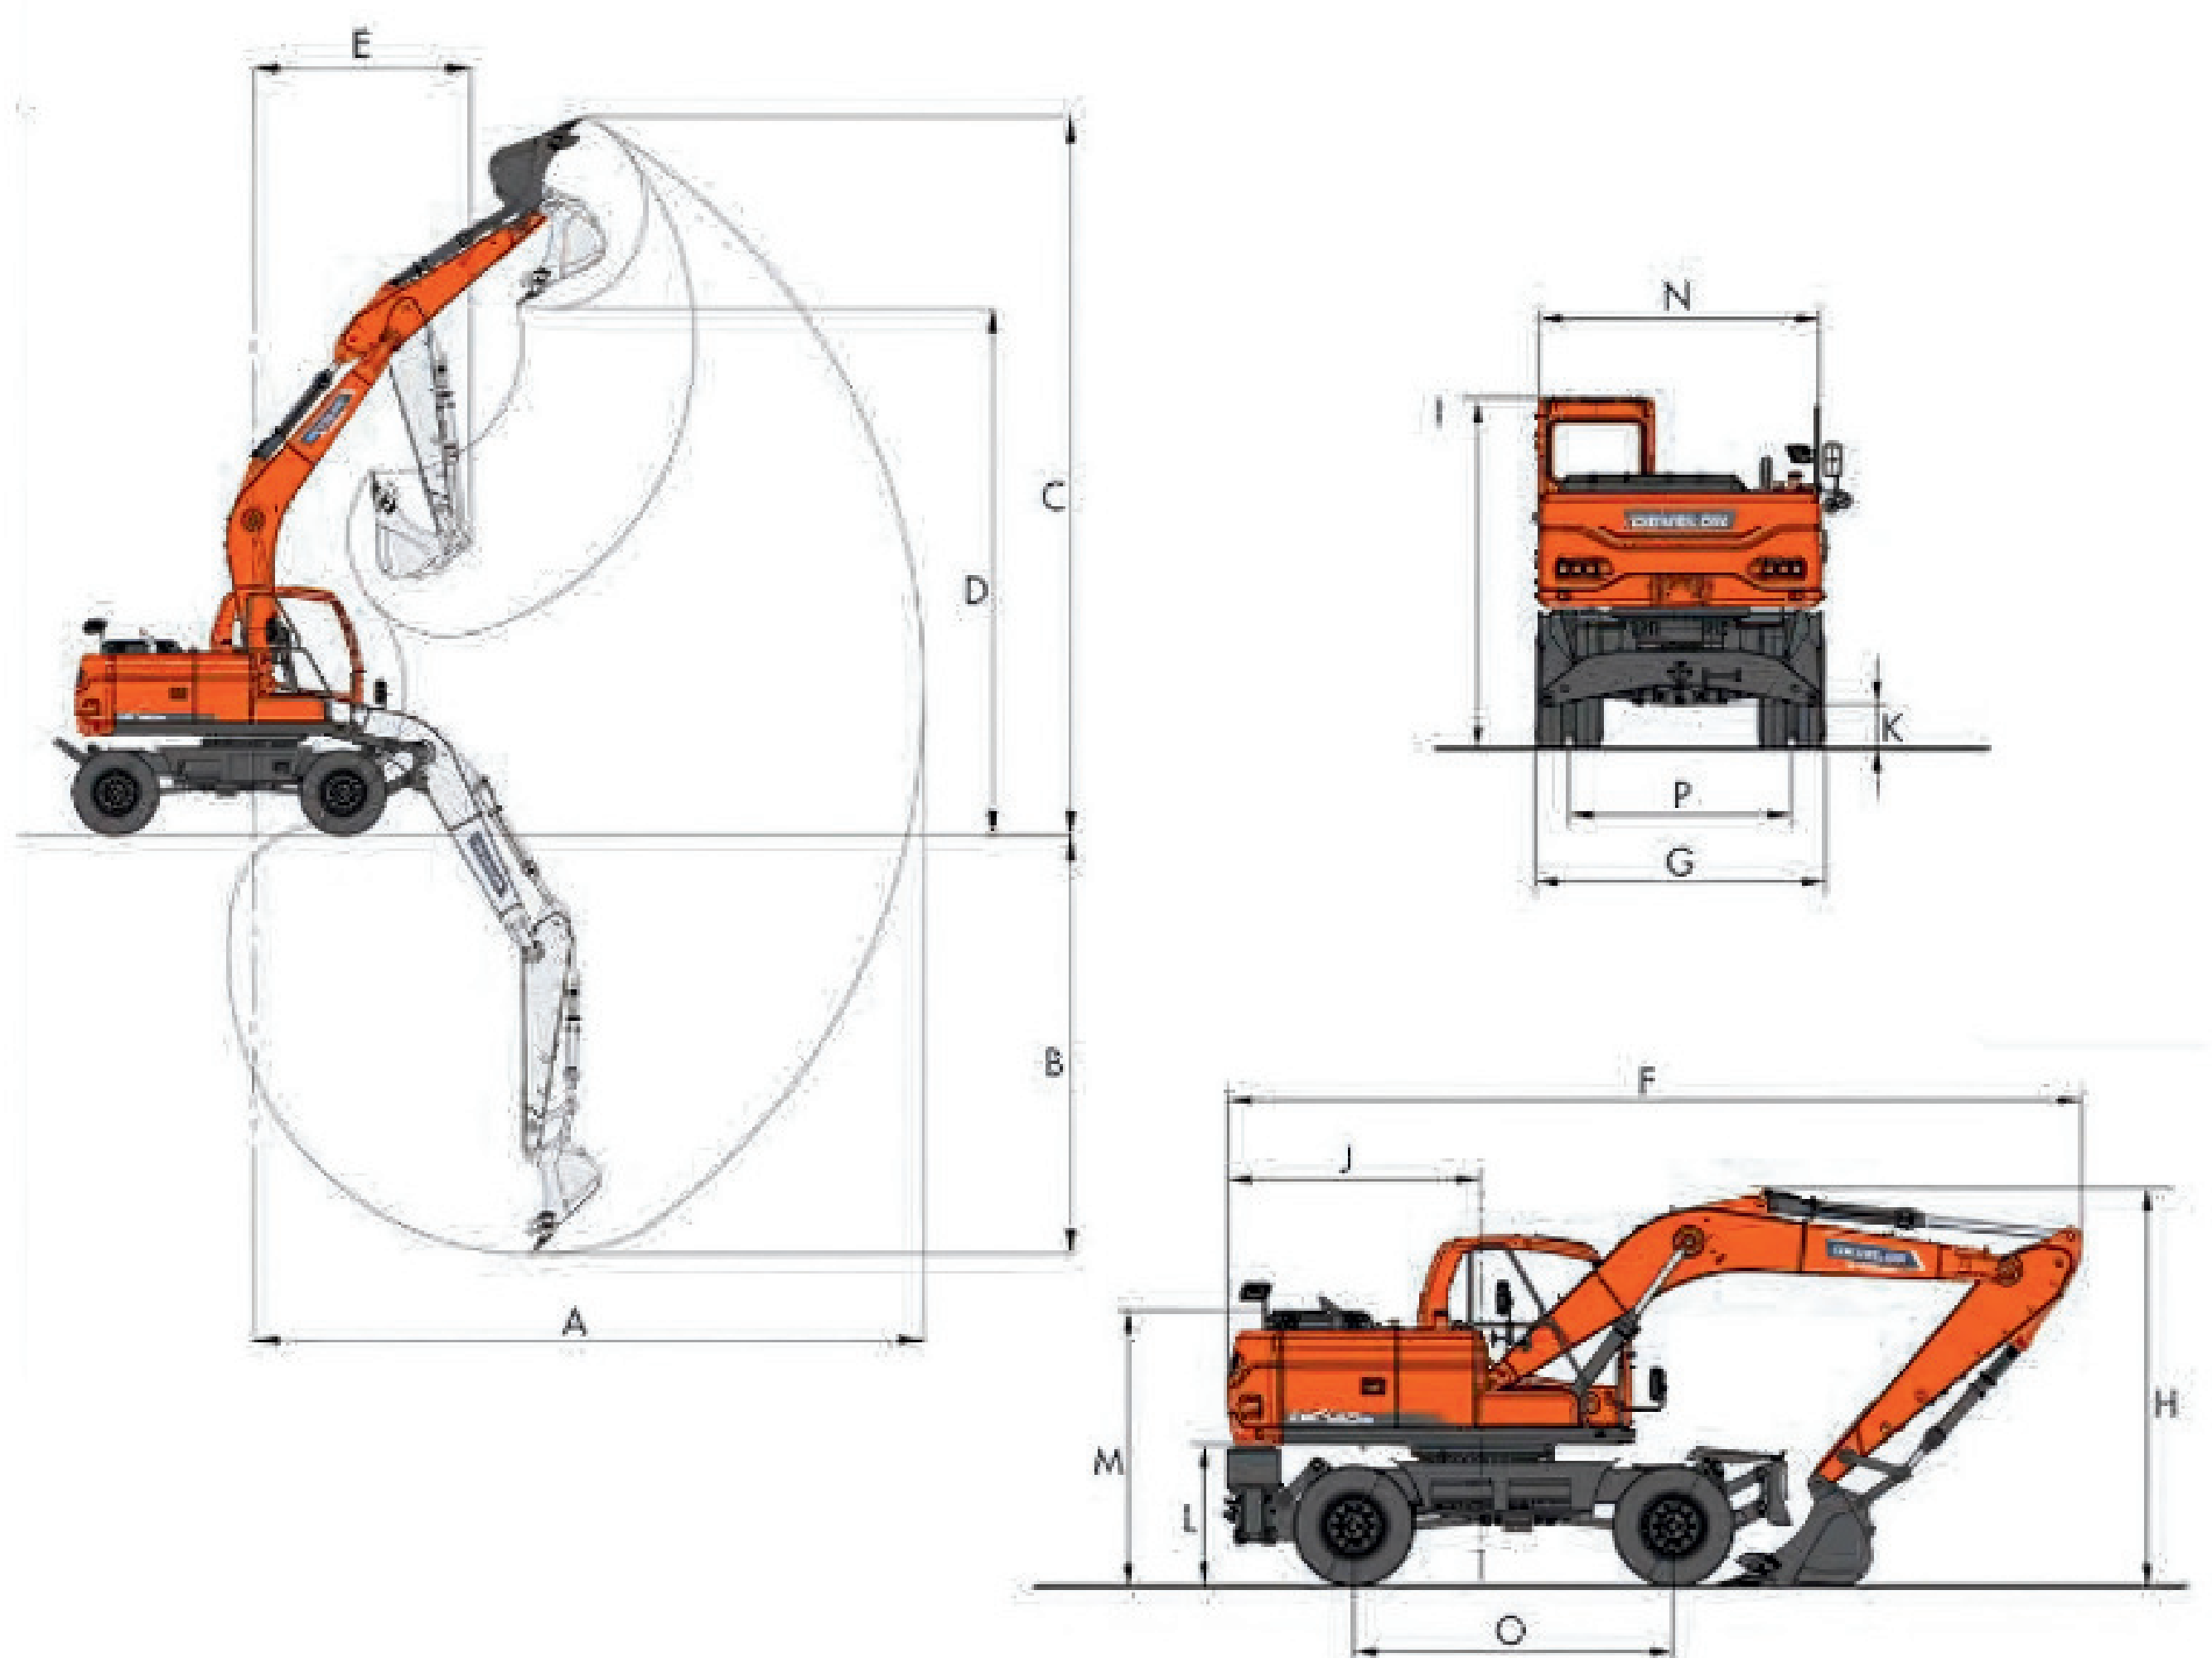

ความยาวบูม	มิลลิเมตร	4,300
ความยาวอาร์ม	มิลลิเมตร	2,100
ความสูงบู๊ต	ลูกบาศก์เมตร	0.6
น้ำหนักตัวรถ	กิโลกรัม	14,050
A ระยะขุดไกลสุด	มิลลิเมตร	7,520
B ระยะขุดลึกสุด	มิลลิเมตร	4,580
C ระยะขุดสูงสุด	มิลลิเมตร	8,130
D ระยะตักสูงสุด	มิลลิเมตร	5,810
E รัศมีการสวิงแคบสุด	มิลลิเมตร	2,470
F ความยาวทั้งหมด	มิลลิเมตร	7,235
G ความกว้างทั้งหมด	มิลลิเมตร	2,500
H ความสูงจากพื้นถึงบูม	มิลลิเมตร	3,351
I ความสูงจากพื้นถึงห้องคนขับ	มิลลิเมตร	3,040
J บูมสวิงด้านท้าย	มิลลิเมตร	2,200
K ระยะห่างจากพื้นดิน	มิลลิเมตร	350
L ระยะห่างของตัวรถถึงพื้นดิน	มิลลิเมตร	1,206
M ความสูงถึงฟากรอบเครื่องยนต์	มิลลิเมตร	2,376
N ความกว้างของตัวรถส่วนบน	มิลลิเมตร	2,494
O ฐานล้อ	มิลลิเมตร	2,800
P ความกว้างของยางรถ	มิลลิเมตร	1,944
รัศมีวงเลี้ยว	มิลลิเมตร	6,900
ยางล้อรุ่น 9.00-R20-14PR		

บริษัท สยาม ซัน ออโต้เซลส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
99 ม. 2 ตำบล ทรงคนอง อำเภอสว่างพราน นครปฐม 73210
sales.siamsun@gmail.com
Tel. 034-393-001
Fax. 034-393-456
www.siamsunautosales.com



@siamsun