

DEVELON



SIAM SUN
AUTO SALES

www.siamsunautosales.com

DEVELON

DX220LC 7M

(DOOSAN)


FOR SALE



บุงก์ 1.2 คิว

จองเลยวันนี้

☎ 086 302 1778



บริษัท สยาม ซัน ออโต้เซลส์ จำกัด
(สำนักงานใหญ่พุทธมณฑลสาย 5)
99 หมู่ 2 ถ.บรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี)
ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210



@siamsun



DEVELON,EX-Doosan,Thailand



siamsun.autosales




Develon XGMA by Siam Sun



@siamsun


DX220LC-7M

DIMENSIONS

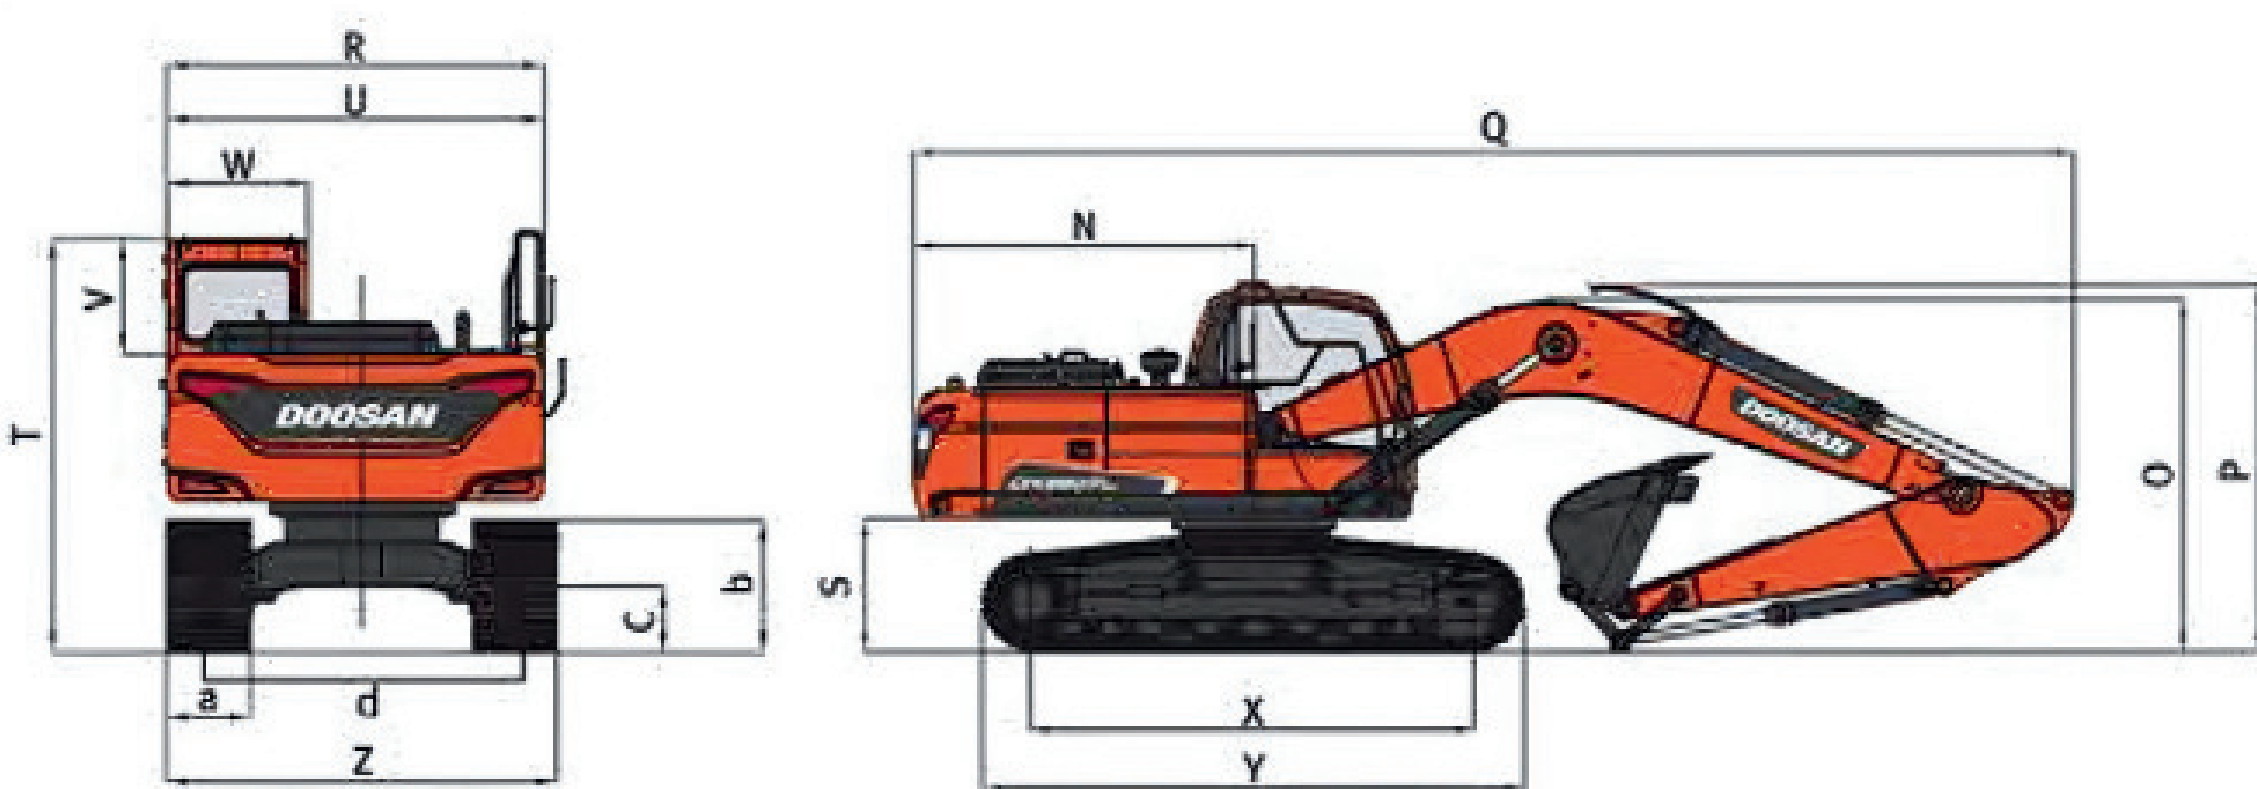

ความยาวบูม		mm	5,700
ความยาวอาร์ม		mm	2,900
รัศมีการสวิงด้านท้าย	N	mm	2,794
ความสูงถึงด้านบนของบูม	O	mm	2,951
ความสูงถึงด้านบนของท่อนส่ง	P	mm	3,065
ความยาว	Q	mm	9,506
ความกว้าง	R	mm	2,990/3,190
ระยะห่างจากพื้นถึงจุดถ่วงน้ำหนัก	S	mm	1,096
ความสูงของห้องคนขับ	T	mm	2,985
ความกว้างฟากรอบ	U	mm	2,709
ความสูงห้องคนขับเหนือฟากรอบ	V	mm	832
ความกว้างห้องคนขับ	W	mm	1,008
ระยะห่างระหว่างล้อนำและเพ็อง	X	mm	3,635
ความยาวแทร็ค	Y	mm	4,440
ความกว้างโดยรวม	Z	mm	2,990/3,190
ความกว้างแทร็ค	a	mm	600/800
ความสูงแทร็ค	b	mm	950
ความสูงจากพื้นถึงจุดกึ่งกลางแทร็ค	c	mm	475
ระยะกึ่งกลางระหว่างตีนตะขา	d	mm	2,390

WORKING RANGES

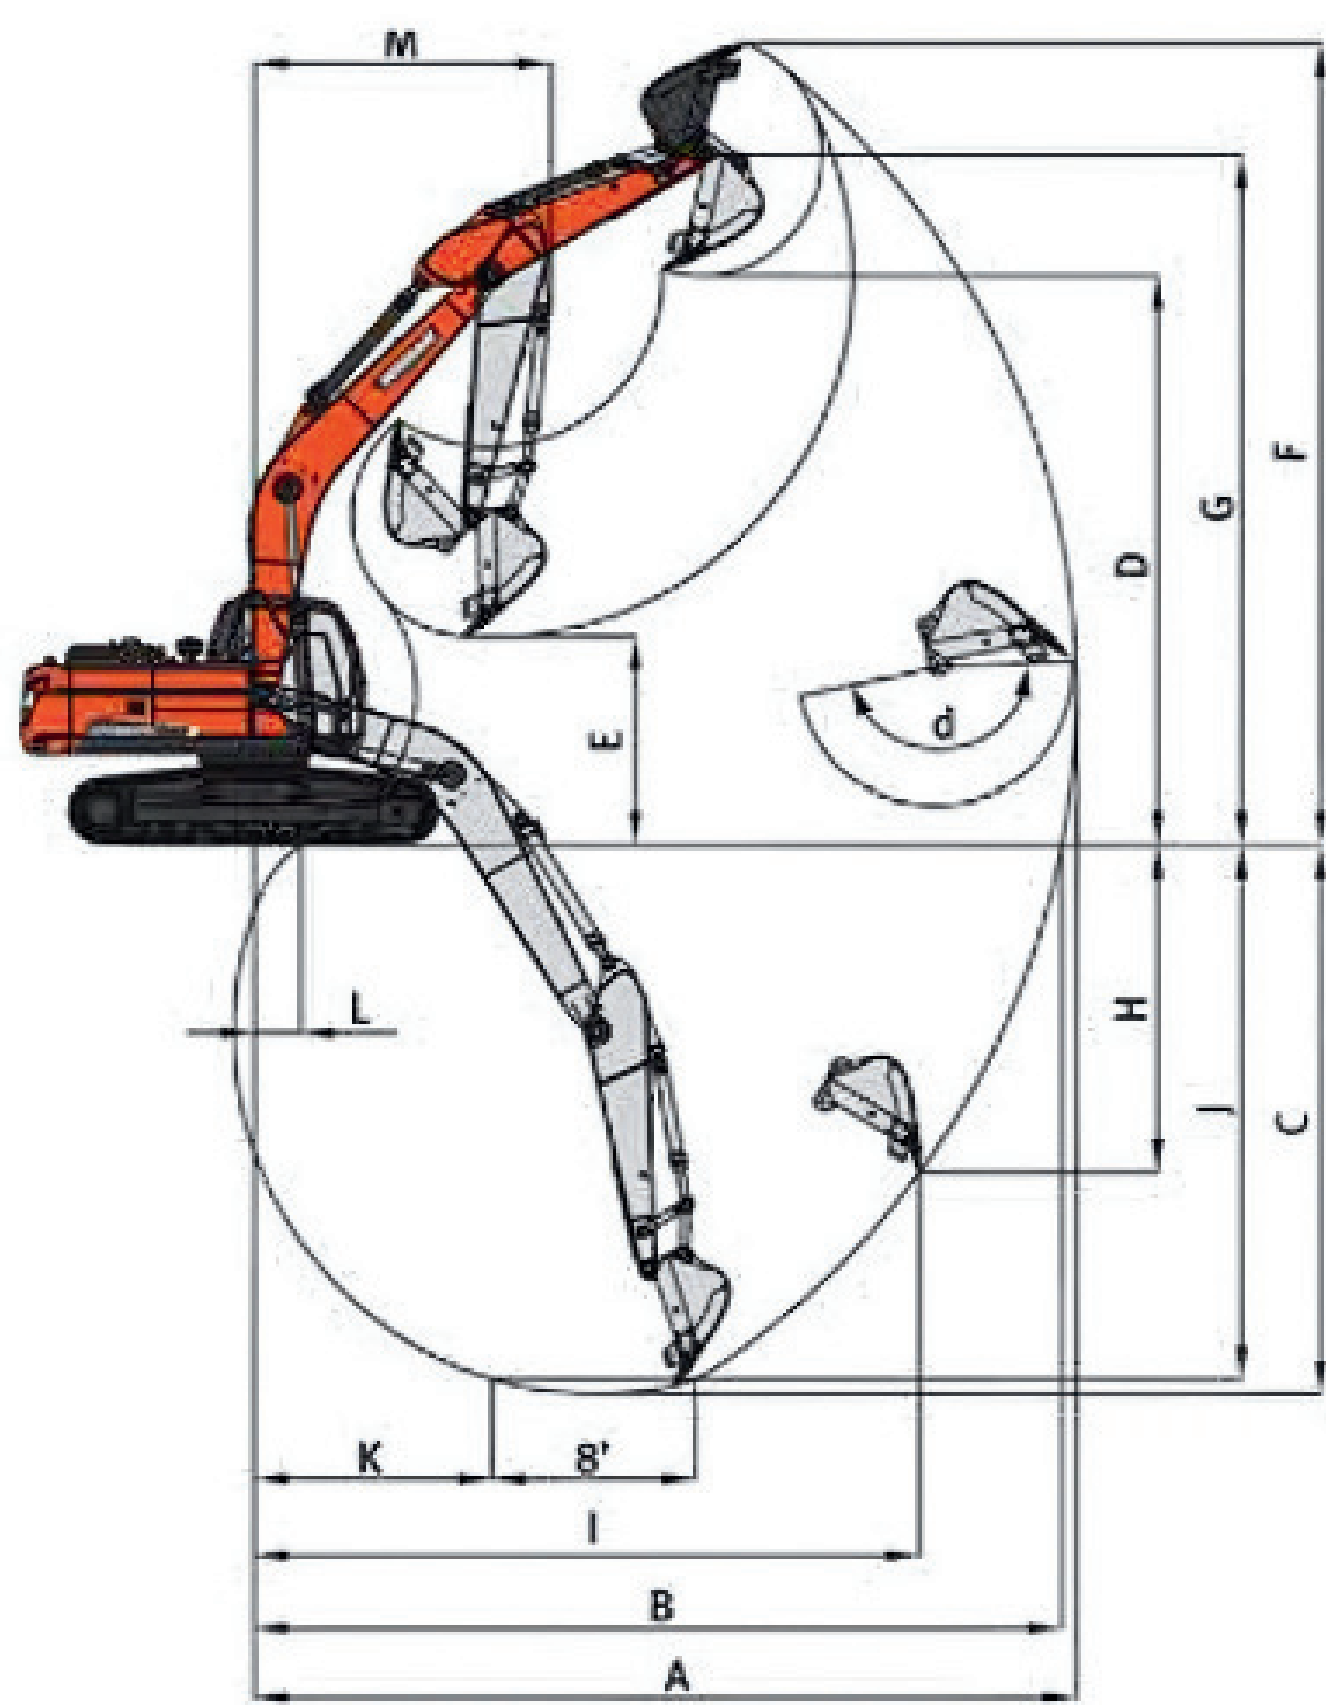

ระยะบูตไกลสุด	A	mm	9,873
ระยะบูตไกลสุดวัดจากระดับพื้น	B	mm	9,699
ระยะบูตลึกสุด	C	mm	6,595
ระยะตักสูงสุด	D	mm	6,830
ระยะตักต่ำสุด	E	mm	2,501
ระยะบูตสูงสุด	F	mm	9,616
ความสูงถึงสลักบูม	G	mm	8,274
ระยะบูตสูงสุดเมื่อตั้งฉากกับพื้น	H	mm	3,929
รัศมีแนวตั้ง	I	mm	7,988
ระยะบูตลึกสุดที่พื้นระดับ 8'	J	mm	6,411
ระยะบูตต่ำสุดที่พื้นระดับ 8'	K	mm	2,858
ระยะบูตต่ำสุด	L	mm	562
รัศมีการสวิงแคบสุด	M	mm	3,560
มุมบูม	d	deg	177

SPECIFICATION


รายละเอียด

ความจุบุงที่	0.92-1.2 m ³
น้ำหนักตัวรถ	22,000 kg

เครื่องยนต์


รุ่น	DEVELON DL06
ชนิดเครื่องยนต์	4 จังหวะ เทอร์โบชาร์จเจอร์ อินเตอร์คูลเลอร์
ระบบอัดอากาศ	เทอร์โบชาร์จเจอร์
จำนวนลูกสูบ	6 ลูก
ลูกสูบและช่วงชัก	100 mm X 125 mm
กำลังแรงม้า	175 HP /2,000 rpm
ความเร็วเคลื่อนที่สูงสุด	3.0/5.5 km/h
แรงดูดลาก	22.50/10.3 ton
ความเร็วการหมุน	10.2 rpm
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	400 L
มอเตอร์สตาร์ท	24V x 4.5 kW
แบตเตอรี่	24V(12V x 2/100 AMH)
กรองอากาศ	กรองอากาศคู่

ระบบสวิง

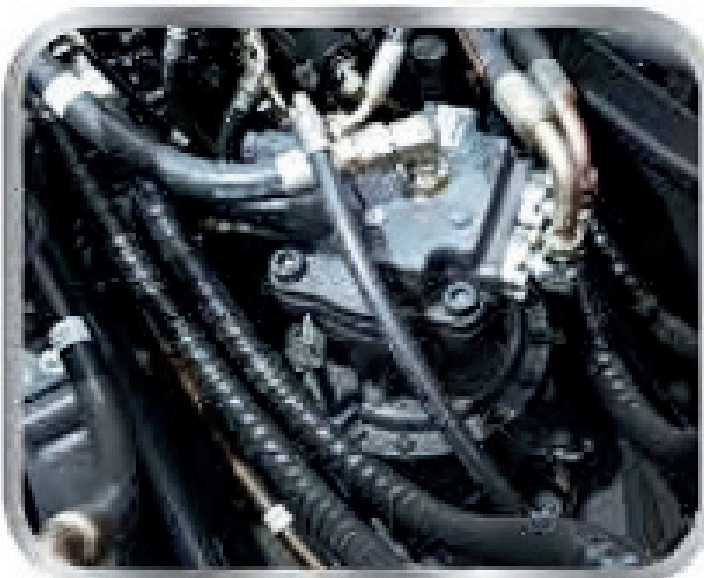


ระบบสวิง ประกอบด้วยมอเตอร์สวิงแบบลูกสูบ มีวาล์วควบคุม ช่วยลดแรงกระแทกขณะหมุนสวิง ทำให้หยุดแบบนุ่มนวล แรงบิดสวิงสูงถึง 6.5 ตัน ช่วยเพิ่มแรงในการเคลื่อนย้ายดิน

ระบบVBO ประหยัดน้ำมันมากขึ้น

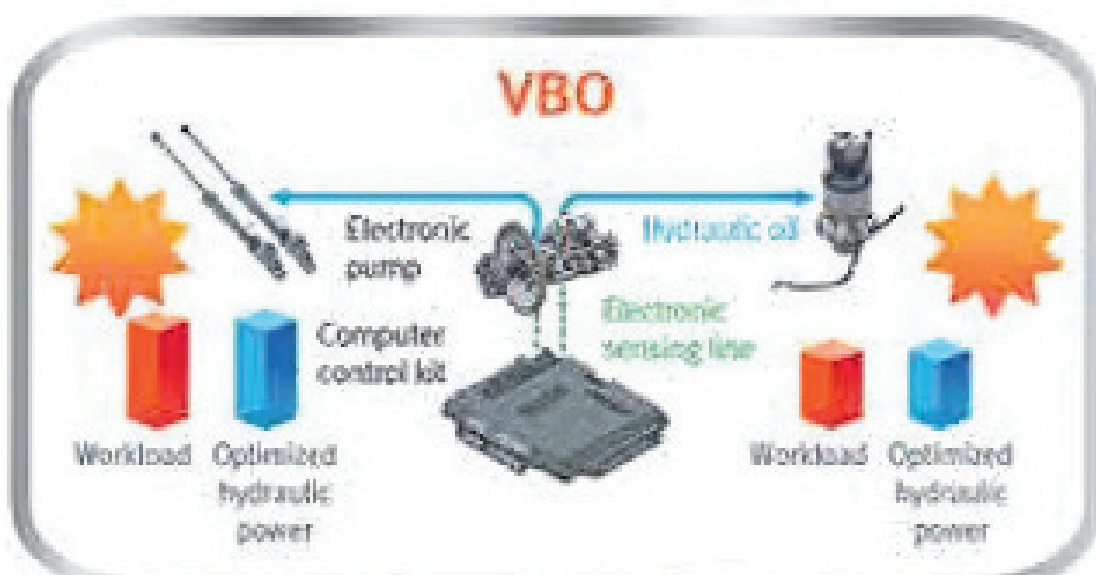

เทคโนโลยี VBO System (Closed center bypass system) ทำงานร่วมกับ EPOS ที่เชื่อมต่อเครื่องยนต์และปั๊มไฮดรอลิกที่ใช้ Regulator แบบแปรผัน ช่วยเพิ่มความเร็วปั๊มในการตอบสนองของอุปกรณ์ โดยใช้สัญญาณการทำงาน

ของเครื่องจักร เป็นตัวปรับการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถตัดการทำงานของอุปกรณ์ไฮดรอลิกทันทีเมื่อไม่ใช้งาน เพื่อลดการสูญเสียกำลังงานส่วนเกิน จึงทำให้ประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงมากขึ้น

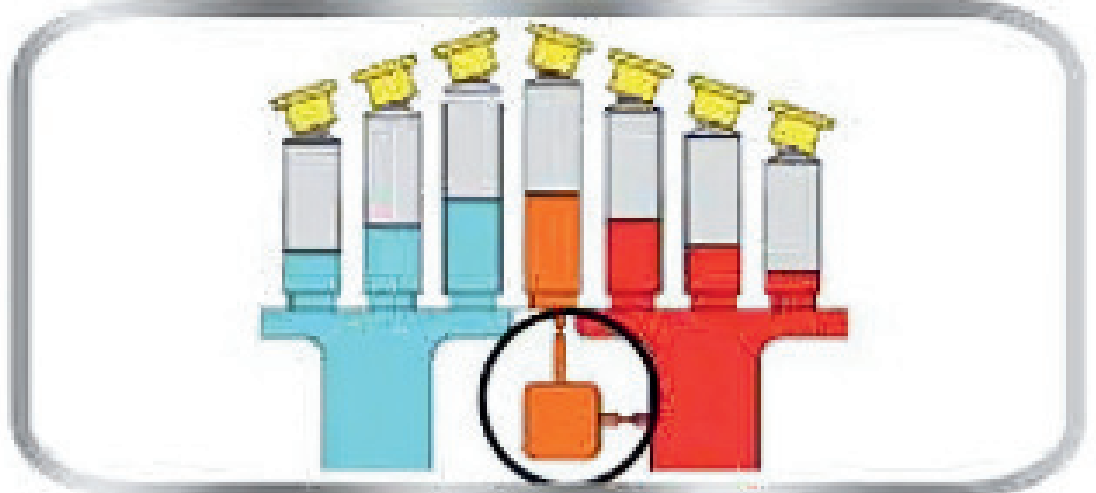

ออกแบบวาล์วเพลตแบบมีรู เพื่อลดเสียงสะท้อนของอุปกรณ์ ทำให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้น

ระบบขับเคลื่อน



·มอเตอร์ลูกสูบแบบปรับความเร็วได้ มาพร้อมกับชุดเพลตเน็ตตารีเกียร์ ช่วยเพิ่มแรงขับเคลื่อนให้สูงขึ้น และมอเตอร์มีวาล์วควบคุมการเกิด Overrunning ป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ได้รับความเสียหายขณะวิ่งเร็วลงทางขึ้น

·มอเตอร์เกียร์ตัวเดิน ชุดเบี่ยงชุดเพื่องัดให้เบี่ยงเพื่อใช้งานได้ยาวนาน และเพิ่มอัตราทดให้แรงดูดลากสูงสุดถึง 22.5 ตัน สามารถผ่านในทุกสภาพพื้นผิว ช่วยทะลุทะลวงดินโคลนได้ดี

·เบรคสวิงมีการเบรคเชิงพินเฟือง และลูกปืนรับแรงขนาดใหญ่ ช่วยให้เบรคทนทาน แม้จะทำงานบนทางลาด หรือสภาพงานหนักแค่ไหน การหมุนสวิงก็ไม่สะดุด

บริษัท สยาม ซัน ออโต้เซลส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
99 ม. 2 ตำบล ทรงคนอง อำเภอสว่างแดนดิน นครพนม 73210
sales.siamsun@gmail.com
Tel. 034-393-001
Fax. 034-393-456
www.siamsunautosales.com



@siamsun