

DEVELON



SIAM SUN
AUTO SALES

www.siamsunautosales.com

DEVELON

SD200N

บุงกี้ 2 คิว

FOR SALE



SD300N


บุงกี้ 3 คิว



เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

จองเลยวันนี้

☎ 086 302 1778



บริษัท สยาม ซัน ออโต้เซลส์ จำกัด
(สำนักงานใหญ่พุทธมณฑลสาย 5)
99 หมู่ 2 ถ.บรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี)
ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210



@siamsun



DEVELON,EX-Doosan,Thailand



siamsun.autosales



Develon XGMA by Siam Sun






@siamsun

SD200N

SD300N

SPECIFICATION

น้ำหนักตัวรถ	10,500 kg.	16,800 kg.
ความจุถัง	1.9 m ³ / 3.0m ³ (แบบยาวพิเศษ)	3 m ³ / 5 m ³ (แบบยาวพิเศษ)
น้ำหนักบรรทุก	3,000 kg	5,000 kg
แรงดันสูงสุด	9 Ton	16 Ton
แรงกระดกบู๊ทที่ขณะยก	96 kN	161 kN (16,417 kg)
ไต่ความชันสูงสุด	30 องศา	30 องศา
ยกสูง	3.78 m./4.60 m.(แบบยาวพิเศษ)	4.15 m./5.0 m.(แบบยาวพิเศษ)
ขนาดทั้งหมด(ยxกxส)	6,900x2,515x3,280	8,000x2,992x3,450
แบตเตอรี่	12Vx2/100AH	12Vx2/120AH
ขนาดยาง	17.5x25-12PR	23.5x25-16PR
เครื่องยนต์		
รุ่น	Weichai WP6G125E22	Weichai WD10G220E23
รูปแบบ	เครื่องยนต์เทอร์โบ ไดเร็กอินเจกชัน	เครื่องยนต์เทอร์โบ ไดเร็กอินเจกชัน
จำนวนลูกสูบ	6/6.754 cc	6/9.726 cc
ลูกสูบและช่วงชัก	105x130 mm.	126x130 mm.
แรงบิดสูงสุด	500 N.m/1400~1500 rpm	900 N.m/1300~1500 rpm
กำลังเครื่องยนต์	125HP @ 2,200 rpm	218HP @ 2,000 rpm
ระบบขับเคลื่อน		
ระบบส่งกำลัง	Develon	Develon
ประเภท	เกียร์เดินหน้า2เกียร์ เกียร์ถอยหลัง1เกียร์	เกียร์เดินหน้า2เกียร์ เกียร์ถอยหลัง1เกียร์
มุมเลี้ยวสูงสุด	40 องศา	40 องศา
รัศมีวงเลี้ยว	5,250 mm	5,900 mm
(รัศมีวงนอกของล้อ)		
รัศมีวงเลี้ยว	5,710 mm	6,510 mm
(รัศมีวงนอกของบู๊ท)		
ระบบไฮดรอลิก		
การทำงานของแรงดัน	170 bar	170 bar
เวลาการยกบูม(โหลดเต็ม)	←~5.3 sec	6.0 sec
เวลาทั้งหมดในการทำงานต่อ 1 รอบการตัก	←~9.9sec	11.3 sec
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง		
น้ำมันเชื้อเพลิง	150 ลิตร	300 ลิตร
น้ำมันไฮดรอลิก	130 ลิตร	177 ลิตร

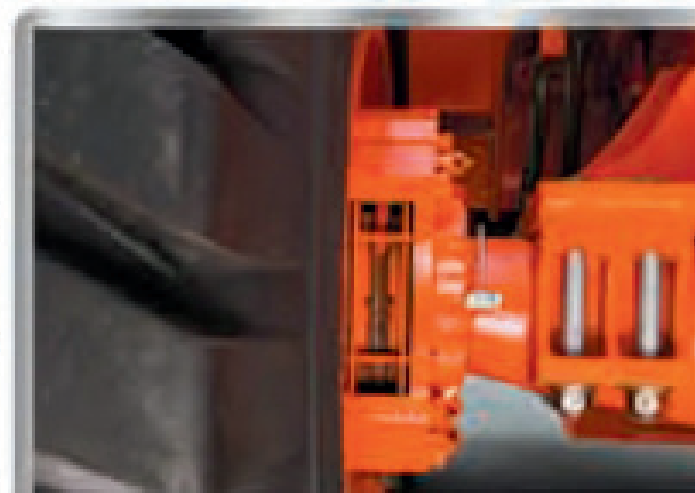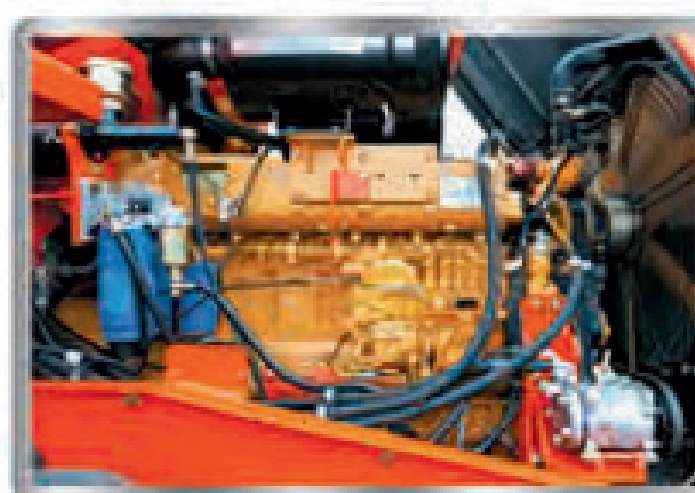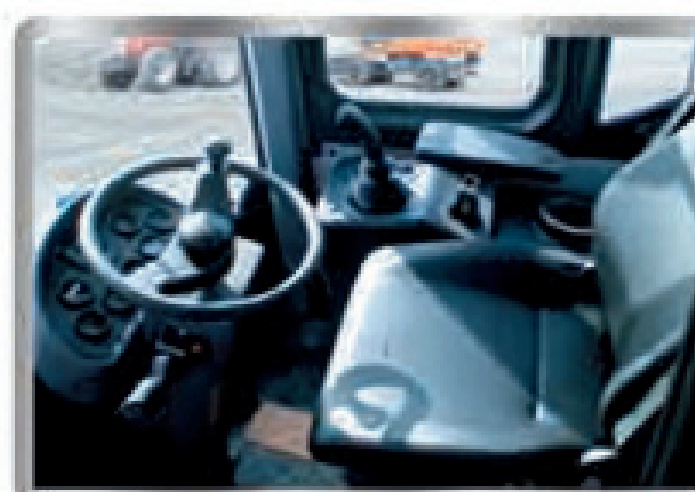

- ห้องเก็งกว้าง ช่วยให้วิสัยทัศน์ในการมองเห็นชัดขึ้น มาพร้อมเทคโนโลยีลดเสียงรบกวนจากภายนอก
- เบาะนั่งสบาย สามารถปรับได้ตามน้ำหนักของผู้ใช้งาน ช่วยลดความเมื่อยล้าจากการใช้งานเป็นเวลานาน
- ระบบคอนโทรลแบบจอยสติค ควบคุมง่าย ช่วยลดความเมื่อยล้าขณะใช้งาน
- แผงหน้าปัดใหม่ เพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้งาน
- พวงมาลัยปรับได้หลายระดับ

- ระบบระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพ ช่วยลดเสียงรบกวน และระบายความร้อนของเครื่องจักร ทำให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้ต่อเนื่อง ในสภาวะอากาศร้อนอย่างประเทศไทย

- ระบบดิสเบรก 4 ล้อ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมการเบรกได้ง่าย และปลอดภัย
- สามารถเปลี่ยนพลาเบรกได้ โดยไม่ต้องถอดล้อ ช่วยประหยัดเวลา และลดต้นทุนในการบำรุงรักษา

- ด้วยรูปลักษณ์ที่คล่องตัว และแข็งแรง จึงสามารถทำงานภายใต้สภาวะการทำงานต่างๆ ในพื้นที่จำกัดได้อย่างง่ายดาย

- อาร์มขึ้นเดียว ไม่มีรอยต่อ ทำงานสัมพันธ์กับระบบไฮดรอลิกที่ดีของ Doosan ช่วยสร้างพลวัตที่ยอดเยี่ยม



DIMENSIONS

SD200N

SD300N

A	ความสูงจากด้านบนของหลังคาห้องโดยสาร	มิลลิเมตร
B	ระยะพินพื้น	มิลลิเมตร
C	จุดกึ่งกลางเครื่องถึงล้อหลัง	มิลลิเมตร
D	ระยะฐานล้อ	มิลลิเมตร
E	ความยาวโดยรวม	มิลลิเมตร
F	มุมกระดกบู๊ท	องศา
G	มุมเทมากที่สุดเมื่อยกขึ้น	องศา
H	ระยะการยก	มิลลิเมตร
	ระยะการยก (แบบยาวพิเศษสำหรับดักพืชผลทางการเกษตร)	มิลลิเมตร
I	ความสูงโดยรวม	มิลลิเมตร
J	ความสูงถึงสลักปลายแขนเมื่อยก	มิลลิเมตร
	ความสูงถึงสลักปลายแขนเมื่อยก (แบบยาวพิเศษสำหรับดักพืชผลทางการเกษตร)	มิลลิเมตร
K	ความสูงเมื่อยก	มิลลิเมตร
	ความสูงเมื่อยก (แบบยาวพิเศษสำหรับดักพืชผลทางการเกษตร)	มิลลิเมตร
L	มุมเอียงมากที่สุดของบู๊ทที่ระดับพื้นดิน	องศา
M	ความสูงถึงสลักปลายแขนเมื่อวาง	มิลลิเมตร
N	ระยะบู๊ทสูงสุด	มิลลิเมตร
O	ความกว้างวัดที่ยาง	มิลลิเมตร
P	ความกว้างระหว่างจุดกึ่งกลางยาง	มิลลิเมตร
Q	รัศมีวงเลี้ยววัดจากด้านนอกของยาง	มิลลิเมตร
R	มุมเลี้ยวสูงสุด (แต่ละด้าน)	องศา
S	ความกว้างของบู๊ท	มิลลิเมตร
T	รัศมีวงเลี้ยววัดจากขอบนอกของบู๊ท	มิลลิเมตร

3,280	3,470
340	450
1,460	1,600
2,850	3,200
6,900	8,080
61	59
45	48
1,170	1,215
1,728	1,413
5,054	5,530
3,780	4,150
4,600	5,000
2,800	3,127
3,623	3,756
45	45
480	500
50	105
2,290	2,840
1,840	2,240
5,250	5,900
40	40
2,506	2,992
5,710	6,510

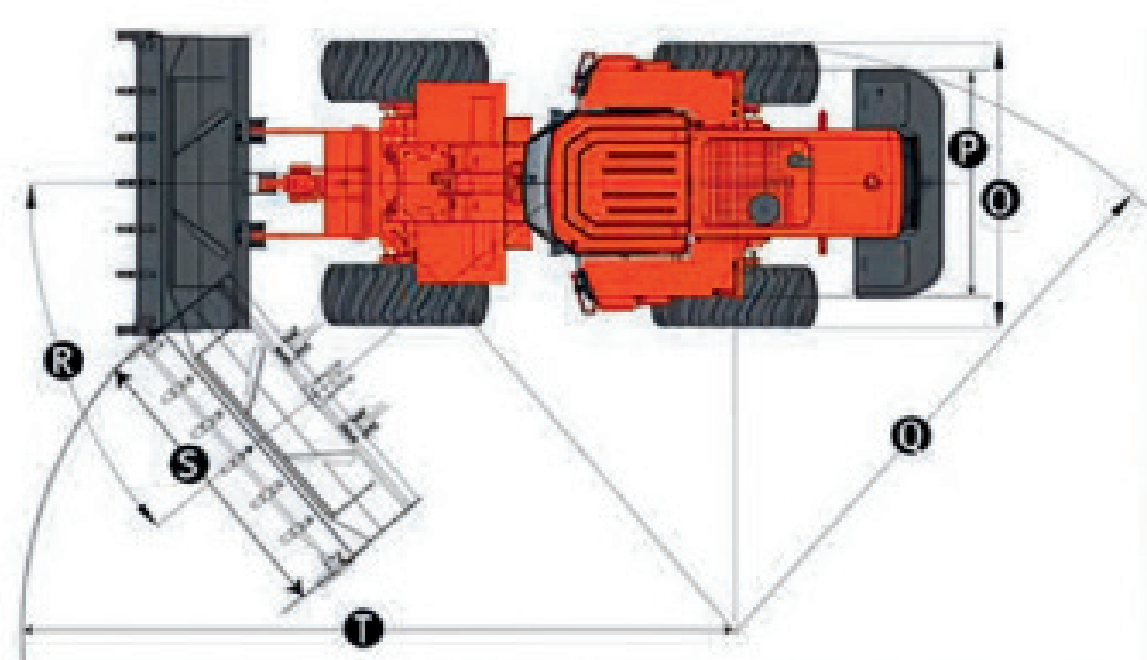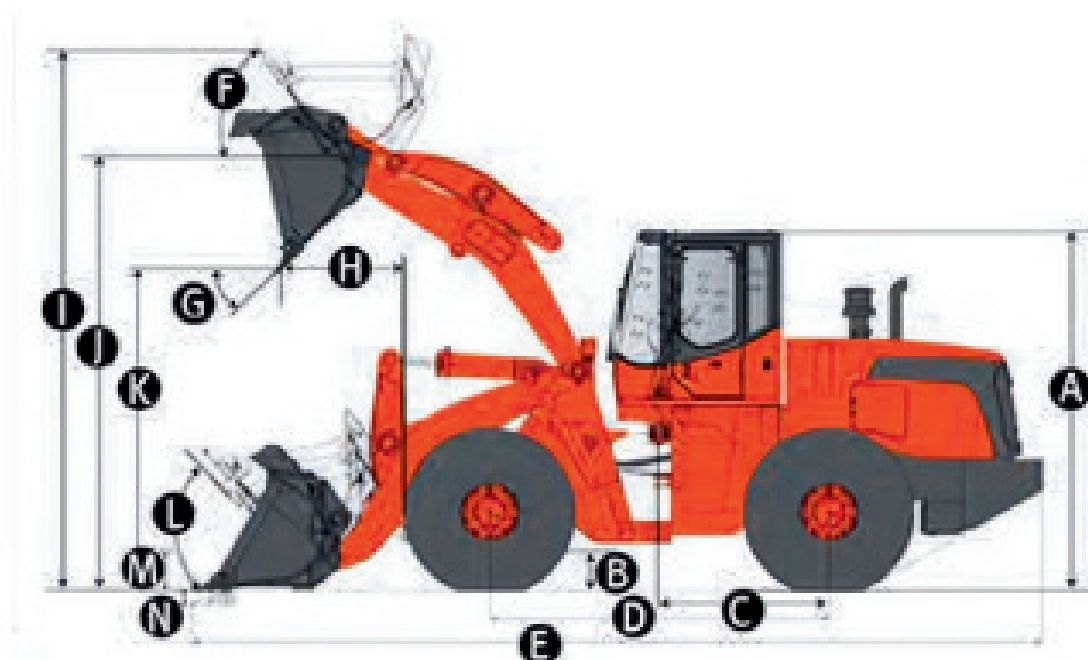

บริษัท สยาม ซัน ออโตเซลส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

99 ม. 2 ตำบล ทรงคนอง อำเภอสามพราน นครปฐม 73210

Tel. 034-393-001 / Fax. 034-393-456

sales.siamsun@gmail.com / www.siamsunautosales.com



@siamsun