


DEVELON



SIAM SUN
AUTOSALES

www.siamsunautosales.com

DEVELON

DX260LCA

Crawler Excavator


FOR SALE

บู๊ต 1.5 คิว

จองเลขวันดี

☎ 086 302 1778

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด



บริษัท สยาม ซัน ออโต้เซลส์ จำกัด
(สำนักงานใหญ่พุทธมณฑลสาย 5)
99 หมู่ 2 ถ.บรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี)
ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210



@siamsun



Develon XGMA by Siam Sun



siamsun.autosales



Develon XGMA by Siam Sun




@siamsun

DX260LCA


Crawler Excavator

DIMENSIONS

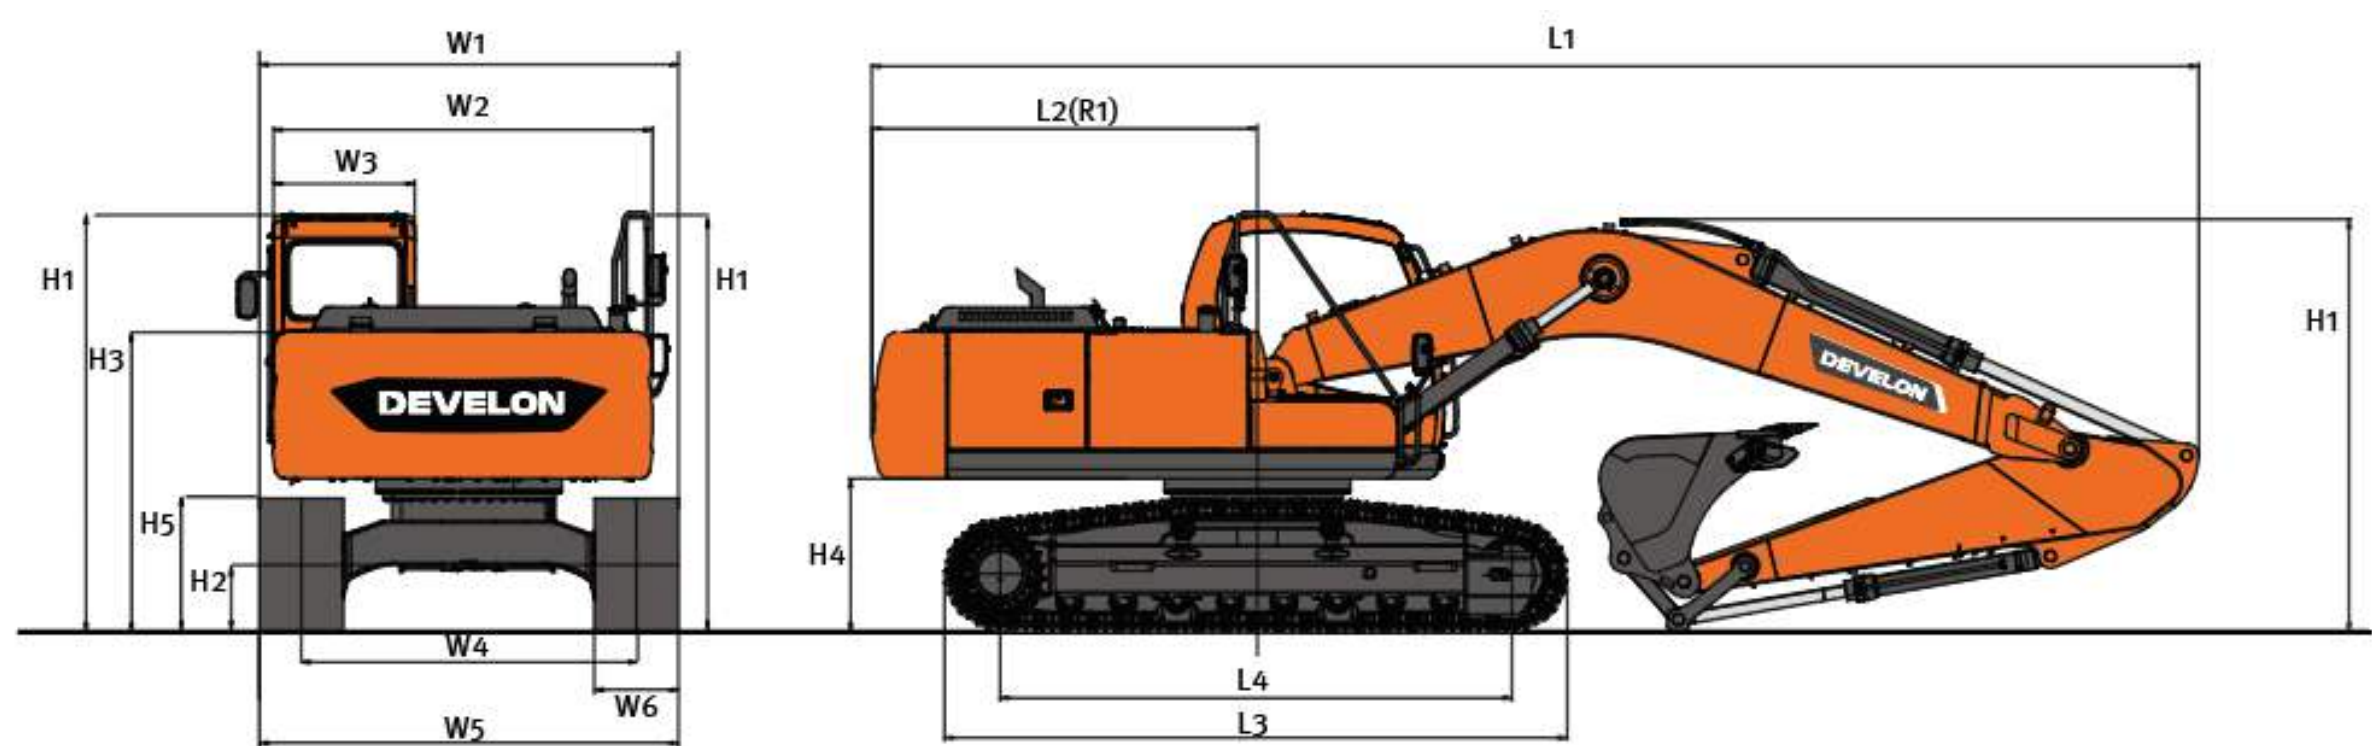

ความยาวบูม	mm		5,900						
ความยาว อาร์ม	mm		3,000		2,500		3,500	3,000 (HD)	
ความจุถัง (SAE)	m³		1.1	1.17	1.28	1.17	1.14	1.17	1.4
รัศมีสวิงด้านท้าย	mm	N	3,035	←	←	←	←	←	←
ความสูงของสั่ง (บูม)	mm	O	3	2,995	2,995	3,080	3,080	3,080	2,995
ความสูงของสั่ง (ร็อง)	mm	P	3,195	3,195	3,195	3,300	3,300	3,555	3,195
ความสูงรวม...	mm		3,045	←	←	←	←	←	←
ความยาวของสั่ง	mm	Q	10,075	10,075	10,075	10,140	10,140	10,100	10,075
ความกว้างของสั่ง (มาตรฐาน)	mm	R	3,200	←	←	←	←	←	←
ความกว้างของสั่ง (แบบแคบ)	mm	R*	3,000	←	←	←	←	←	←
ระยะห่างฐานน้ำหนัก*	mm	S	1,110	←	←	←	←	←	←
ความสูงห้องโดยสาร	mm	T	2,970	←	←	←	←	←	←
ความกว้างโครงสร้างส่วนบน	mm	U	2,710	←	←	←	←	←	←
ความสูงห้องโดยสารเหนือโครง	mm	V	835	←	←	←	←	←	←
ความกว้างห้องโดยสาร	mm	W	1,010	←	←	←	←	←	←
ระยะห่างล้อพยาง	mm	X	3,835	←	←	←	←	←	←
ความยาวแกว่งทั้งหมด	mm	Y	4,625	←	←	←	←	←	←
ความกว้างช่วงล่าง (มาตรฐาน)	mm	Z	3,200	←	←	←	←	←	←
ความกว้างช่วงล่าง	mm	Z*	3,000	←	←	←	←	←	←
ความกว้างแผ่นตีนตะขาน	mm	a	600	←	←	←	←	←	←
ความสูงแกว่ง*	mm	b	995	←	←	←	←	←	←
ระยะห่างได้แกว่ง*	mm	c	450	←	←	←	←	←	←

WORKING RANGES

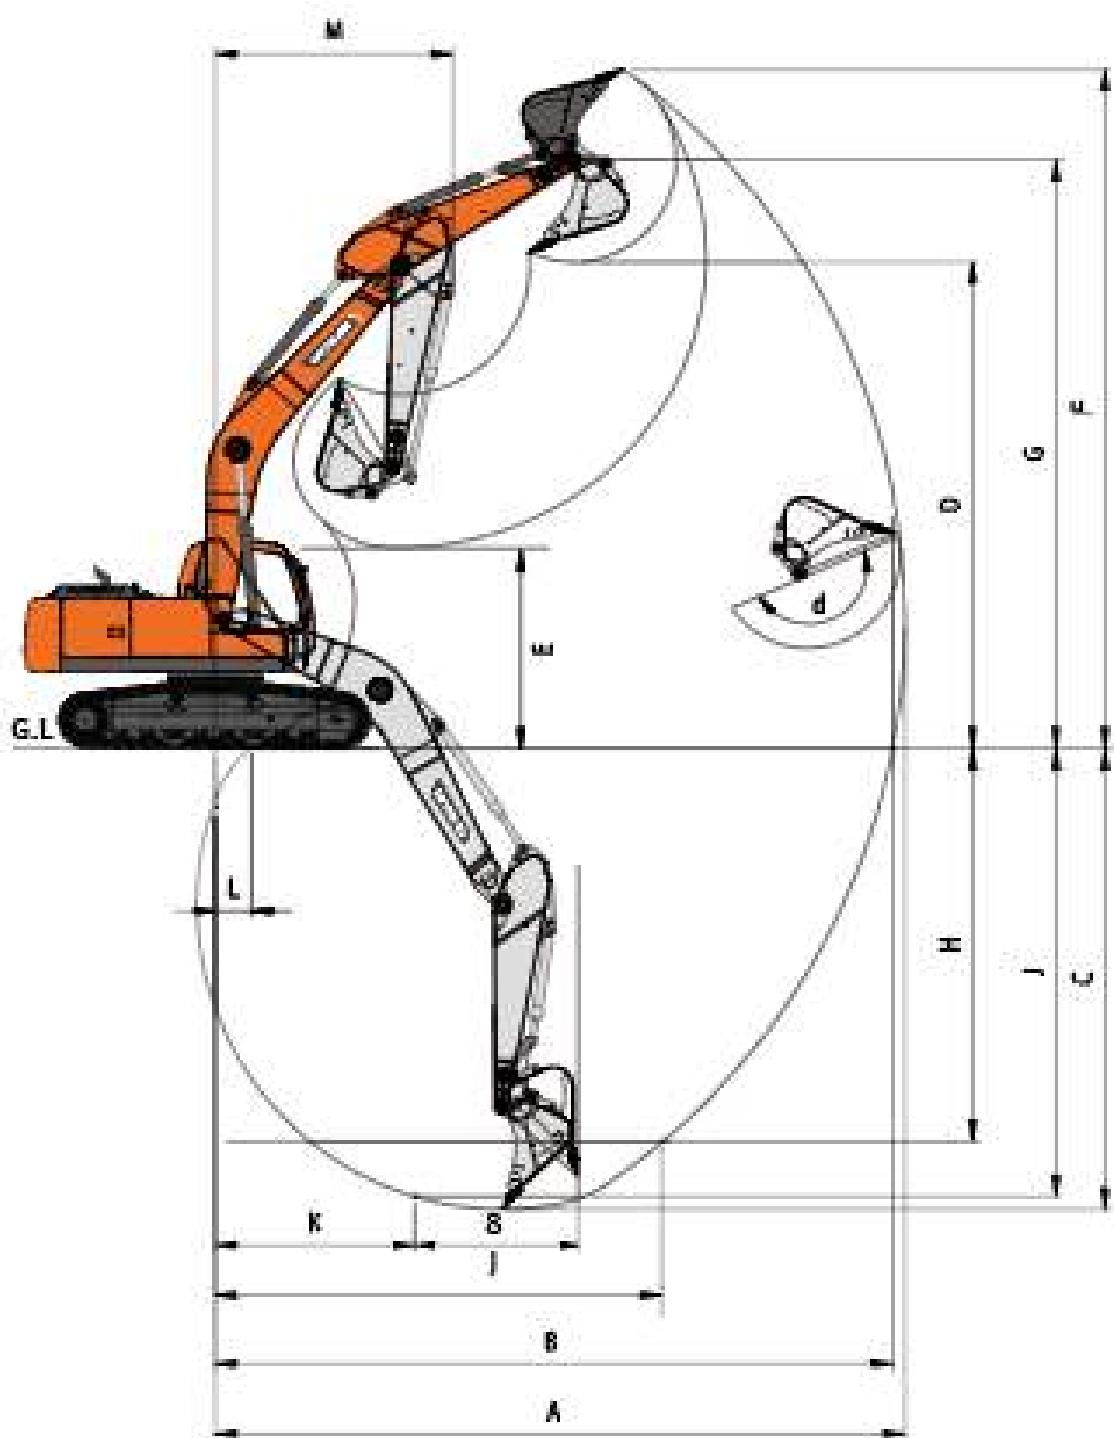

ความยาวบูม	mm		5,900						
ความยาว อาร์ม	mm		3,000		2,500		3,500	3,000(HD)	
ความจุถัง (SAE)	m³		1.1	1.17	1.28	1.17	1.14	1.17	1.1
ระยะขุดไกลสุด	mm	A	10,180	10,165	10,165	9,680	9,695	10,635	10,180
ระยะขุดไกลสุดวัดจากระดับพื้น	mm	B	10,010	9,980	9,980	9,485	9,500	10,460	10,010
ระยะขุดลึกสุด	mm	C	6,800	6,780	6,780	6,285	6,290	7,285	6,800
ระยะตักสูงสุด	mm	D	6,940	6,955	6,955	6,675	6,660	7,190	6,940
ระยะตักต่ำสุด	mm	E	2,560	2,570	2,570	3,060	3,045	2,070	2,560
ระยะขุดสูงสุด	mm	F	9,600	9,670	9,670	9,365	9,295	9,905	9,600
ความสูงถึงสลักถัง	mm	G	8,410	8,410	8,410	8,130	8,130	8,645	8,410
ระยะขุดสูงสุดเมื่อตั้งฉากกับพื้น	mm	H	5,205	5,925	5,925	5,290	4,575	6,410	5,205
รัศมีแกว่ง	mm	I	7,225	5,365	5,365	6,390	7,160	6,500	7,225
ความลึกสุดถึง 2,500 mm.	mm	J	6,615	6,595	6,595	6,060	6,075	7,120	6,615
แนวรัศมีต่ำสุด 2,500 mm.	mm	K	2,995	2,980	2,980	2,955	2,930	3,015	2,995
ระยะขุดต่ำสุด	mm	L	630	655	655	1,731	1,707	0	630
รัศมีการสวิงแคบสุด	mm	M	3,845	3,845	3,845	3,885	3,885	3,870	3,845
บูมถัง	mm	d	174	186	186	186	175	186	174

SPECIFICATION

รายละเอียด

ความจุถัง	1.5 m³
น้ำหนักตัวรถ	26,000 kg

เครื่องยนต์

รุ่น	Develon DL06 (คอมมอนเรล)
ชนิดเครื่องยนต์	2 วาล์วต่อสูบ ระบบหัวฉีดเชื้อเพลิง เทียร์ 2 ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีเทอร์โบชาร์จเจอร์ พร้อมอินเตอร์คูลเลอร์อากาศ ระดับการปล่อยมลพิษต่ำกว่าค่ามาตรฐาน
กำลังแรงม้า	185 HP / 2,000 rpm
จำนวนลูกสูบ	6
แรงบิดสูงสุด	85 kgf.m @ 1,400 rpm
ขนาดกระบอกสูบ	8,071 cc
ลูกสูบและช่วงชัก	111 mm x 139 mm
ความเร็วเคลื่อนที่สูงสุด	5.8 / 3.4 km/h
แรงุดลาก	26.8 / 15.6 ton
ความเร็วการหมุน	10.4 rpm
มุมไต่ชันสูงสุด	70%
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	420 L
มอเตอร์สตาร์ท	24 V / 6.0 kW
แบตเตอรี่	24V / 150 Ah
กรองอากาศ	กรองอากาศคู่

ระบบไฮดรอลิก



- EPOS™ (Electronic Power Optimizing System) หัวใจสำคัญของระบบคือ EPOS™ ช่วยให้ประสิทธิภาพของระบบสามารถปรับให้เหมาะสมกับทุกสภาวะการทำงานและลดการใช้เชื้อเพลิงให้น้อยที่สุด

ระบบสวิง



- แรงกระแทกขณะหมุนจะลดลงเหลือน้อยที่สุด ในขณะที่แรงบิดที่เพิ่มขึ้นจะช่วยให้มั่นใจได้ถึงรอบการทำงานที่รวดเร็ว

ระบบขับเคลื่อน



- อุปกรณ์เดินทางภายในตัวเครื่องมีโครงสร้างภายในที่เรียบง่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เฟืองที่หนาขึ้นช่วยลดเศษสิ่งสกปรกที่เข้ามาและให้ความทนทานที่สูงขึ้น

เครื่องยนต์



- ผลิตภัณฑ์ของ Develon ให้ประสิทธิภาพสูงด้วยเครื่องยนต์ที่พัฒนาขึ้นเองภายในบริษัท เครื่องยนต์ของ Develon ผสานเข้ากับระบบไฮดรอลิกได้อย่างลงตัวและให้กำลังที่แข็งแกร่ง

บริษัท สยาม ซัน ออโต้เซลส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

99 ม. 2 ตำบล ทรงคนอง อำเภอสามพราน นครปฐม 73210

sales.admin@siamsunautosales.com

Tel. 034-393-001

Fax. 034-393-456

www.siamsunautosales.com



@siamsun