

DEVELON



SIAM SUN
AUTOSALES

www.siamsunautosales.com

DEVELON

DX530LCA

Crawler Excavator

FOR SALE

บู๊ต 3.6 คิว

จองเลขวันดี

☎ 086 302 1778

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด



บริษัท สยาม ซัน ออโตเซลล์ จำกัด
(สำนักงานใหญ่พุทธมณฑลสาย 5)
99 หมู่ 2 ถ.บรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี)
ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210



@siamsun



Develon XGMA by Siam Sun



siamsun.autosales



Develon XGMA by Siam Sun




@siamsun

DX530LCA

Crawler Excavator

DIMENSIONS

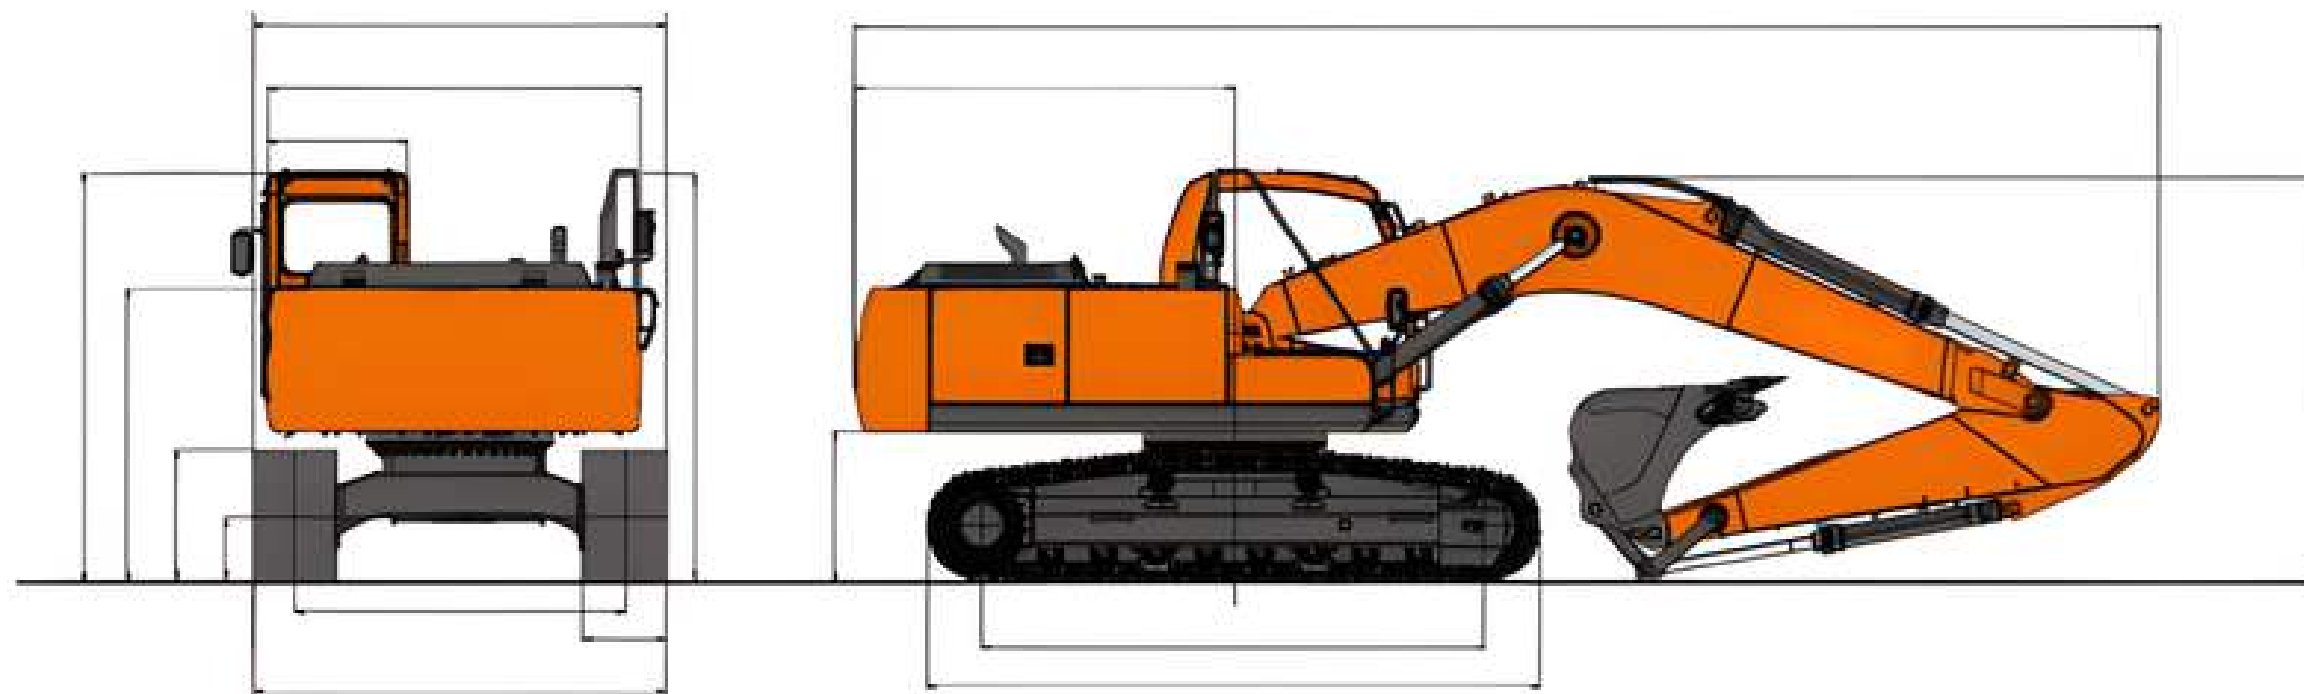

Model				DX530LC-7M (metric)								
Dimension				STD	OPT1	OPT2	OPT3	OPT4	OPT5	OPT6		
Boom			m	6.3	6.3	7.1 HD	7.1 HD	7.1	9.0	11.0		
Arm			m	2.9	2.4	3.35 HD	2.9	3.98	6.0	8.0		
Bucket (PCSA)			m ³	3.28 R2H	3.2	2.35/2.6 R2H	2.6/2.72 R2H	2.07 R2H	1.27 GP	0.92 GP		
Undercarriage (Track+Grouser)			mm	3.9 M 600 TG								
Overall	L1	Overall Length		mm	11,530	11,720	12,220	12,325	12,300	14,150	16,190	
	H1	Overall Height	Boom	mm	4,140	4,030	3,575	3,775	3,830	3,765	3,935	
			Hose	mm	4,185	4,075	3,680	3,865	3,920	3,905	4,070	
			Cabin	mm	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	
	W1	Overall Width (SHIPPING)**	Extended	mm	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	
			Retracted	mm	3,577	3,577	3,577	3,577	3,577	3,577	3,577	
	R1	Rear Swing Radius		mm	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	3,800	
	H2	Ground Clearance*		mm	*725	*725	*725	*725	*725	*725	*725	
	Swing Body	W2	House Width	Frame only	mm	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990	2,990
				w/Catwalk	mm	3,296	3,296	3,296	3,296	3,296	3,296	3,296
w/Protector				mm	3,352	3,352	3,352	3,352	3,352	3,352	3,352	
W3		Cabin Width		mm	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	
H3		Height Over Cover		mm	2,507	2,507	2,507	2,507	2,507	2,507	2,507	
H4		Counterweight Clearance*		mm	*1,424	*1,424	*1,424	*1,424	*1,424	*1,424	*1,424	
Undercarriage	H5	Track Height*		mm	*1,195	*1,195	*1,195	*1,195	*1,195	*1,195	*1,195	
	L3	Track Length		mm	*5,480	*5,480	*5,480	*5,480	*5,480	*5,480	*5,480	
	L4	Tumbler Distance		mm	4,470	4,470	4,470	4,470	4,470	4,470	4,470	
	W5	Undercarriage Width***	Extended	mm	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	
			Retracted	mm	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	3,540	
	W6	Shoe Width		mm	600	600	600	600	600	600	600	
		Grouser Height		mm	36	36	36	36	36	36	36	
	CAB	-	Cabin Height (H1* - H3)	mm	853	853	853	853	853	853	853	


MAINTENANCE



แผงเปิดปิดสำหรับงานบำรุงรักษาและซ่อมแซมแผงเปิดปิดสำหรับงานบำรุงรักษาและซ่อมแซมเป็นคุณสมบัติที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความสะดวกสบาย

อายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

- น้ำมันไฮดรอลิก: 4000 ชั่วโมง
- ไส้กรองน้ำมันเครื่อง: 500 ชั่วโมง
- น้ำมันเครื่อง: 500 ชั่วโมง

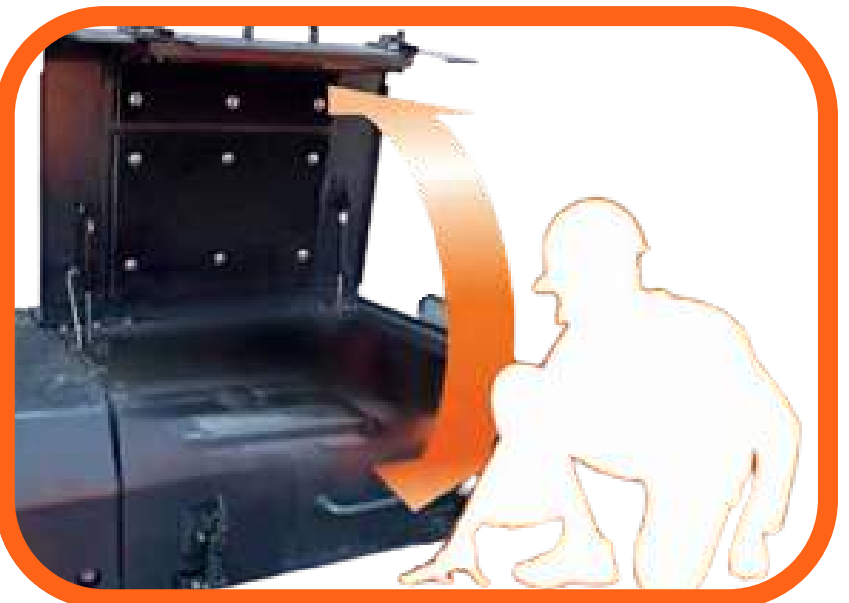

ฝาครอบเครื่องยนต์ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงหลักการออกแบบที่เน้นคนเป็นศูนย์กลาง ฝาครอบเครื่องยนต์แตกต่างจากโครงสร้างแบบชิ้นเดียวของฝาครอบเครื่องยนต์รุ่นก่อนๆ โดยประกอบด้วยชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระ 3 ชิ้น เพื่อเพิ่มความทนทานและความคล่องตัวในการใช้งาน ตำแหน่งของชิ้นส่วนที่จำเป็นต้องได้รับการบำรุงรักษาจะรวมอยู่ที่ช่องป้อนหลัก ซึ่งช่วยให้การถอดชิ้นส่วนเพื่อซ่อมบำรุงทำได้ง่ายขึ้น



ที่จับและฝาครอบกันสั่นมีการเพิ่มที่จับและฝาครอบกันสั่น และขยายพื้นที่แผงเข้าถึงเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ปฏิบัติงานเมื่อทำการบำรุงรักษา

SPECIFICATION

รายละเอียด

ความจุบุงก์	3.6 m ³
น้ำหนักตัวรถ	52,300 kg

เครื่องยนต์

รุ่น	Develon DX12 ((ไต่เร็กอินเจ็คชั่น))
ชนิดเครื่องยนต์	400 HP / 1,800 rpm
ความเร็วเคลื่อนที่สูงสุด	5.5 / 3.1 km/h


RefillCapacities

(ความจุของเหลว)

ถังน้ำมันเชื้อเพลิง	626 L
ระบบหล่อเย็น	53.5 L
น้ำมันเครื่อง	45 L
ชุดขับswing	2 x 5 L
ชุดขับเคลื่อนขั้นสุดท้าย	2 x 9 L
(มอเตอร์เดิน + เกียร์ทดรอบ)	
ถังไฮดรอลิก	390 L

Hydraulic Cylinders (กระบอกไฮดรอลิก)

อุปกรณ์	จำนวน	ขนาด (กระบอก x ก้าน x ระยะชัก)
บูม (Boom)	2	170 x 115 x 1,650 มิลลิเมตร
อาร์ม (Arm)	1	190 x 130 x 1,980 มิลลิเมตร
บุงก์ (Bucket)	1	170 x 115 x 1,341 มิลลิเมตร

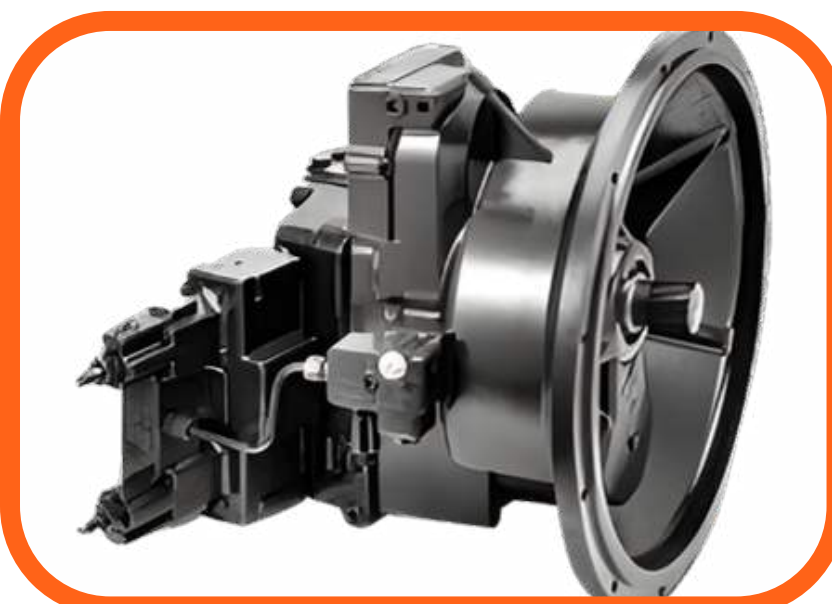

HYDRAULIC PUMP (Virtual Hydraulic Flow) ซึ่งช่วยลดการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ การควบคุมนี้ช่วยให้สามารถเปลี่ยนความเร็วของการเคลื่อนที่ส่วนหน้าได้ตามปริมาณการใช้การไหลของไฮดรอลิกของอุปกรณ์ต่อพ่วงที่เชื่อมต่ออยู่ ความสะดวกในการใช้งานที่ได้รับการปรับปรุงใหม่นี้ช่วยรับประกันการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ราบรื่นและแม่นยำ (Linear Movement) โดยสามารถควบคุมการไหลของไฮดรอลิกได้ผ่านปุ่มกดหรือสวิตช์ที่ใช้งานง่าย



เครื่องจักรนี้ติดตั้งฝาครอบเครื่องยนต์แบบถอดได้และบันไดสำหรับซ่อมบำรุง ซึ่งช่วยให้การซ่อมแซมกลางแจ้งง่ายขึ้น นอกจากนี้ ความสามารถในการใช้งานที่หลากหลายมากขึ้นของชิ้นส่วนต่างๆ ยังส่งผลให้ต้นทุนในการเปลี่ยนชิ้นส่วนลดลง



ฝาปิดถังน้ำมันเชื้อเพลิงกลไกการล็อกสองชั้นช่วยป้องกันการขโมยน้ำมันเชื้อเพลิงที่เก็บไว้ในถังได้



ถังเก็บน้ำยาฉีดกระจกหน้ารถมีความจุเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า ทำให้สามารถฉีดน้ำยาฉีดกระจกได้ในปริมาณมาก

บริษัท สยาม ซัน ออโต้เซลส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

99 ม. 2 ตำบล ทรงคนอง อำเภอสามพราน นครปฐม 73210

sales.admin@siamsunautosales.com

Tel. 034-393-001

Fax. 034-393-456

www.siamsunautosales.com



@siamsun