



SIAM SUN
AUTOSALES

www.siamsunautosales.com

YUCHAI



ตัวจริงเรื่องงานหนัก



ET388



086 302 1778



[siamsun.autosales](https://www.facebook.com/siamsun.autosales)



[siamsun.autosales](https://www.tiktok.com/@siamsun)




[@siamsun](https://www.line.me/@siamsun)

บริษัท สยาม ซัน ออโต้เซลล์ จำกัด
(สำนักงานใหญ่พุทธมณฑลสาย 5)
99 หมู่ 2 ถ.บรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี)
ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210



THE MAIN PERFORMANCE PARAMETER OF BACKHOE LOADER 388

Transport Dimension		
Overall Operating Weight	น้ำหนักตัวรถ	8200KG
mm L*W*H	ภาพรวมตัวรถ ยาวXกว้างXสูง	6100×2365×3752
Wheel base	ฐานล้อ	2200mm
Min. Ground Clearance		300mm
Final Reducer	ตัวลดสุดท้าย	ตัวลดรอบสุดท้ายแบบขับเคลื่อนด้วย
Rated Loader of Axle	พิกัดโหลดของเพลลา	8/18.5t
Loading Lifting Capacity	น้ำหนักยกสูง	2500KG
Bucket Dumping Height	ยกสูง M	2742mm
Bucket Dumping Distance	ระยะเอื้อมที่ตำแหน่งสูงสุดในสภาพที่เต็มที่	925mm
Digging Depth	ขุดลึก	52mm
Backhoe Capacity	บั้งที่ขุดหลัง	0.3 m ³
Digging Depth	ขุดลึกสุด	4082/4500mm
Swing Angle of Excavator Grab	การขุดหมุน	1900
Max. Pulling Force		65KN

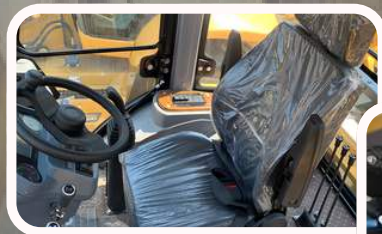

Steering System ระบบวงเลี้ยว


Model of Steering Device โมเดลบังคับวงเลี้ยว	BZZ5-250
Steering Angle มุมเลี้ยว	±36 °
Min. turning radius รัศมีการเลี้ยว	6581mm
Pressure of the system อัตราการหมุนเวียน	12Mpa

Axle เพลลา

Manufacturer โรงงานผู้ผลิต	Feicheng Axle Factory เพลลาหน้า อยู่ด้วย
	Feicheng Axle Factory เพลลาหลัง อยู่ด้วย
Main Transmission Type เพลลาหลัก	Double Reduction เฟืองทดคู่
Max. Efficiency	84.4%
Inlet Pressure แรงดันเข้า	1.3—1.5Mpa
Outlet Pressure แรงดันออก	0.25—0.3Mpa
Cooling Method ระบบหล่อเย็น	Oil-cooling Pressure Circulation ระบบปั๊มแรงดัน

Engine

Model	YC4DK100-T301 (TIER3 COMMON-RAIL)
Type	COMMON-RAIL
Cylinder-Inside Diameter*Stroke รอบชักของลูกสูบ	4-108×132
Rated Power	75KW/100Hp
Rated Speed	2200r/min
Min. Fuel Consumption อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน	≤230g/km.h
Max.Torque แม็กทอร์ก	≥400N.M
Displacement การปล่อยไอเสีย	4.837L

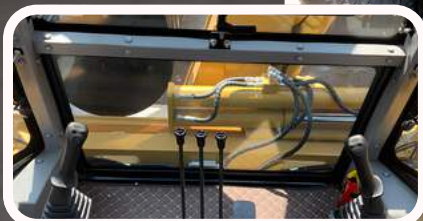

Transmission System ระบบเกียร์

Torque Converter ระบบเกียร์ทอร์ค

Model รุ่น	YJ280
Type รูปแบบ	Fixed Shaft Power Transmission
Oil Pressure of Clutch อัตราไหล่วิทยา	1373Kpa—1569 Kpa
Gears จำนวนเกียร์	Four forward, Four reverse gears หน้า4 หลัง 4
Max.Speed	35km/h
Bucket Capacity ขนาดบั้งที่ตักหน้า	1.0m ³

Tyre ยาง

Model	14-17.5/19.5L-24
Pressure of Front wheel แรงดันล้อหน้า	0.55Mpa
Pressure of Back Wheel แรงดันล้อหลัง	0.223Mpa

Brake System ระบบเบรก

Service Brake	Air Over Oil Caliper Brake คาสิเปอร์เบรก
Emergency Brake	Operation Power Implementing brake
Min. Fuel Consumption อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน	Manual Operation Power Terminating Brake

Hydraulic System ระบบไฮดรอลิก

Digging Power of Excavator Grab แรงดันการขุด	60KN
Bucket Lifting Time อัตราการยกขึ้นลง	6.8S
Bucket Discharge Time อัตราการคว่ำบั้งที่	2.0S