


DEVELON



SIAM SUN
AUTOSALES

www.siamsunautosales.com

DEVELON

SD200N

บุงกี้ 2 คิว

FOR SALE



SD300N


บุงกี้ 3 คิว



เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

จองเลยวันนี้

086 302 1778



บริษัท สยาม ซัน ออโต้เซลส์ จำกัด
(สำนักงานใหญ่พุทธมณฑลสาย 5)
99 หมู่ 2 ถ.บรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี)
ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210



@siamsun




Develon XGMA by Siam Sun



siamsun.autosales



Develon XGMA by Siam Sun



@siamsun

SD200N

SD300N

SPECIFICATION

น้ำหนักตัวรถ	10,500 kg.	16,800 kg.
ความจุถังที่	1.9 m ³ / 3.0m ³ (แบบยาวพิเศษ)	3 m ³ / 5 m ³ (แบบยาวพิเศษ)
น้ำหนักบรรทุก	3,000 kg	5,000 kg
แรงดันสูงสุด	9 Ton	16 Ton
แรงกระดกน้ำหนักขณะยก	96 kN	161 kN (16,417 kg)
ไต่ความชันสูงสุด	30 องศา	30 องศา
ยกสูง	3.78 m./4.60 m.(แบบยาวพิเศษ)	4.15 m./5.0 m.(แบบยาวพิเศษ)
ขนาดทั้งหมด(ยxกxส)	6,900x2,515x3,280	8,000x2,992x3,450
แบตเตอรี่	12Vx2/100AH	12Vx2/120AH
ขนาดยาง	17.5x25-12PR	23.5x25-16PR
เครื่องยนต์		
รุ่น	Weichai WP6G125E22	Weichai WD10G220E23
รูปแบบ	เครื่องยนต์เทอร์โบ ไดเร็กอินเจกชัน	เครื่องยนต์เทอร์โบ ไดเร็กอินเจกชัน
จำนวนลูกสูบ	6/6.754 cc	6/9.726 cc
ลูกสูบและช่วงชัก	105x130 mm.	126x130 mm.
แรงบิดสูงสุด	500 N.m/1400~1500 rpm	900 N.m/1300~1500 rpm
กำลังเครื่องยนต์	125HP @ 2,200 rpm	218HP @ 2,000 rpm
ระบบขับเคลื่อน		
ระบบส่งกำลัง	Develon	Develon
ประเภท	เกียร์เดินหน้า2เกียร์ เกียร์ถอยหลัง1เกียร์	เกียร์เดินหน้า2เกียร์ เกียร์ถอยหลัง1เกียร์
มุมเลี้ยวสูงสุด	40 องศา	40 องศา
รัศมีวงเลี้ยว	5,250 mm	5,900 mm
(รัศมีวงนอกของล้อ)		
รัศมีวงเลี้ยว	5,710 mm	6,510 mm
(รัศมีวงนอกของล้อ)		
ระบบไฮดรอลิก		
การทำงานของแรงดัน	170 bar	170 bar
เวลาการยกกระบะ(โหลดเต็ม)	←~5.3 sec	6.0 sec
เวลาทั้งหมดในการทำงานต่อ 1 รอบการตัก	←~9.9sec	11.3 sec
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง		
น้ำมันเชื้อเพลิง	150 ลิตร	300 ลิตร
น้ำมันไฮดรอลิก	130 ลิตร	177 ลิตร



- ห้องเก๋งกว้าง ช่วยให้ผู้ขับขี่ทัศนวิสัยในการมองเห็นชัดขึ้น มาพร้อมเทคโนโลยีลดเสียงรบกวนจากภายนอก
- เบาะนั่งสบาย สามารถปรับได้ตามน้ำหนักของผู้ใช้งาน ช่วยลดความเมื่อยล้าจากการใช้งานเป็นเวลานาน
- ระบบคอนโทรลแบบจอยสติค ควบคุมง่าย ช่วยลดความเมื่อยล้าขณะใช้งาน
- แผงหน้าปัดใหม่ เพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้ใช้งาน
- พวงมาลัยปรับได้หลายระดับ

- ระบบระบายความร้อนที่มีประสิทธิภาพ ช่วยลดเสียงรบกวน และระบายความร้อนของเครื่องจักร ทำให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้ต่อเนื่อง ในสภาวะอากาศร้อนอย่างประเทศไทย

- ระบบดิสเบรก 4 ล้อ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมการเบรกได้ง่าย และปลอดภัย
- สามารถเปลี่ยนพยางค์ได้ โดยไม่ต้องถอดล้อ ช่วยประหยัดเวลา และลดต้นทุนในการบำรุงรักษา



- ด้วยรูปลักษณ์ที่คล่องตัว และแข็งแรง จึงสามารถทำงานภายใต้สภาวะการทำงานต่างๆ ในพื้นที่จำกัดได้อย่างง่ายดาย

- อาร์มจีนเดียว ไม่มีรอยต่อ ทำงานสัมพันธ์กับระบบไฮดรอลิกที่ดียิ่งของ Doosan ช่วยสร้างพลวัตที่ยืดหยุ่น

DIMENSIONS

A	ความสูงจากด้านบนของหลังคาห้องโดยสาร
B	ระยะพื้นพื้น
C	จุดกึ่งกลางเครื่องถึงล้อหลัง
D	ระยะฐานล้อ
E	ความยาวโดยรวม
F	มุมกระดกถังที่
G	มุมเทมากที่สุดเมื่อยกแบบ
H	ระยะการเท
	ระยะการเท (แบบยาวพิเศษสำหรับดักพืชผลทางการเกษตร)
I	ความสูงโดยรวม
J	ความสูงถึงสลักปลายแขนเมื่อยกเท
	ความสูงถึงสลักปลายแขนเมื่อยกเท (แบบยาวพิเศษสำหรับดักพืชผลทางการเกษตร)
K	ความสูงเมื่อยกเท
	ความสูงเมื่อยกเท (แบบยาวพิเศษสำหรับดักพืชผลทางการเกษตร)
L	มุมเอียงมากที่สุดของถังที่ระดับพื้นดิน
M	ความสูงถึงสลักปลายแขนเมื่อวาง
N	ระยะขุดลึกสุด
O	ความกว้างวัดที่ยาง
P	ความกว้างระหว่างจุดกึ่งกลางยาง
Q	รัศมีวงเลี้ยววัดจากด้านนอกของยาง
R	มุมเลี้ยวสูงสุด (แต่ละด้าน)
S	ความกว้างของถังที่
T	รัศมีวงเลี้ยววัดจากขอบนอกของถังที่

มิลลิเมตร	SD200N	SD300N
	3,280	3,470
	340	450
	1,460	1,600
	2,850	3,200
	6,900	8,080
องศา	61	59
องศา	45	48
มิลลิเมตร	1,170	1,215
มิลลิเมตร	1,728	1,413
มิลลิเมตร	5,054	5,530
มิลลิเมตร	3,780	4,150
มิลลิเมตร	4,600	5,000
มิลลิเมตร	2,800	3,127
มิลลิเมตร	3,623	3,756
องศา	45	45
มิลลิเมตร	480	500
มิลลิเมตร	50	105
มิลลิเมตร	2,290	2,840
มิลลิเมตร	1,840	2,240
มิลลิเมตร	5,250	5,900
องศา	40	40
มิลลิเมตร	2,506	2,992
มิลลิเมตร	5,710	6,510

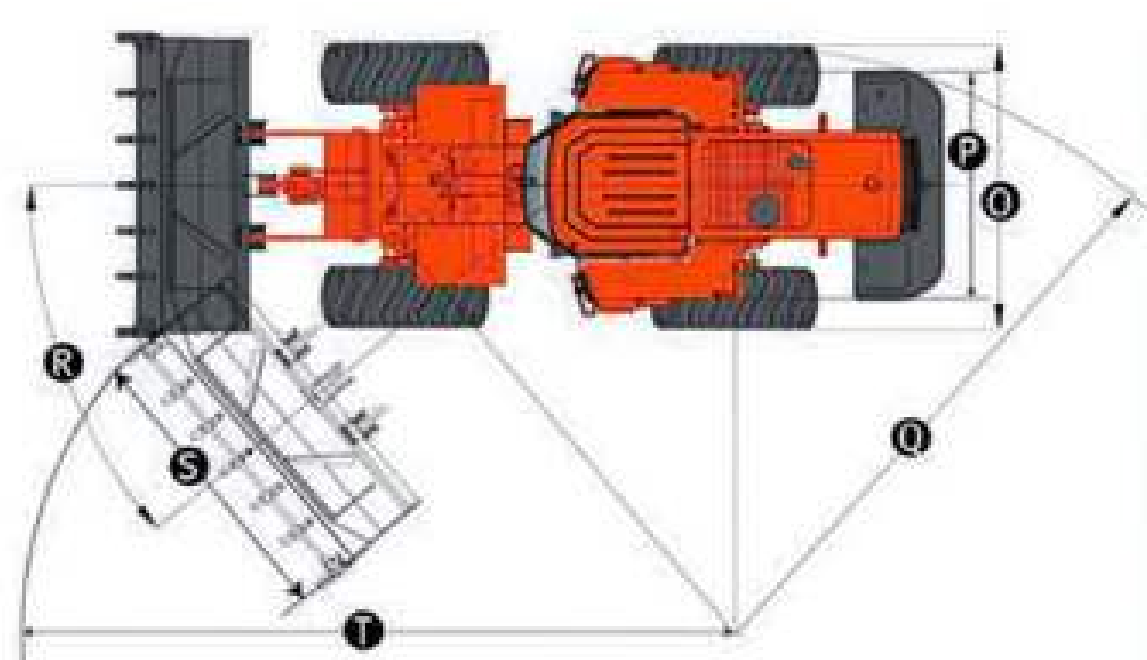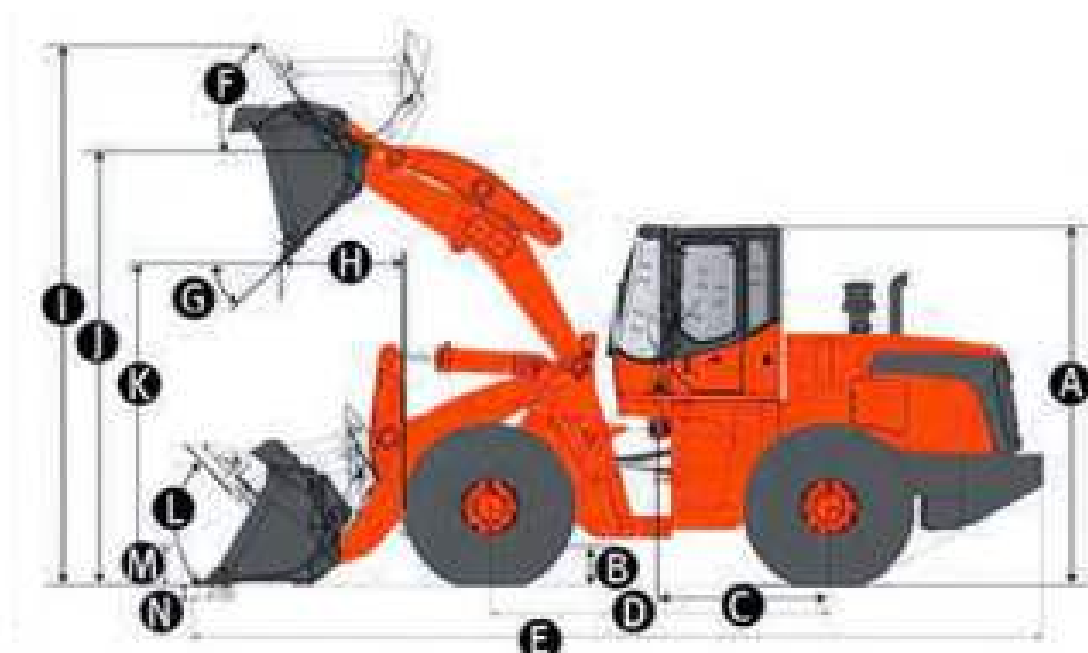

บริษัท สยาม ซัน ออโตเซลส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

99 ม. 2 ตำบล ทรงคนอง อำเภอสามพราน นครปฐม 73210

sales.admin@siamsunautosales.com

Tel. 034-393-001

Fax. 034-393-456

www.siamsunautosales.com



@siamsun



@siamsun