




SY306C-8Y(V/R Dry) TRUCK MIXER



SY306C-8Y(V/R Dry)
TRUCK MIXER

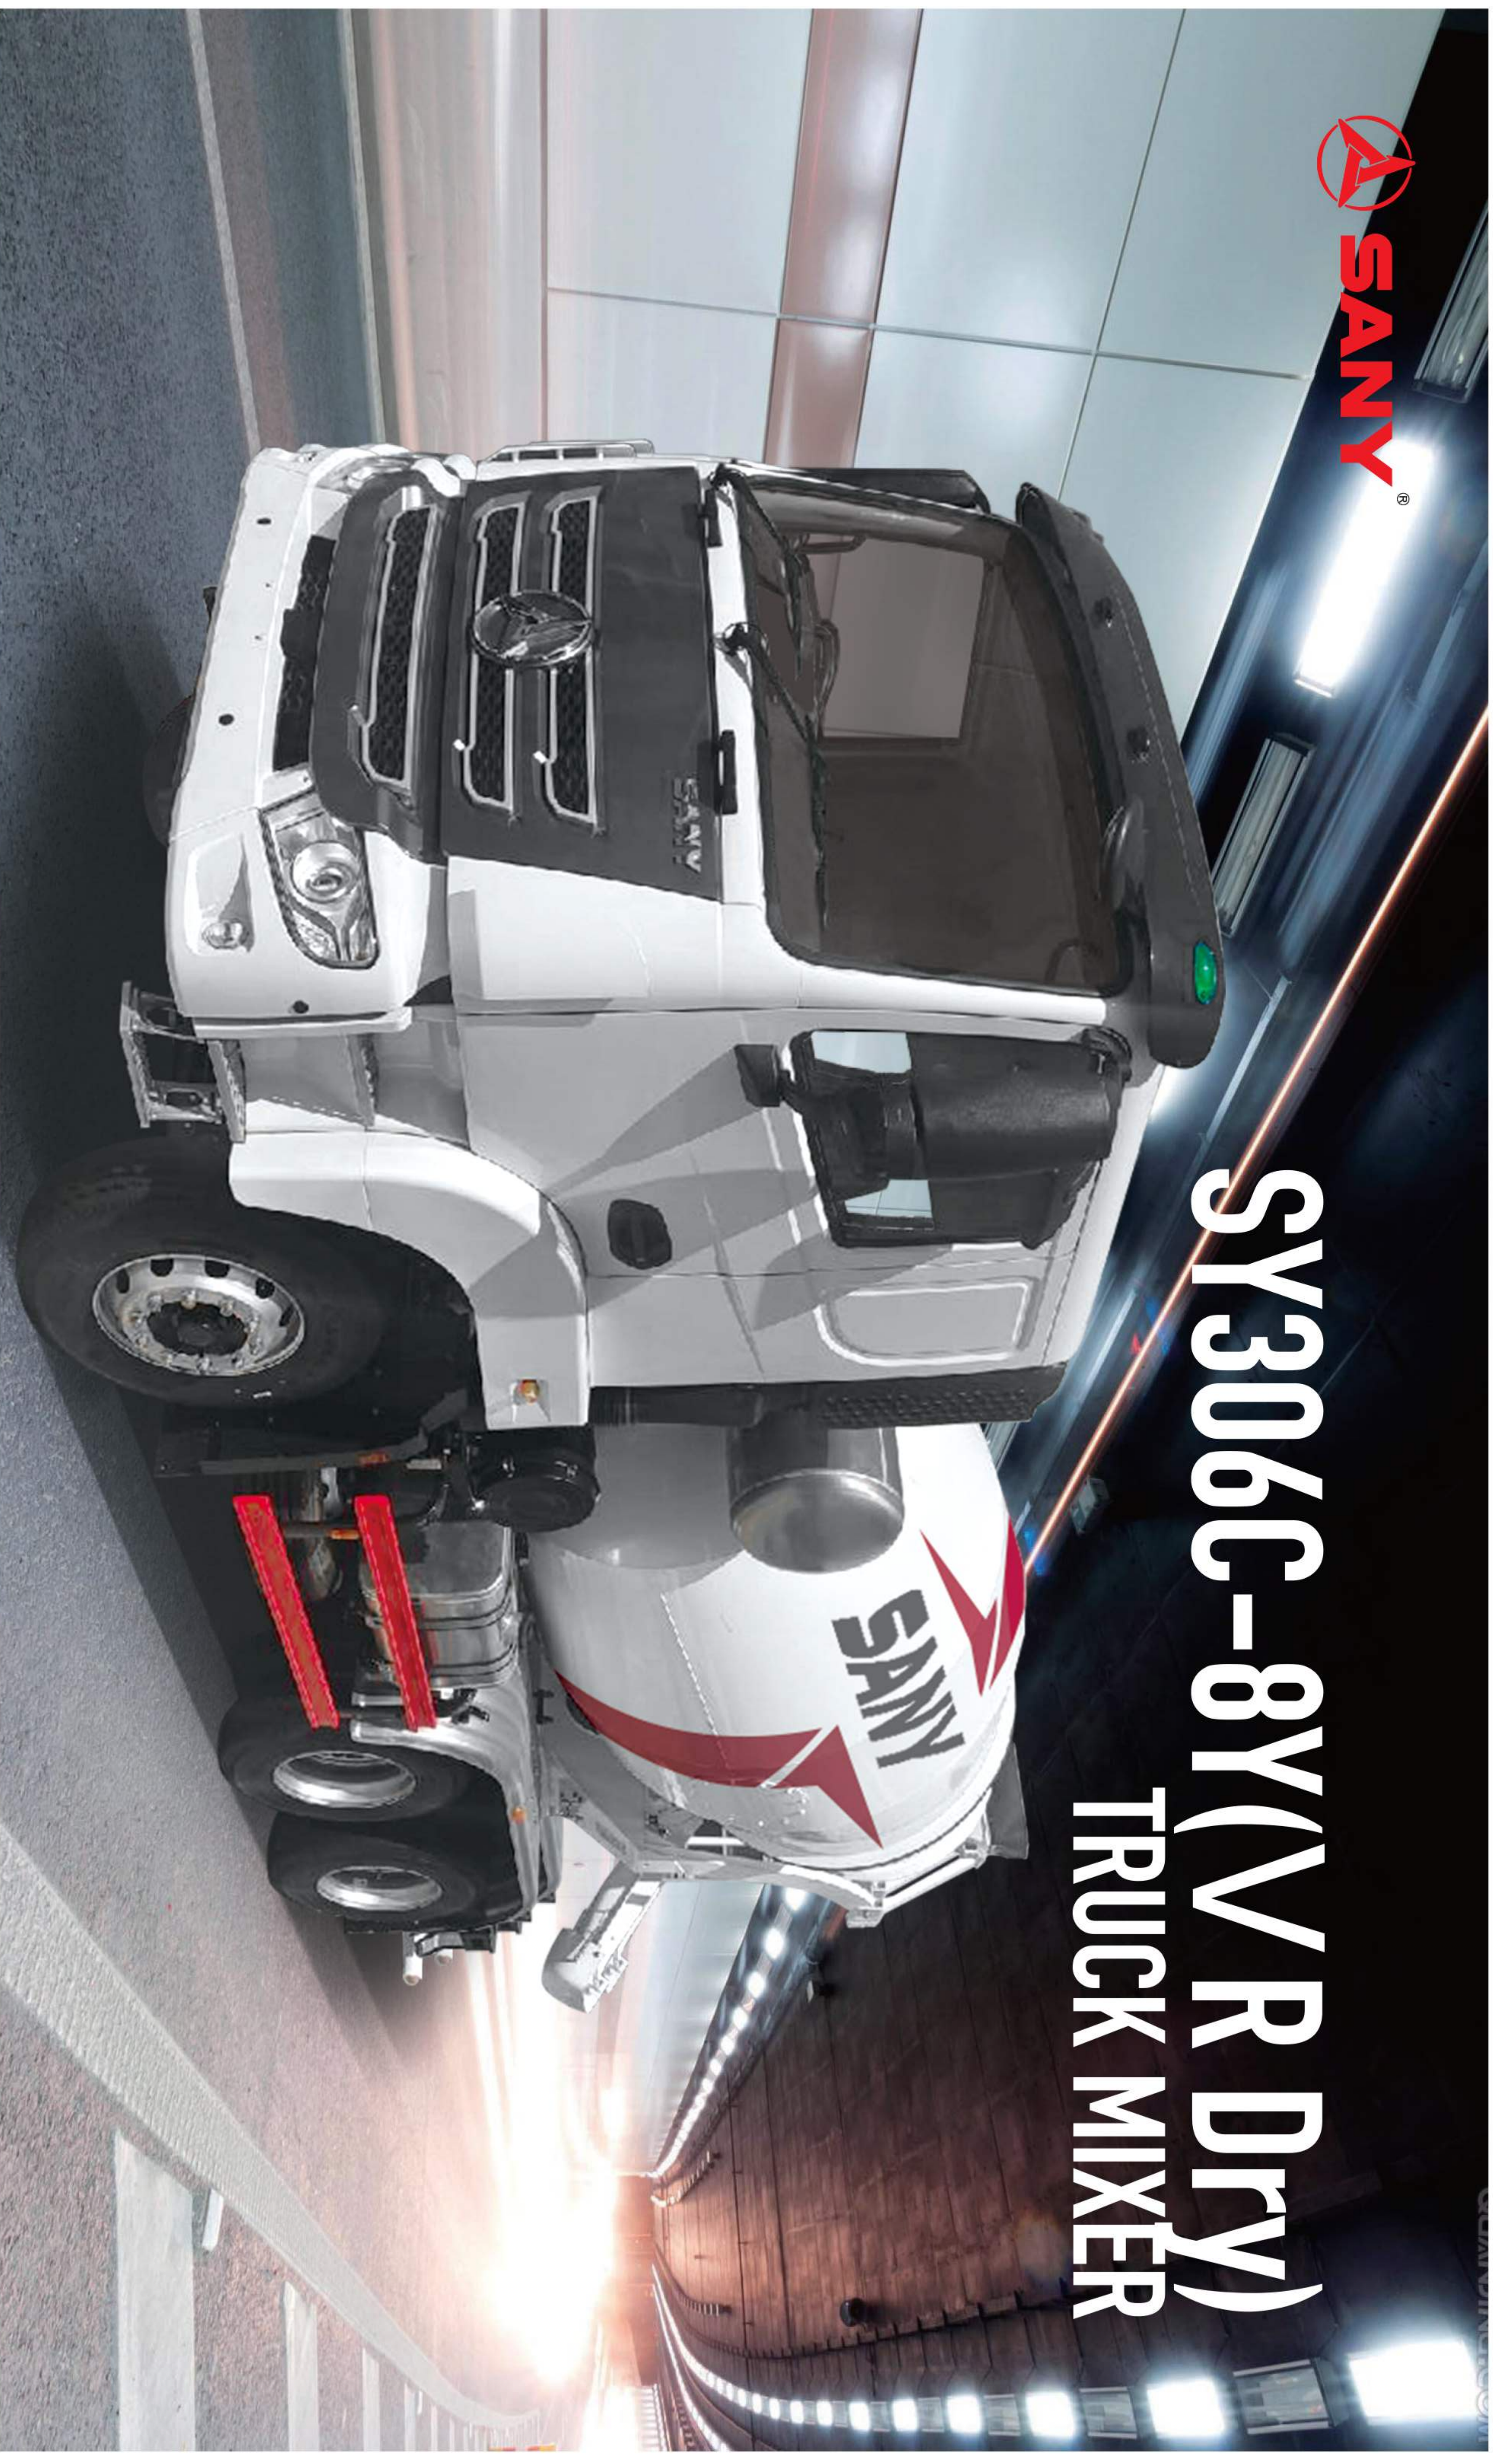

ប្រឹក្សា ឥរិយាបថ បង់ប្រាក់ ឥណទាន (ទំនាក់ទំនង)
99 ម. 2 ផ្ទះ រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា 73210
sales.admin@siamautosales.com
Tel. 034-393-001 Fax. 034-393-456
www.siamautosales.com

@siamsun



Technical specifications รายละเอียดทางเทคนิค

ModelSY306C-8Y(V R Dry)			
Rudder direction	ด้านของหางเสือ	ขวา Right	
Curb weight (kg)	น้ำหนักโดยรวมลูกโป่ (kg)	10580	
Full load weight (kg)	น้ำหนักบรรทุก (kg)	25000	
Dimension (L × W × H) (mm)	ขนาดตัวรถ (ย × ก × ส) (mm)	8370 × 2530 × 3700	
Wheel base (mm)	ฐานล้อ (mm)	3225+1350	
Min. ground clearance (mm)	ความสูงตัวรถถึงพื้นดิน (mm)	≥ 240	
Min. turning diameter (m)	ระยะวงเลี้ยว (ม)	≤ 16	
Fuel consumption (L/100km)	อัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน (L/100km)	≤ 35	
Braking distance (V ₀ =30km/h) (m)	ระยะเบรก (V ₀ =30km/h) (ม)	≤ 10(Full load); ≤ 9(Empty load)	
Engine	เครื่องยนต์	Yuchai YCK08300–50	
Displacement (L)	ความจุกระบอกสูบ (L)	7.698	
Rated power/Rev speed (kW/rpm)	แรงม้า/รอบเครื่อง (kW/rpm)	22/12200/300 HP	
Max. torque/Rev speed (N.m/rpm)	แรงบิดสูงสุด (N.m/rpm)	1180/1200–1700	
Emission standard	มาตรฐาน ปล่อย	Euro 5	
Gear–box	ชุดเกียร์	Fast 9JS119TA	
Front axle	เพลาหน้า	5T	
Middle, rear axle	เพลากลาง-หลัง	2 × 11.5T	
Cab	ห้องนั่ง	Qixing Cab	
Tyre	ยาง	11R22.5	
Brake type	ประเภทเบรก	ได้รับสมการแบบนิวเมติกสองวงจร Pneumatic dual–circuit drum brake	
Fuel tank	ขนาดถังเชื้อเพลิง (L)	200	
Mixing capacity (m³)	ความจุใบ (m³)	6	
Feeding speed (m³/min)	อัตราความเร็วการหมุนใบ (m³/min)	≥ 8	
Discharge speed (m³/min)	ความเร็วในการปล่อย (m³/min)	≥ 5	
Discharge residual rate	อัตราตกค้าง	≤ 0.5%	
Slump scope (mm)	ระยะการไหลต (mm)	50 – 210	
Water tank capacity (L)	ขนาดถังน้ำ (L)	600	
Water pressure (Mpa)	แรงดันน้ำ (MPa)	0.35 – 0.38	
Reduction gear	เกียร์ใบ	TOP T60	
Oil pump	ปั๊ม	三一Sany 90	
Motor	มอเตอร์หลัก	三一Sany 90	

Optional configuration ข้อมูลจำเพาะ

Model		SY306C-8Y(V R Dry)	
Item		● Standard ○ Option – None	
Oil pump	ปั๊มน้ำมัน	Rexroth A10VGT090	
Motor	มอเตอร์	Rexroth A2FMT090	
Rootcloud		●	
Mixing drum forward and backward rotation sensor (GPS Terminal–EMEA must be installed)	เซ็นเซอร์การหมุน (การติดตั้งภายนอก)	●	
Embedded lock machine	เครื่องล็อกคังตัว	○	
Blind zone of radar	จุดอับสายตา	○	
Rear view camera	กล้องหลังรถ	●	
ABS (axes need replacing)	ABS (มี ABS ใน)	●	
Cab warning dome light	มีไฟแจ้งเตือนที่หัวห้อง	○	
Tyre	ยาง	○ 10.00R20	
Hopper components	ส่วนประกอบถัง	●	
Special coating	เคลือบแบบพิเศษ	○	
Water tank capacity	ความจุถังตัวโป้	○ 400L	AI

Optional functions ฟังก์ชันเสริม



บริษัท สยาม ซัน ออโตโมบิลส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

99 ม. 2 ตำบล นวนครของ อำเภอสามพราน นครปฐม 73210

sales.admin@siamautosales.com

Tel. 034-393-001

Fax. 034-393-456

www.siamautosales.com

DEVELON XGMA by Siam Sun

@siamsun

086-302-1778

siamsun.autosale