


DEVELON



DEVELON

DX220-2N

Crawler Excavator

FOR SALE




บู๊ต 1 คิว

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

จองเลยวันนี้

086 302 1778



บริษัท สยาม ซัน ออโต้เซลส์ จำกัด
(สำนักงานใหญ่พุทธมณฑลสาย 5)
99 หมู่ 2 ถ.บรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี)
ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210



@siamsun



Develon XGMA by Siam Sun



siamsun.autosales



Develon XGMA by Siam Sun




@siamsun

DX220-2N


Crawler Excavator

DIMENSIONS

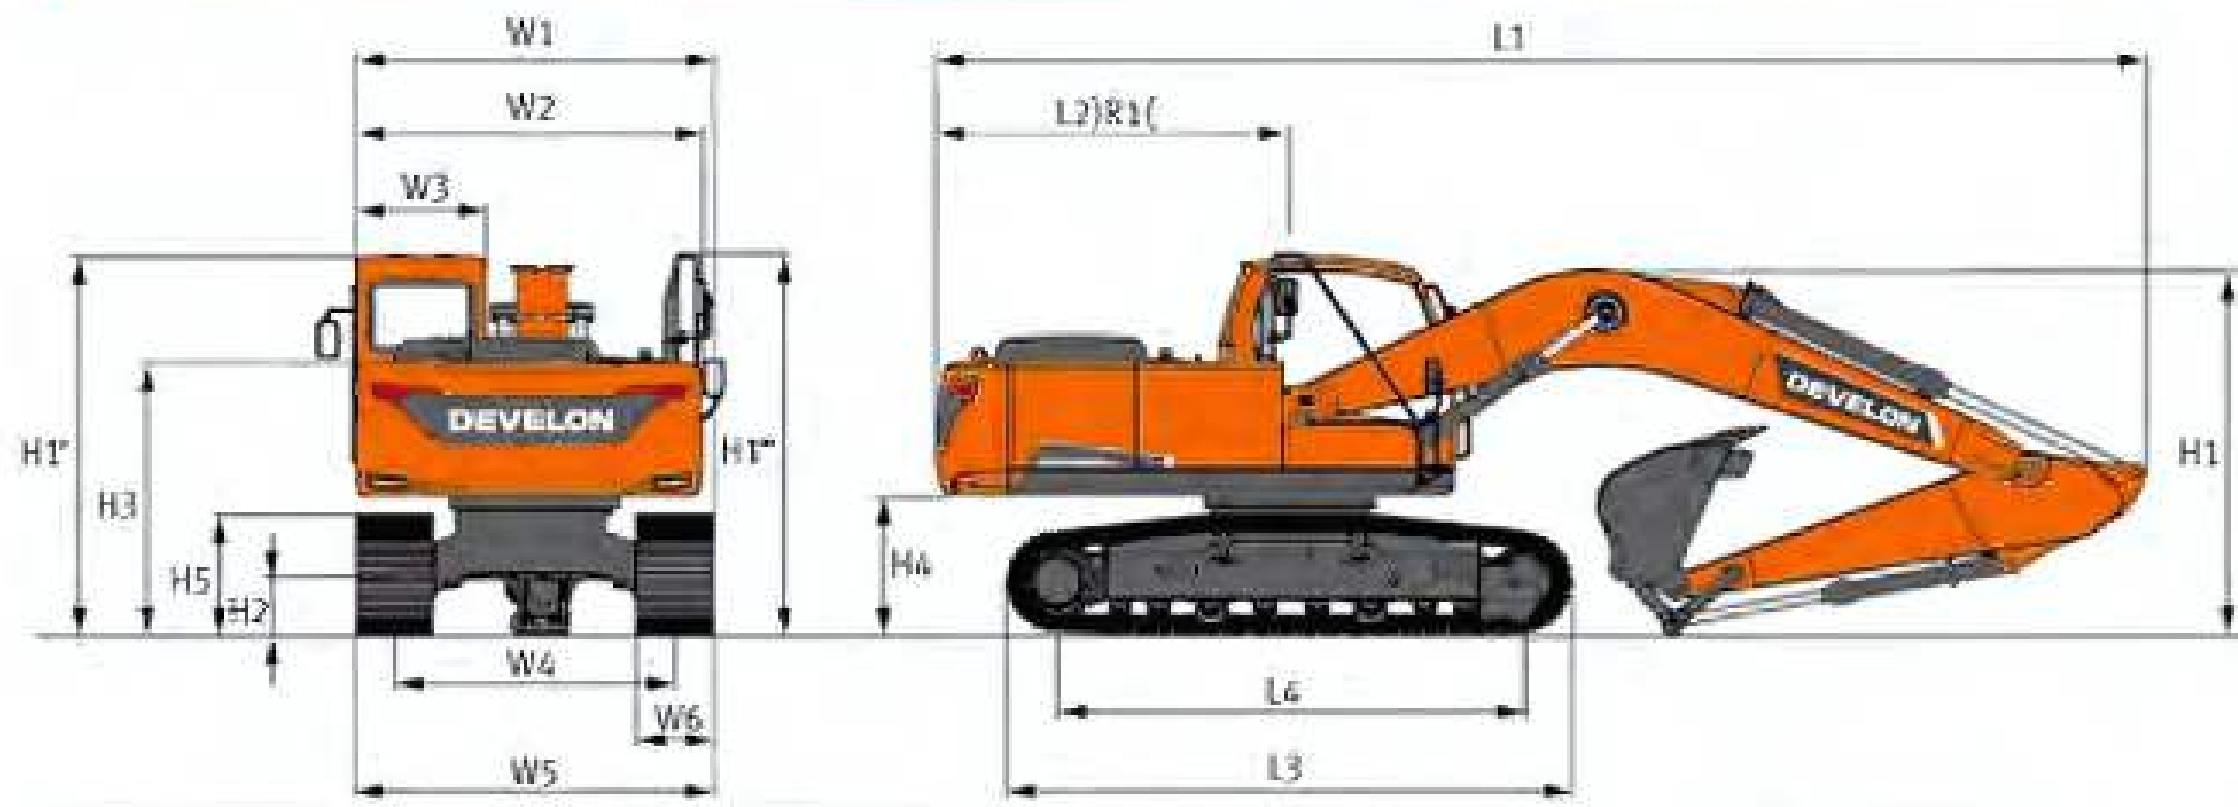

ขนาดโดยรวม	หน่วย	
L1. ความกว้างตัวรถ	mm	9520
H1. ความสูงตัวรถ(Boom)	mm	3070
H1. ความสูงจากพื้นถึงหัวเก้ง	mm	3080
W1. ความกว้างโดยรวม	mm	2840
R1. รัศมีวงสวิงถึงด้านหลัง	mm	450
W2. ความกว้างด้านบน	mm	2,710
W3. ความกว้างหัวเก้ง	mm	1,010
H3. ความสูงจากพื้นถึงCover	mm	2,113
H4. ความสูงจากพื้นถึงCounterweight	mm	1,066
H5. ความสูงจากพื้นถึง Track	mm	883
L3. ความยาวของ Track	mm	4445
L4. ความยาวของใบ Track ที่สัมผัสพื้น	mm	3,650
W4. ระยะห่างกึ่งกลาง Track	mm	2,390
W5. ความกว้างตัวรถ	mm	3,000
W6. ความกว้างของใบ Track	mm	800

WORKING RANGES

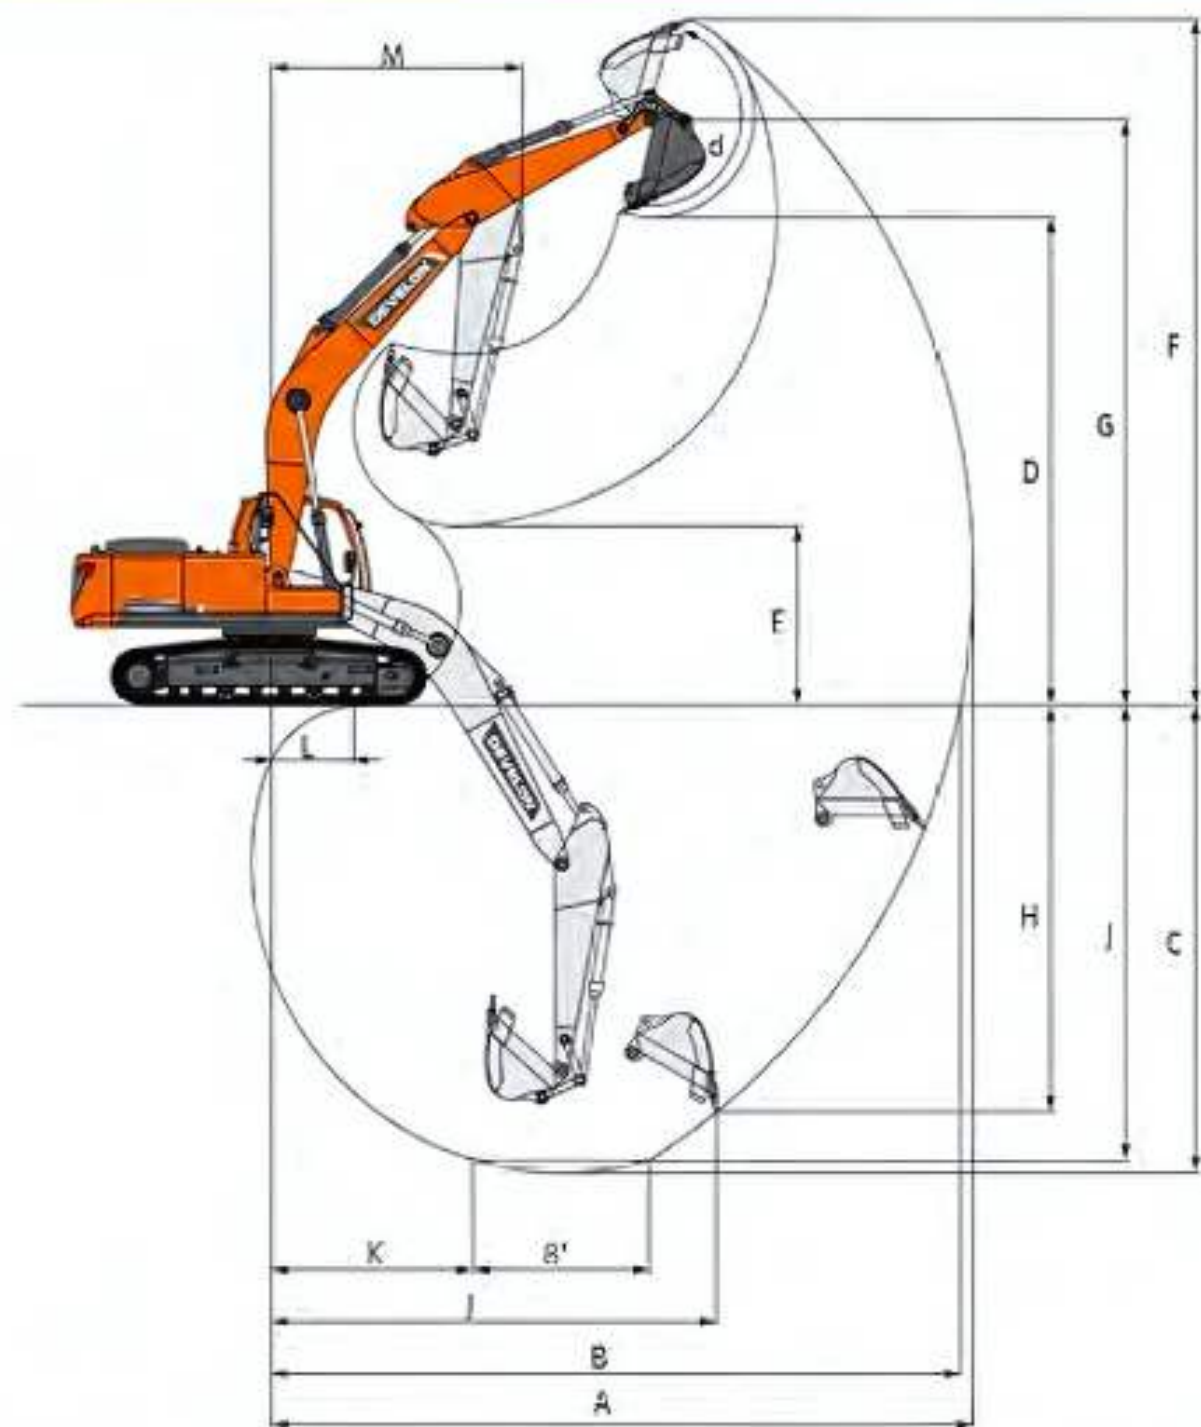

ช่วงปฏิบัติงาน	หน่วย	
Boom Type	m.	5.7
Arm Type	m.	2.9
A. ระยะการขุดที่เข้าถึงสูงสุด	mm	9,890
B. ระยะการขุดสูงสุด (ระดับพื้นดิน)	mm	9,715
C. ระยะความลึกในการขุดสูงสุด	mm	6,615
D. ระยะในการเทสูงสุด	mm	6,810
E. ระยะในการเทต่ำสุด	mm	2,470
F. ระยะความสูงในการขุดสูงสุด	mm	9,620
G. ระยะความสูงของสลักปลายอาร์มสูงสุด	mm	8,270
H. ระยะขุดลึกสุดเมื่อผนังตั้งฉากกับพื้น	mm	5,705
I. รัศมีแนวตั้งสูงสุด	mm	6,255
J. ความลึกสูงสุด 2,500 mm	mm	6,420
K. รัศมีขึ้นต่ำ 2,500 mm	mm	2,820
L. ระยะการขุดที่เข้าถึงต่ำสุด	mm	610
M. รัศมีการสวิงน้อยสุด	mm	3,570
d. รัศมีการขุดของบู๊ท	(°)	176

SPECIFICATION


รายละเอียด

ความจุบู๊ท	1.08 - 1.41 m ³
น้ำหนักตัวรถ	21,500 - 22,000 kg

เครื่องยนต์

รุ่น	DEVELON DL06 - DL06B-C3 (คอมมอนเรล)
ชนิดเครื่องยนต์	2 วาล์วต่อสูบ ระบบหัวฉีดเชื้อเพลิง เทียร์ 3 ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีเทอร์โบชาร์จเจอร์
กำลังแรงม้า	154 HP / 1,900 rpm
จำนวนลูกสูบ	6
แรงบิดสูงสุด	66 kgf.m@1,400 rpm
ขนาดกระบอกสูบ	5,890 cc
ลูกสูบและช่วงชัก	100 mm x 125 mm
ความเร็วเคลื่อนที่สูงสุด	2.96/5.12 km/h
แรงุดลาก	21.69/10.04 ton
ความเร็วการหมุน	10.29 rpm
มุมไต่ชันสูงสุด	70%
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	400 L
มอเตอร์สตาร์ท	24V x 4.5 kW
แบตเตอรี่	24V(12V x 2/100 AMH)
กรองอากาศ	กรองอากาศเดียว

ระบบไฮดรอลิก

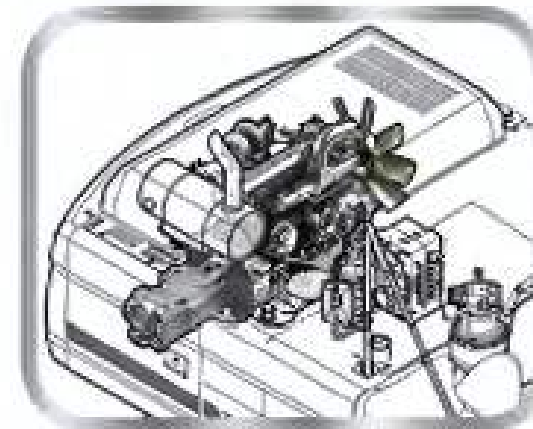

EPOS™ (Electronic Power Optimizing System) ระบบควบคุมไฮดรอลิกอัจฉริยะ ทำให้อุปกรณ์หลัก เครื่องยนต์ ปั๊ม มอเตอร์ตัวเดิน มอเตอร์สวิง คอนโทรลวาล์ว ทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ประหยัดน้ำมัน และเครื่องจักรทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

- ระบบไฮดรอลิก แบบ Pilot Joystick ทำให้การควบคุมนุ่มนวล และเสมือนจริงขณะใช้งาน
- ระบบ Auto Idler ช่วยปรับรอบเครื่องยนต์อัตโนมัติ เป็นรอบเดินเบาในขณะที่หยุดใช้งาน จึงทำให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้น

ระบบสวิง



ระบบสวิง ประกอบด้วยมอเตอร์สวิงแบบลูกสูบมีวาล์วควบคุม ช่วยลดแรงกระแทกขณะหมุนสวิง ทำให้หยุดแบบนุ่มนวล แรงบิดสวิงสูงถึง 6.46 ตัน ช่วยเพิ่มแรงในการกลียหน้าดิน

ระบบขับเคลื่อน



- มอเตอร์ลูกสูบแบบปรับความเร็วได้ มาพร้อมกับชุดเฟืองเกียร์ช่วยเพิ่มแรงขับเคลื่อนให้สูงขึ้น และมอเตอร์มีวาล์วควบคุมการเกิด Overrunning ป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ได้รับความเสียหายขณะวิ่งเร็วลงทางขึ้น
- มอเตอร์เกียร์ตัวเดิน ชุดเชิงชุดเฟืองทดให้เชิงเพื่อใช้งานได้ยาวนานและเพิ่มอัตราทดให้แรงุดลากสูงสุดถึง 22.5 ตัน สามารถผ่านในทุกสภาพพื้นผิว ช่วยตะกุกตะลั่นได้ดี

·เบรคสวิงมีการเบรคเชิงพินเฟือง และลูกปืนรับแรงขนาดใหญ่ ช่วยให้เชิงแรงทนทาน แม้จะทำงานบนทางลาด หรือสภาพงานหนักแค่ไหน การหมุนสวิงก็ไม่สะดุด

·เบรคสวิงมีการเบรคเชิงพินเฟือง และลูกปืนรับแรงขนาดใหญ่ ช่วยให้เชิงแรงทนทาน แม้จะทำงานบนทางลาด หรือสภาพงานหนักแค่ไหน การหมุนสวิงก็ไม่สะดุด

ช่วงล่าง



เสริมช่องเพลมล้อ ทำให้เชิงแรงขึ้น โรลเลอร์ มีน้ำมันหล่อลื่นคุณภาพสูง ใช้ได้ตลอดอายุการใช้งาน สปริงอกเกต และล้อนำมีซี่ลกับเร็ว ต้นตะขบทำจากอัลลอยด์ สลักเบรคเชิงอย่างดี มีกระบอกเร่งแรงกดปรับความตึงของโซ่ และมีชุดสปริงเร่งแรงกดรับแรงกระแทก ช่วยให้โซ่ไม่หลุดขณะใช้งาน ออกแบบให้รับได้ทุกสภาพพื้นผิว ดินหล่ม โคลน หรือทราย ก็สามารถใช้งานได้

บริษัท สยาม ซัน ออโต้เซลส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

99 ม. 2 ทรงคนอง สามพราน นครปฐม 73210

sales.admin@siamsunautosales.com

Tel. 034-393-001 , 086-302-1778

Fax. 034-393-456

www.siamsunautosales.com



@siamsun