

Keestrack



นวัตกรรมแห่งการกีดถนน สู่มาตรฐานใหม่แห่งความสมบูรณ์แบบ

Keestrack

F6

ตอบโจทย์การกีดถนนที่ช่วยลดฝุ่นขณะทำงาน

ด้วยประสิทธิภาพอันทรงพลังที่คุณสามารถควบคุมได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว และประหยัดยิ่งกว่า เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

บริษัท สยาม ซัน ออโต้เซลส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
99 ม. 2 ทรงคนอง สามพราน นครปฐม 73210
sales.admin@siamsunautosales.com
Tel. 034-393-001 , 086-302-1778
Fax. 034-393-456
www.siamsunautosales.com



@siamsun


KEESTRACK F6 HIGHLIGHTS

เครื่องยนต์

เครื่องยนต์ดีเซลกำลังสูงที่มาพร้อมระบบจัดการอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ และการควบคุมโหลดแบบจำกัดอัตโนมัติควบคุมพัฒนาตามกำลังที่ใช้ หน้าจอแสดงพารามิเตอร์ของเครื่องยนต์ รวมถึงข้อมูลการบำรุงรักษาภายในตัวเครื่อง

แพลตฟอร์มสำหรับผู้ควบคุม

แพลตฟอร์มกว้างขวาง มอบทัศนวิสัยที่ชัดเจน แผงควบคุมทั้งสองชุดที่เหมือนกัน สามารถปรับระดับความสูงและความเอียง เพื่อความสะดวกในการใช้งาน หลังคาไฮดรอลิกสามารถพับเก็บได้ง่ายต่อการขนย้าย มาพร้อมไฟส่องสว่างสำหรับการทำ งานในเวลากลางคืน

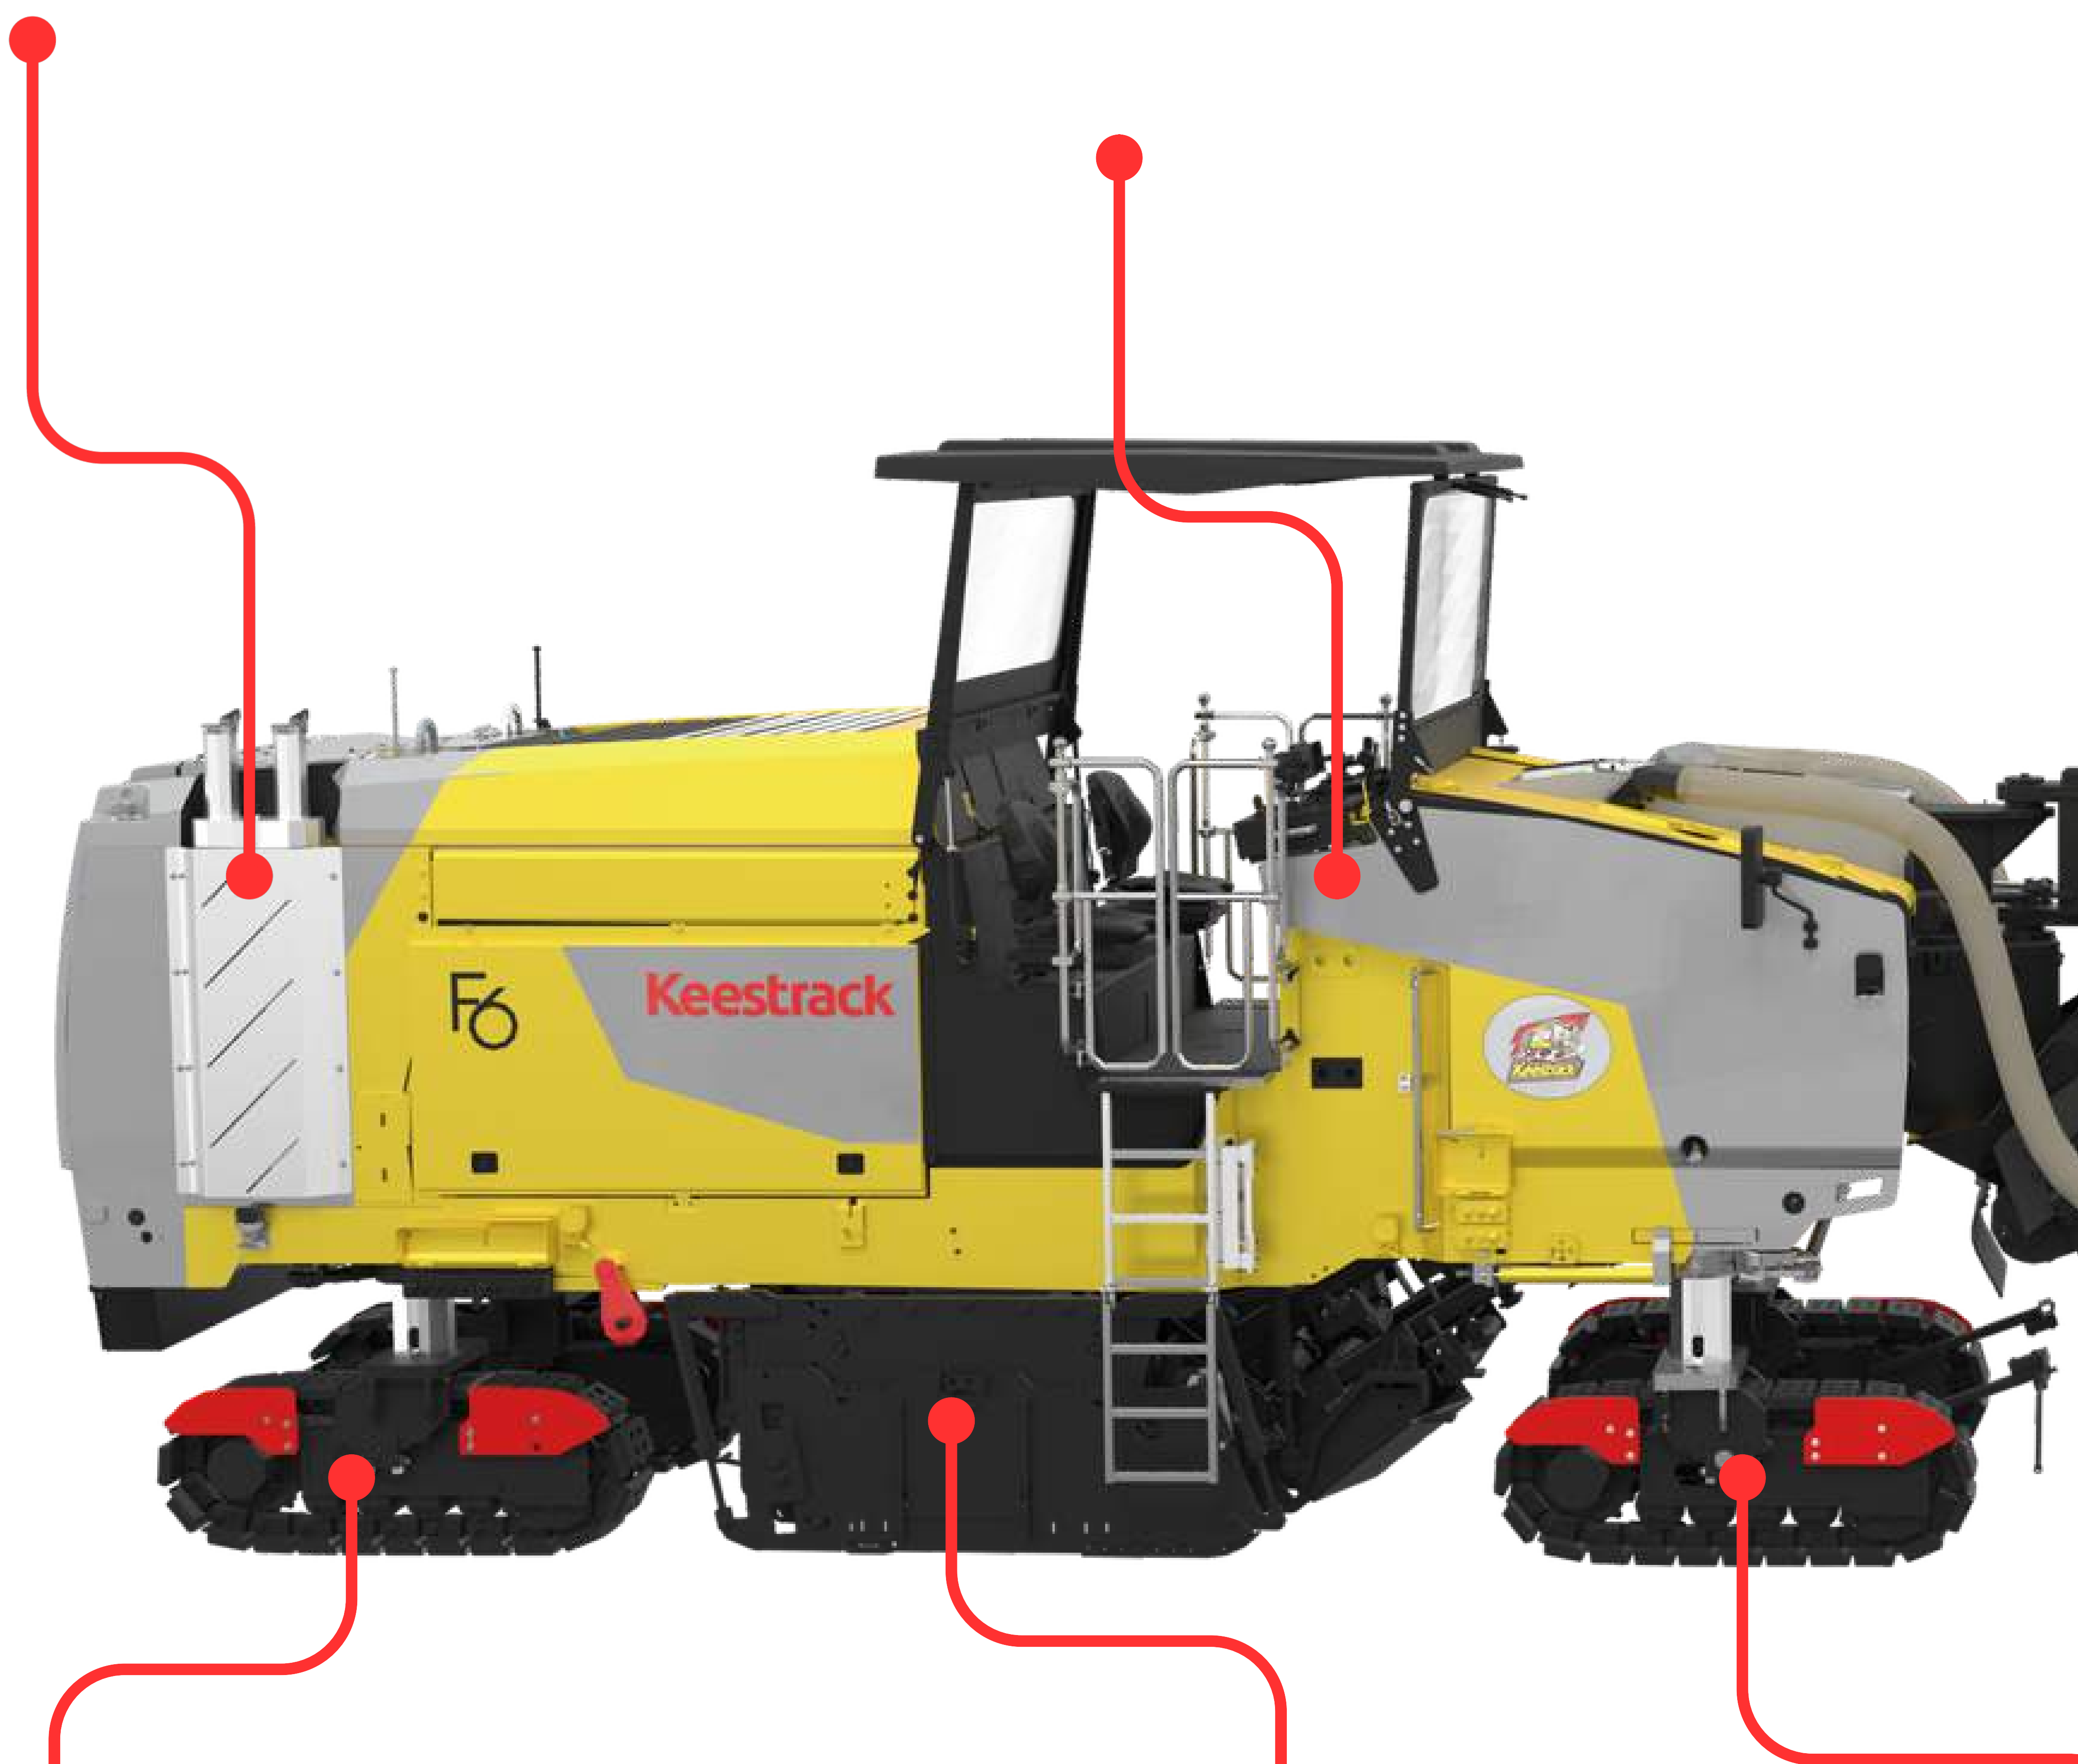

ระบบขับเคลื่อน

ระบบขับเคลื่อนไฮดรอลิกที่ราบรื่น คล่องตัว และมีความมั่นคงสูง รัศมีวงเลี้ยวแคบ ระบบบังคับเลี้ยวอัตโนมัติแบบตีนตะขาบที่กลับสู่ศูนย์กลาง มาพร้อมระบบล็อกเฟืองท้าย (Differential Lock) และระบบควบคุม Load Limit Control System ที่ช่วยเพิ่มกำลังสูงสุด

ชุดรื้อกีดถนน

ดรัมกีดมาตรฐานที่ออกแบบใหม่ให้สามารถถอดเปลี่ยนหัวออกและหัวกีดได้ง่าย แข็งแรง ทนทาน พร้อมตัวยึดเครื่องมือหัวกีดที่มีความแข็งแรงสูง

ระบบสายพานลำเลียง

มุมหมุนของสายพานลำเลียงกว้างถึง 60° ปรับระดับ ความสูงและความเร็วได้ มาพร้อมกับระบบ VACUUM CLEANING SYSTEM (VCS) เพื่อลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก สามารถพับเก็บได้ สะดวกต่อการขนย้าย



ระบบปรับระดับและควบคุม


สามารถควบคุมได้ง่าย ด้วยระบบเซนเซอร์ที่ช่วยปรับระดับอัตโนมัติของ MOBA จากประเทศเยอรมนี




Keestrack
F6



รวดเร็ว เสร็จไว ประสิทธิภาพเหนือชั้น

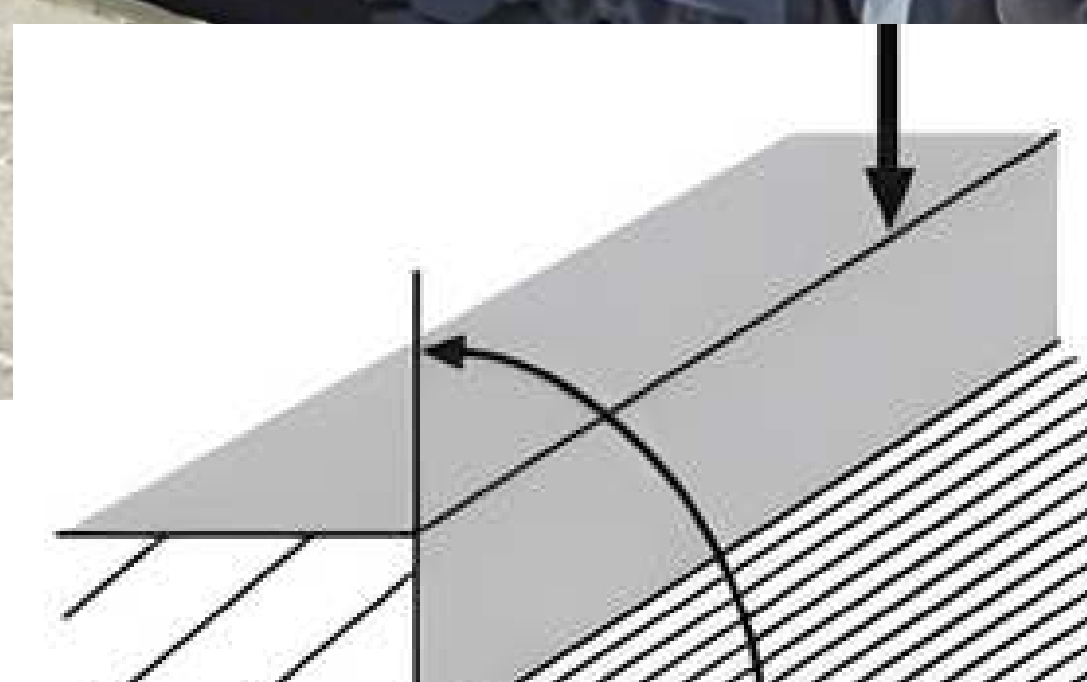

ทำงานได้อย่างแม่นยำ

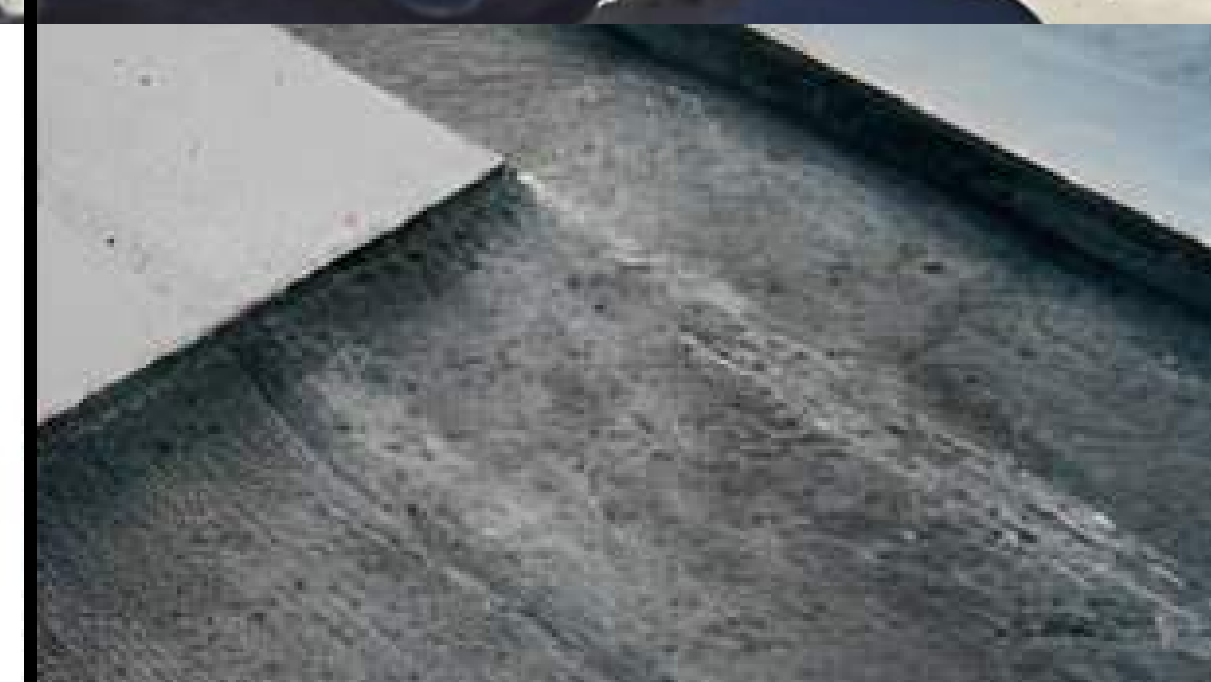


กัดลึกได้สูงสุด 33 ซม.

สัมผัสประสบการณ์ใหม่แห่งการกัดถนน ช่วยให้การทำงานง่ายและรวดเร็วกว่าที่เคยด้วย KEESTRACK F6 พลิกโฉมทุกหน้างาน ด้วยเทคโนโลยีการกัดถนนที่ผสานกำลังและประสิทธิภาพสูงสุดของเครื่องยนต์ ระบบการขับเคลื่อนที่ยอดเยี่ยม และระบบเซนเซอร์อัจฉริยะ

หมดปัญหาฝุ่นฟุ้งกระจาย ด้วยระบบจัดการฝุ่นขั้นสูงของ KEESTRACK F6

- 01 ระหว่างการกัดจะมีฝุ่นขนาดเล็กและไอน้ำ เกิดขึ้น
- 02 ระบบ VCS สร้างแรงดันลมเพื่อดูดฝุ่น ดูดฝุ่นจะดูดฝุ่นเข้าสู่ท่อ เพื่อออกไปทางสายพาน
- 03 พัดลมแรงเหวี่ยงแบบไฮดรอลิกที่ติดตั้งบนสายพานลำเลียงช่วยให้วัสดุที่ถูกดูดออกไปเข้าสู่ช่องลำเลียงยาว

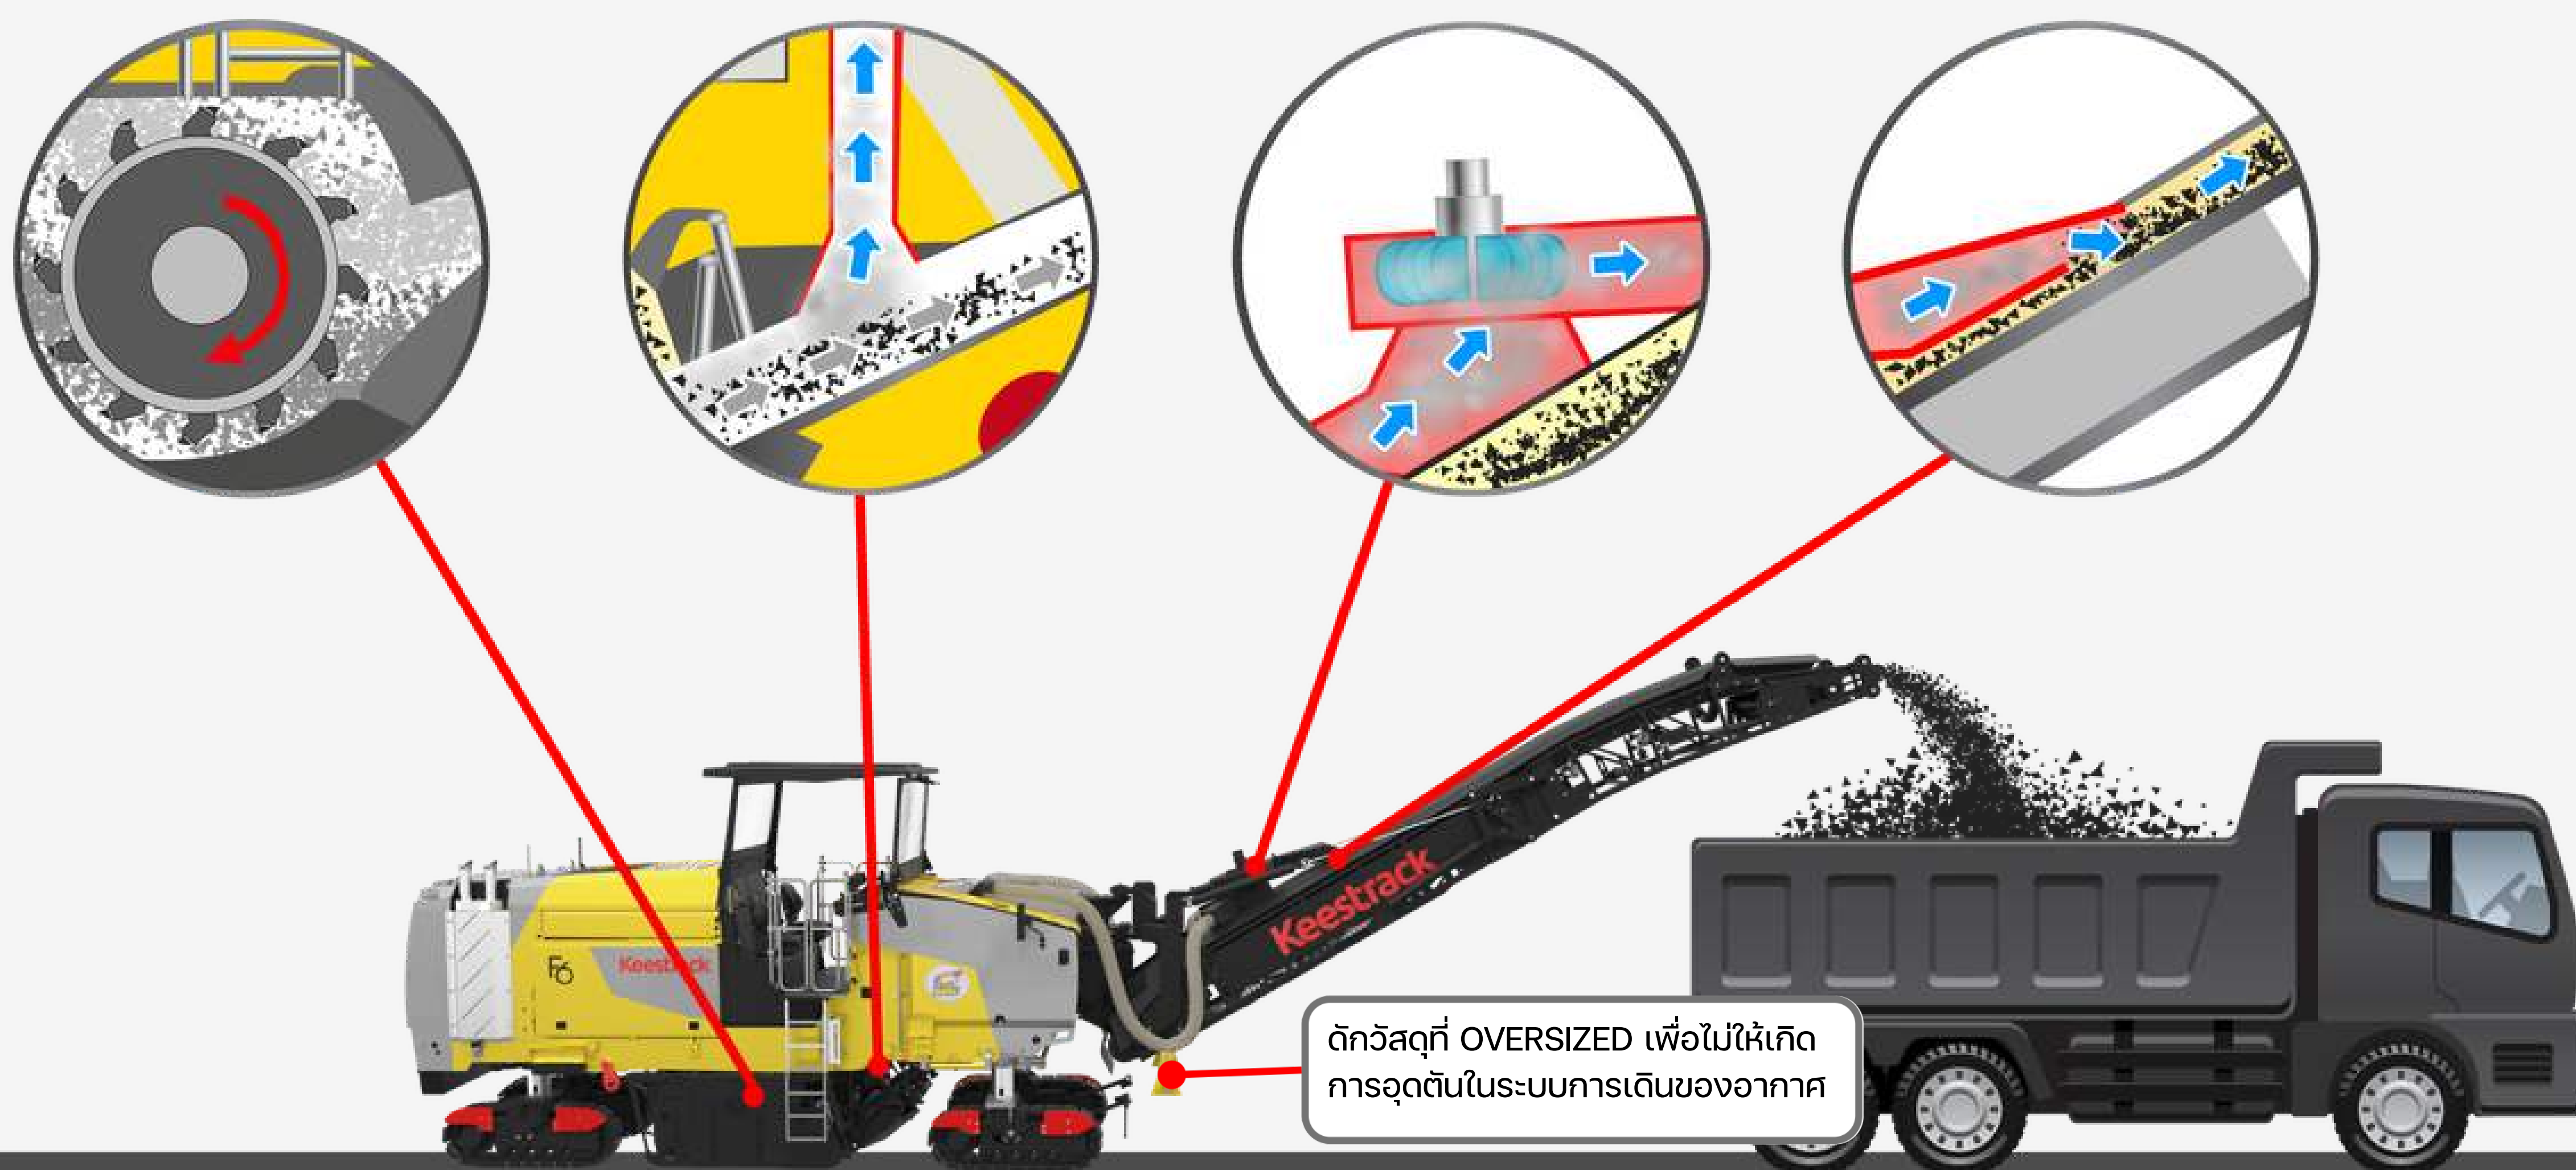



ใช้งานง่าย ขับสบาย ควบคุมสะดวก

ที่สุดของดีไซน์สุดล้ำ ใน KEESTRACK F6 มอบความสะดวกสบายที่ใส่ใจทุกการใช้งาน ยกกระดับมาตรฐานสูงสุด

- 01 การสั่นสะเทือนต่ำ ขับสบายยิ่งกว่า
- 02 ปุ่มควบคุมที่ไม่ซับซ้อน ทำงานได้อย่างง่ายดาย
- 03 แผงควบคุมสามารถเลื่อนได้เพื่อทำ งานได้สะดวก
- 04 สายพานลำเลียงยกได้สูงสุด 5.1 เมตร สามารถปรับเอียงไปทางซ้ายและขวาได้ 60°



ลดการสึกหรอ เปลี่ยนหัวกัดได้ง่าย

- KEESTRACK F6 ประหยัดเวลาและลดต้นทุนในการบำรุงรักษาอย่างคุ้มค่า
- ระบบน้ำ ที่ช่วยลดการสึกหรอของหัวกัดได้เป็นอย่างดี
- เหยือกแบบ 2 ชั้น (AERODYNAMIC DESIGN) สามารถถอดเปลี่ยนได้ง่าย
- สามารถเปลี่ยนเฉพาะเหยือกชุดบน (UPPER) โดยไม่ต้องเชื่อมใหม่
- ถอดหัวกัดได้ง่ายจากด้านหน้าและด้านหลัง สะดวกต่อการซ่อมบำรุง



ทนทานยิ่งกว่า พร้อมลุยทุกงานหนัก

- แข็งแกร่งเกินต้าน ทนทานยิ่งกว่าใคร ประสิทธิภาพในการทำงานสูง
- TRACK ที่หนาและใหญ่กว่าเดิม ทำ จาก PU สูตรใหม่ ลุยได้ทุกความท้าทาย
- เสริมความแรงด้วยเครื่องยนต์ CUMMINS ที่ทรงพลังและประหยัดน้ำ มันถึงขีดสุด
- เพิ่มความแม่นยำ ด้วยเซนเซอร์จาก MOBA ช่วยให้การดำ งานเป็นไปอย่างราบรื่น
- ผลิตความแข็งแกร่งด้วยระบบขับเคลื่อน BONFIGLIOLI และปั๊ม REXROTH ที่ได้มาตรฐาน
- KEESTRACK F6 ออกแบบตามมาตรฐานยุโรป ตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างยาวนาน



TECHNICAL SPECIFICATIONS



ชุดดรัมกัก

จำนวนหัวกัก	162
ความกว้างการกัก	2,000 มม. (มาตรฐาน)
ความลึกการกัก	330 มม.
ระยะห่างของหัวกัก	15 มม.
ระบบไฟฟ้า	24V




ความจุถัง

ถังน้ำมันเชื้อเพลิง	1,100 ลิตร
ถังน้ำมันไฮดรอลิก	300 ลิตร
ถังน้ำ	2,800 ลิตร



ตีนตะขา

ขนาดตีนตะขา	1,715 x 310 x 615 มม.
-------------	-----------------------



ระบบลำเลียงวัสดุ

ความกว้างสายพานลำเลียงหลัก	800 มม.
ความกว้างสายพานลำเลียงปล่อยวัสดุ	800 มม.
ความสูงสายพานลำเลียงปล่อยวัสดุ	5,100 มม.
อัตราการปล่อยวัสดุสูงสุด	สูงสุด 330 ลบ.ม./ชม.




น้ำหนักเครื่องจักร

น้ำหนักเครื่องเปล่า	28,900 กก.
น้ำหนักขณะทำงาน	31,290 กก.
น้ำหนักทำงานสูงสุด	33,680 กก. (รวมถึงเติมและอุปกรณ์ครบ)



ระบบขับเคลื่อน

ความเร็วเดินทางสูงสุด	5.4 กม./ชม.
ความเร็วการกัก	0 - 90 ม./นาทึ

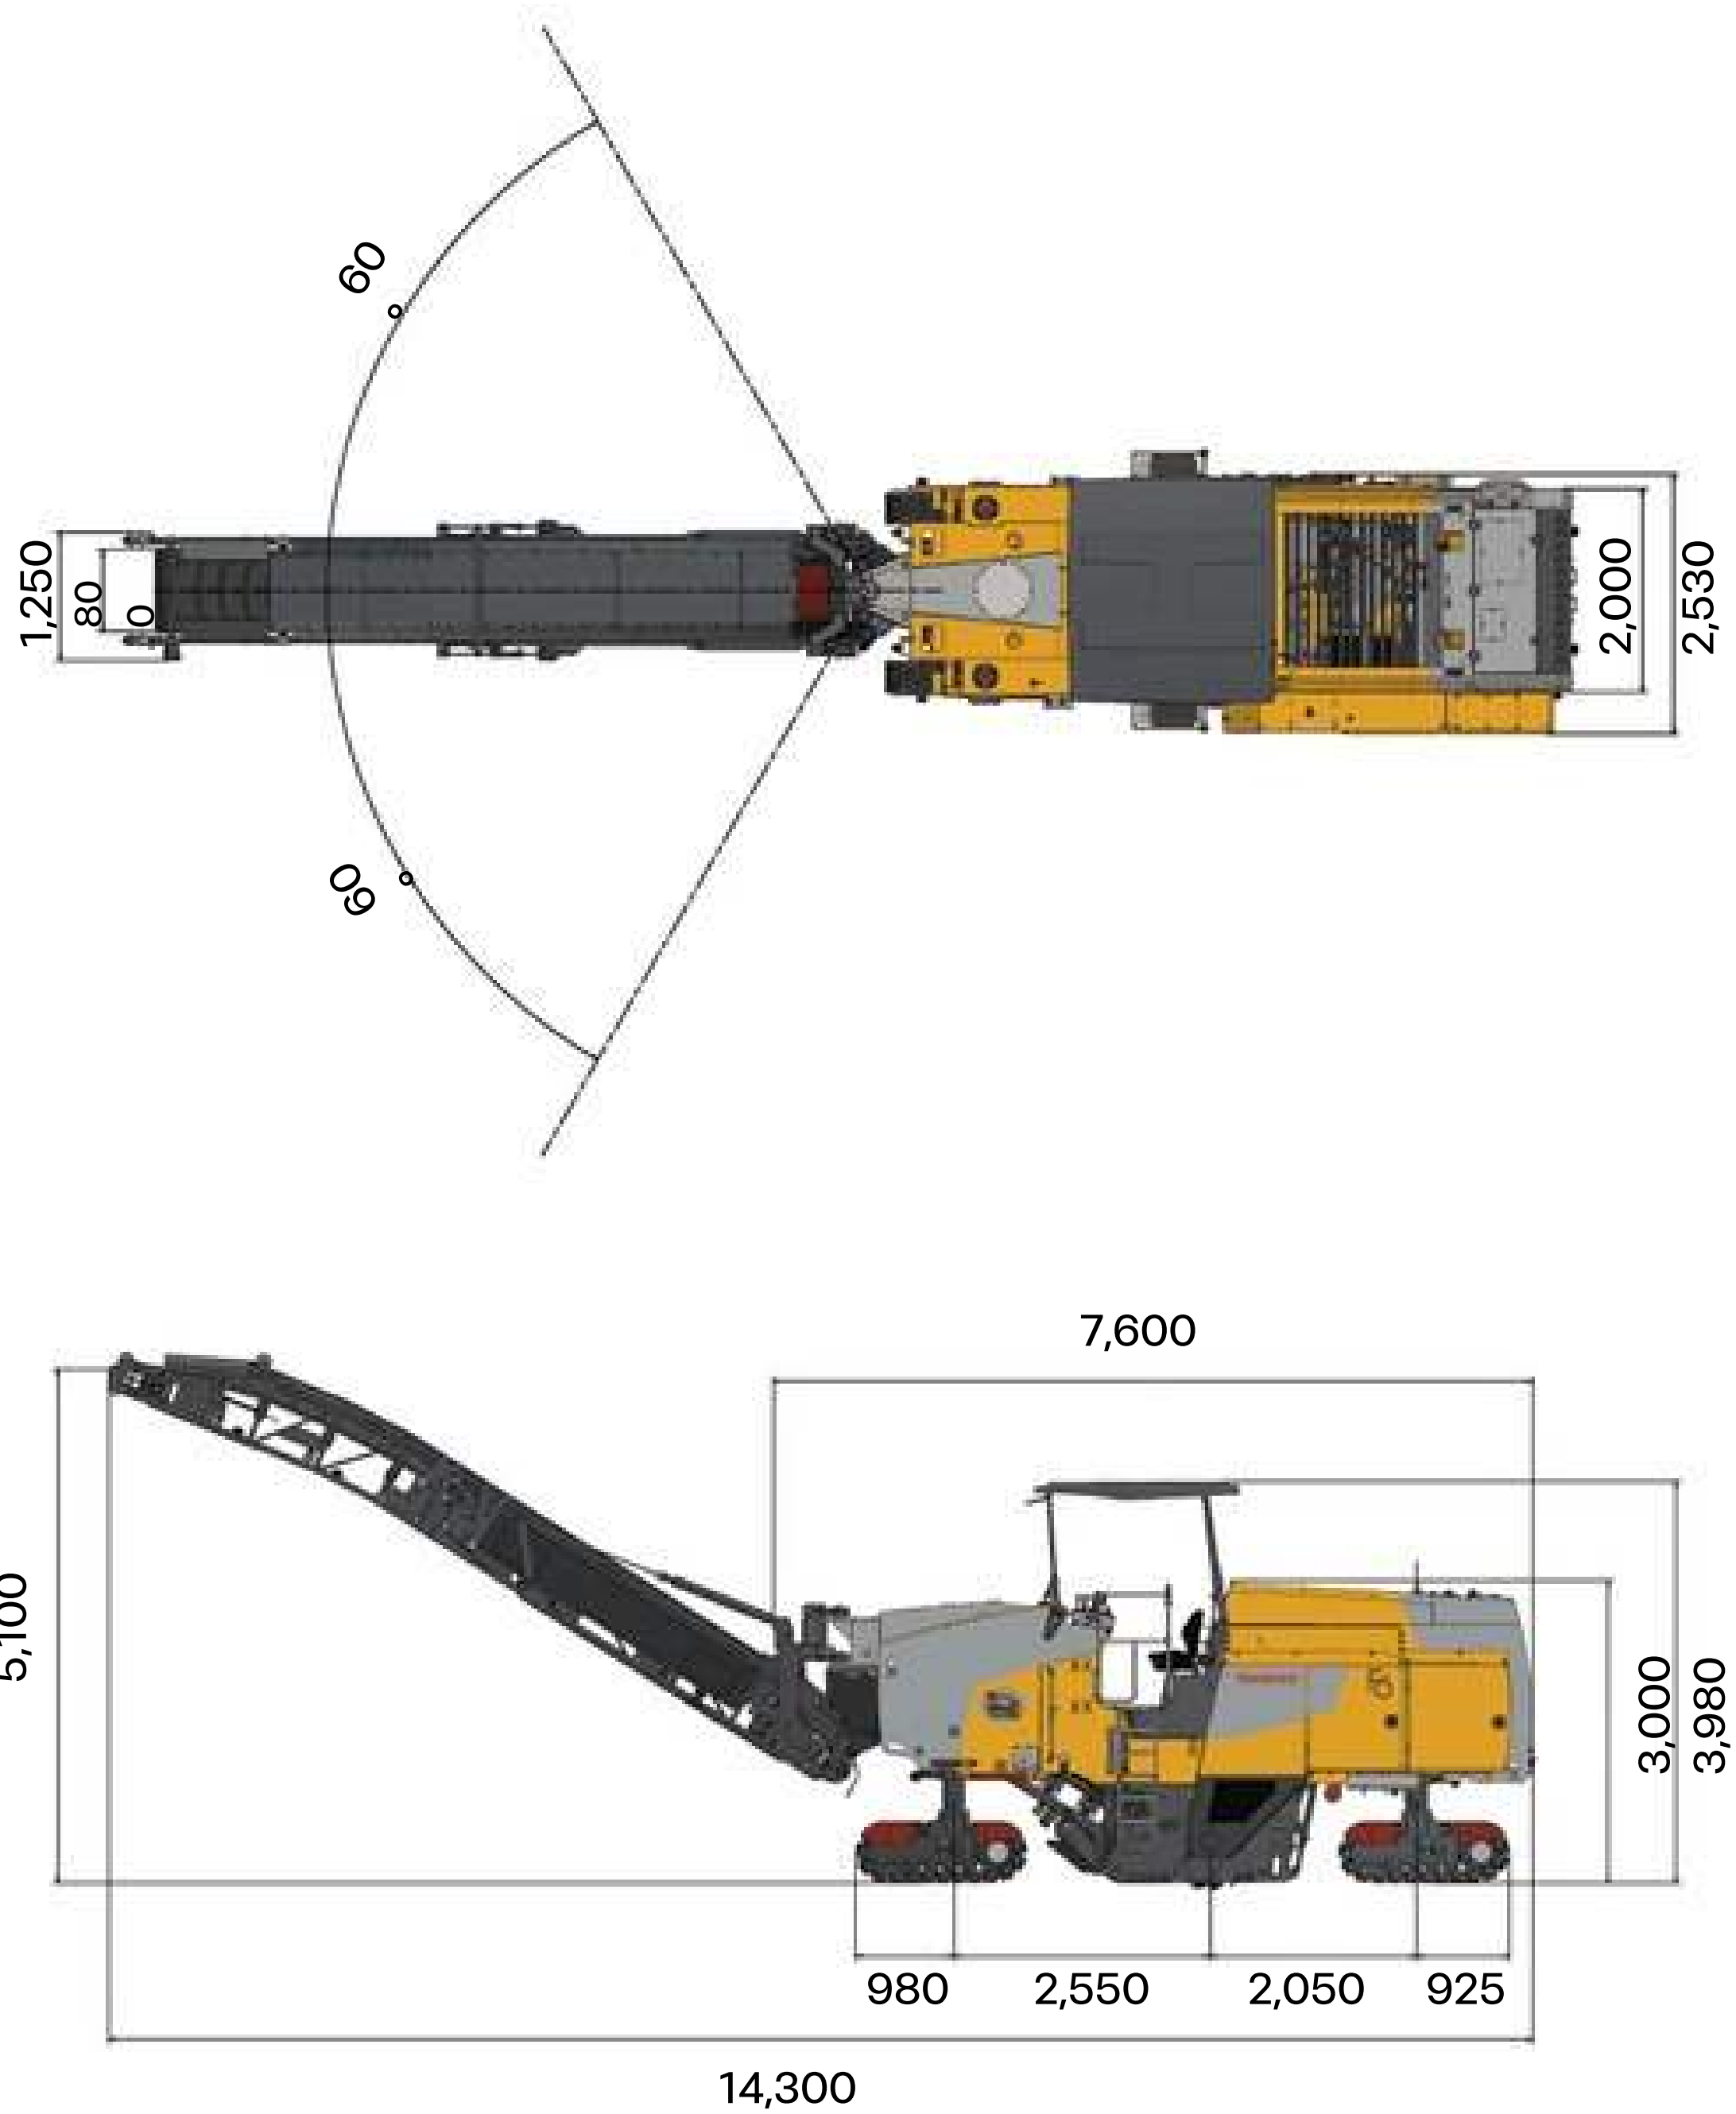



อุปกรณ์พื้นฐาน

- เครื่องยนต์กำลัง 600 แรงม้า
- ระบบเก็บเสียงพร้อมฝาครอบเครื่องยนต์แบบล็อก เปิด-ปิด ด้วยระบบไฮดรอลิก
- ระบบคอมเพรสเซอร์ลม
- หลังคาบังแดด เปิด-ปิด ด้วยระบบไฮดรอลิก
- ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำ พร้อมระบบพัดลมอัตโนมัติ

ชุดประกอบดรัมกีดถนน

- ระบบความเร็วในการกีด 2 ระดับ
- สายพานลำเลียงหลัก ปรับระดับความสูงด้วยระบบไฮดรอลิก
- ใบปาดปรับได้ด้วยระบบไฮดรอลิก
- แผ่นข้างปรับได้ด้วยระบบไฮดรอลิก
- ดรัมกีดถนนขนาด 2,000 มม. พร้อมโครง

ดรัมกีดถนน

- ดรัมกีดถนนขนาด 2,000 มม. ระยะห่างของเครื่องมือตัด 15 มม.
- หัวกีดทั้งหมด 162 ชิ้น

ระบบลำเลียงวัสดุจากการกีดถนน

- ระบบลำเลียงวัสดุปรับความเร็วได้
- สายพานลำเลียงหลักพร้อมระบบพ่นน้ำ
- สายพานลำเลียงปล่อยวัสดุพับเก็บได้ ควบคุมด้วยไฮดรอลิก
- มุมกว้างสายพานซ้ายและขวา 60°
- ระบบดูดฝุ่น VCS (VACUUM CLEANING SYSTEM)

ระบบควบคุมระดับ

- หน้าจออิเล็กทรอนิกส์ขนาด 7 นิ้ว
- ระบบวิเคราะห์และแสดงข้อมูลในตัวเครื่อง
- ระบบควบคุมตีนตะขา 4 แกะรีก กลับสู่ตำแหน่งศูนย์อัตโนมัติ
- ระบบ เปิด-ปิด Load Limited Control (LLC)
- แผงควบคุมด้านข้างสำหรับใช้งานที่สะดวกขึ้น
- ระบบปรับระดับอัตโนมัติ MOBA พร้อมแผงควบคุม
- เซนเซอร์ตรวจจับระดับด้วยลวดสลิงซ้ายและขวา
- เซนเซอร์วัดความลาดเอียง

แพลตฟอร์มควบคุม

- แผงควบคุมที่เหมือนกันทั้งสองชุด
- บันไดพับซ้ายและขวา
- หลังคาบังแดดพับได้ด้วยระบบไฟฟ้า-ไฮดรอลิก

ระบบตีนตะขา

- ตีนตะขาแบบ B5
- ระบบบังคับเลี้ยวทุกตีนตะขา พร้อมโหมดเลี้ยว 3 รูปแบบ
- ระบบขับเคลื่อนแต่ละแกะรีกเป็นตีนตะขาอิสระ
- เซนเซอร์ตรวจจับมุมเลี้ยว
- ระบบล็อกเพื่อง่ายไฮดรอลิกสำหรับตีนตะขาทั้งสี่ขา

อุปกรณ์เสริมอื่น ๆ

- กล่องเครื่องมือแบบล็อกได้ พร้อมชุดเครื่องมือ
- ไฟทำงาน LED
- ไฟสัญญาณกระพริบ
- ช่องเก็บเครื่องมือ
- เครื่องฉีดน้ำ แรงดันสูง (10 บาร์)
- เครื่องฉีดน้ำ แรงดันสูง (180 บาร์)
- เครื่องมือถอดหัวกีด



We are family

"There is always a way to improve processes – you just have to develop it."

Kees Hoogendoorn, founder of Keestrack

แนวคิดนวัตกรรมของ Kees Hoogendoorn เคยถูกปฏิเสธจากผู้ผลิตหลายราย แต่เขาและภรรยา Annet Schoenmaker ตัดสินใจลงมือทำ ด้วยตัวเอง ในปี 1996 พวกเขาก่อตั้ง Keestrack ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นในการสร้างเครื่องคัดแยกวัสดุแบบป้อนโดยตรงเป็นเครื่องแรกของโลก ซึ่งแนวคิดที่ประสบความสำเร็จนี้ สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับบริษัทจนถึงปัจจุบัน Keestrack ยังคงมุ่งสู่เป้าหมายแห่งนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานที่แข็งแกร่งของธุรกิจ โดยมีคนรุ่นต่อไป Frederik และ Peter Hoogendoorn เป็นผู้นำ พาบริษัทก้าวสู่อนาคต

พวกเราเป็นใคร และเราทำอะไร?

กลุ่มบริษัทระดับนานาชาติ

จากธุรกิจของบุคคลเพียงคนเดียว
สู่กลุ่มบริษัทระดับสากลใน
อุตสาหกรรม
เครื่องจักรก่อสร้าง

ธุรกิจครอบคลุม 100%


จับมือพันธมิตร 110 ราย ใน 100 ประเทศ

ก่อตั้งขึ้นในปี 1996

ปี 1996 Kees Hoogendoorn และ
ภรรยา Annet Schoenmaker ได้
เริ่มสร้างเครื่องคัดแยกแบบป้อนวัสดุ
โดยตรงเครื่องแรกของโลก

ผลิตภัณฑ์ครบวงจร

เราผลิตอุปกรณ์ Mobile Crushing
& Screening ครบวงจร และเครื่อง
กัดถนนคุณภาพ

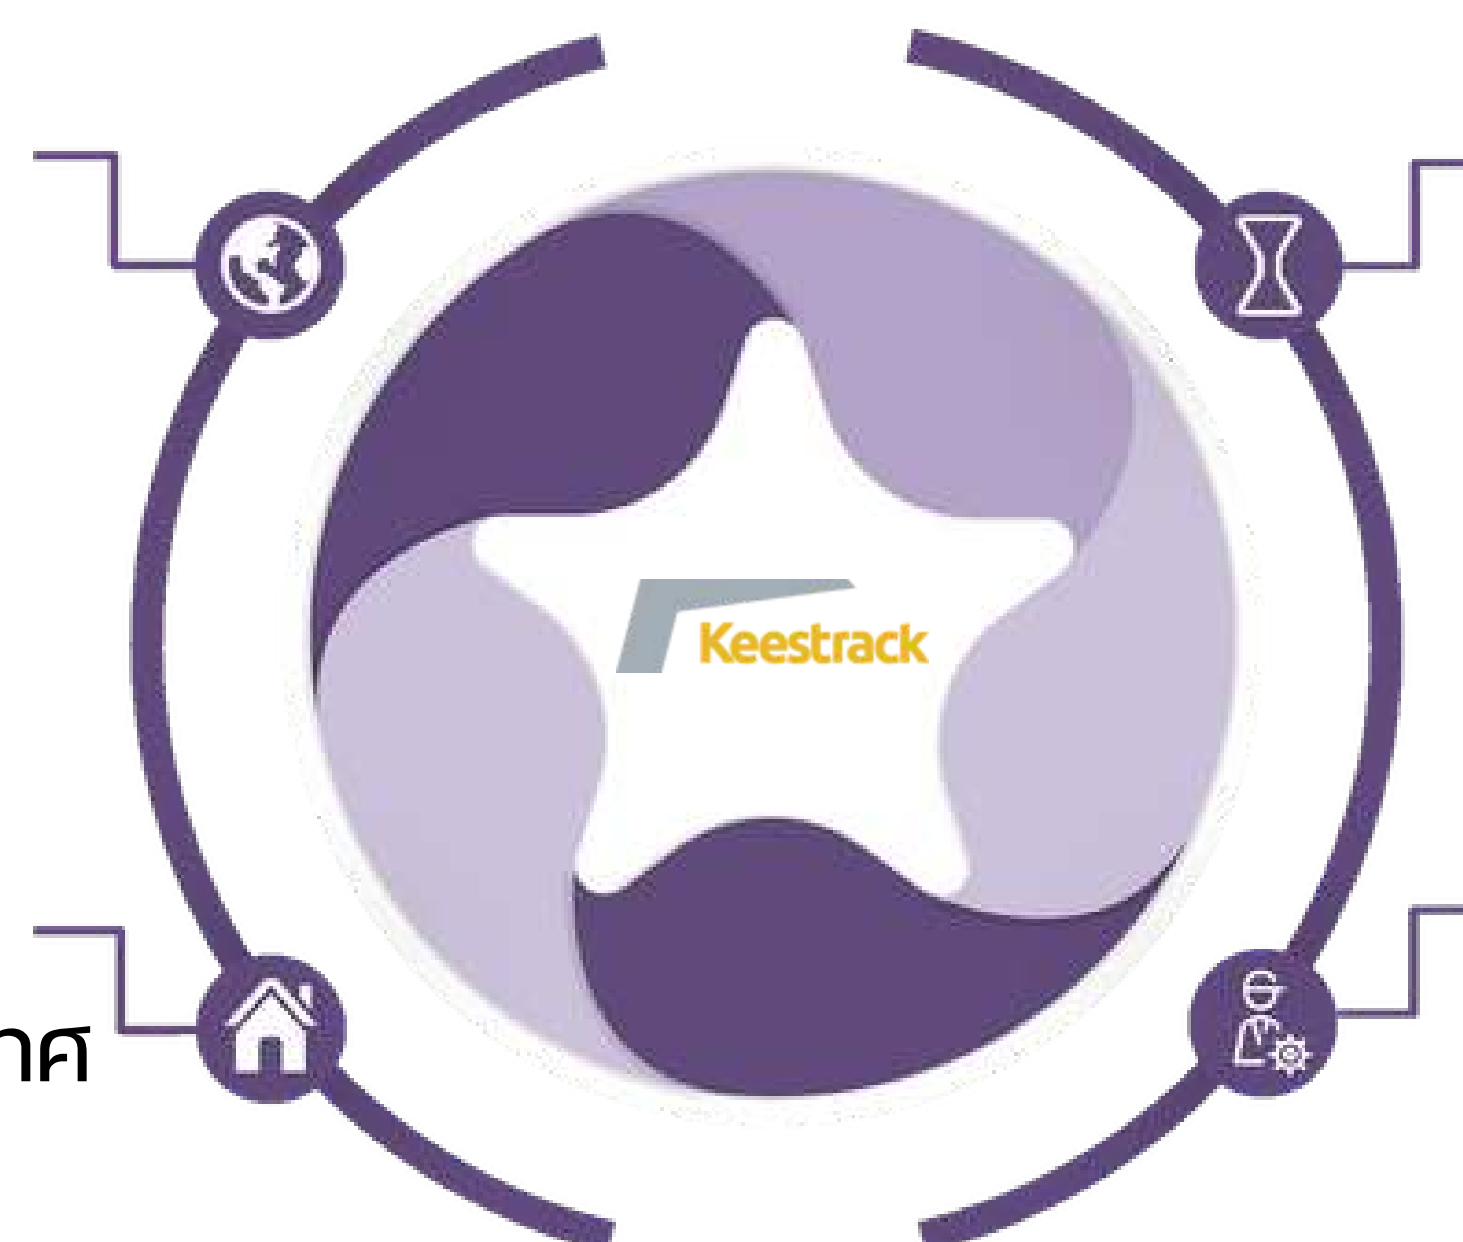

การฟัง



นวัตกรรม



การปรับปรุง



ครอบคลุม



CONTACT US

บริษัท สยาม ซัน ออโตเซลส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

99 ม. 2 ทรงคนอง สามพราน นครปฐม 73210

Tel. 034-393-001 , 086-302-1778

@siamsun

Develon XGMA by Siam Sun

Develon XGMA by Siam Sun

siamsun.autosales

www.siamsunautosales.com



ฝ่ายขาย
086-302-1778



ฝ่ายอะไหล่
086-303-1778



ฝ่ายบริการ
086-307-1778