

XGMA

XG956N



รับประกัน 1 ปี
หรือ 2,000 ชม




XGMA **70**
year

เพิ่มความมั่นใจ
ด้วยศูนย์บริการทั่วประเทศ



www.siamsunautosales.com

Call Center : 086-302-1778 , 086-344-1778

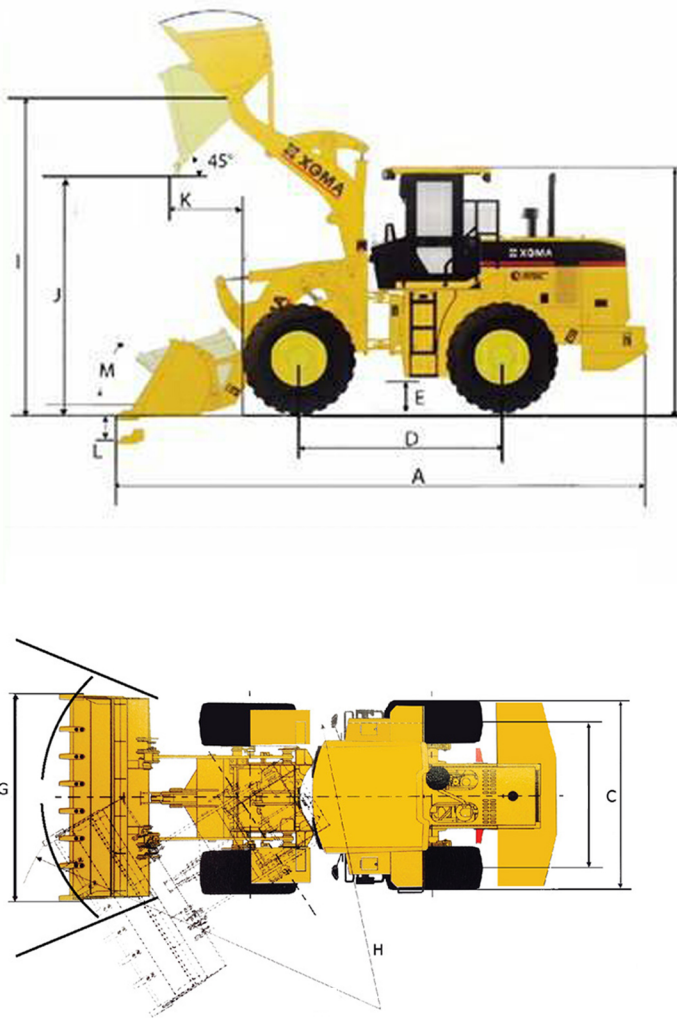

MODEL

XG956N

สมรรถนะ

| | | |
|--------------------------|-------|----------------|
| น้ำหนักในการตัก | 5000 | kg |
| น้ำหนักตัวรถ (แขนธรรมดา) | 17300 | kg |
| ความจุบั้งก็ (แขนธรรมดา) | 3.0 | m ³ |

เครื่องยนต์

| | | |
|---------------------|------|-------|
| กำลัง (SC9D220.2G2) | 220 | hp |
| รอบเครื่อง | 2000 | r/min |

ระบบกำลังส่ง

| | |
|-----------------------|------------------|
| จำนวนเกียร์ | Front 2 / Rear 1 |
| เกียร์เดินหน้า 1 | 16 km/h |
| เกียร์เดินหน้า 2 | 38 km/h |
| เกียร์ถอยหลัง 1 | 16 km/h |
| แรงบิดสูงสุดปั๊มทอร์ค | 6150 N.m |
| แรงดันปั๊มเกียร์ | 1.1-1.5 Mpa |
| ความเร็วชุดปั๊มทอร์ค | 2200 r/min |
| แรงจัดสูงสุด | 175 KN |
| แรงฉุดลากสูงสุด | 160 KN |

ยาง

| | |
|--------|---------------|
| ล้อยาง | 23.5-25-18 PR |
|--------|---------------|

ขนาดและมิติรถ

| | | |
|-------------------------------|------|----|
| A ความยาวตัวรถ | 7900 | mm |
| B ความสูงตัวรถ | 3450 | mm |
| C ความกว้างตัวรถ | 2880 | mm |
| D ระยะฐานล้อ | 2950 | mm |
| G ความกว้างของบั้งก็ | 3000 | mm |
| H ระยะวงเลี้ยวแคบสุด | 6810 | mm |
| I ความสูงจากพื้นถึงสลักบั้งก็ | 4170 | mm |
| J ความสูงจากพื้นขณะคว่ำบั้งก็ | 3167 | mm |
| K ระยะเท | 1198 | mm |
| M องศาไต่ชัน | 29° | |

