


DEVELON



SIAM SUN
AUTOSALES

www.siamsunautosales.com

DEVELON

DX35Z-7M

Zero-tail swing excavator

FOR SALE




บู๊ตที่ 0.11/0.14 คิว

จองเลยวันนี้

☎ 086 302 1778

เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด



บริษัท สยาม ซัน ออโต้เซลส์ จำกัด
(สำนักงานใหญ่พุทธมณฑลสาย 5)
99 หมู่ 2 ถ.บรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี)
ต.ทรงคนอง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210



@siamsun



Develon XGMA by Siam Sun



siamsun.autosales



Develon XGMA by Siam Sun



@siamsun

DX35Z-7M

Crawler Excavator

SPECIFICATION

รายละเอียด (Description)	หน่วย (Unit)		
		Canopy	Cabin
น้ำหนักปฏิบัติการ (Operating weight)	kg	3,845	3,995
ความจุถัง (Bucket capacity)	m³	0.11/0.14	
ความยาวบูม (Boom length)	mm	2,535	
ความยาวอาร์ม (Arm length)	mm	1,330	
ความกว้างแผ่นแทรค (Shoe width)	mm	300	
เครื่องยนต์ (Engine)			
รุ่น (Model)	-	DEVELON DN1.7	
กำลังแรงม้าที่กำหนด (Rated power)	kW / rpm	18.4 / 2,200 (25 Hp.)	
แรงบิดสูงสุด (Max. torque)	kg.m / rpm	9.9/1,600	
ระบบไฮดรอลิก (Hydraulic)			
แรงดันในระบบ (System pressure)	bar	245	
อัตราการไหลสูงสุด (Max. flow)	/ min	2 x 37.0 + 20.7	
สมรรถนะ (Performance)			
ความเร็วการเดินทาง (สูง / ต่ำ) (Travel speed High/Low)	km/h	4.4/2.6	
ความเร็วการสวิง (Swing speed)	rpm	8.70	
แรงขุด (ถัง / อาร์ม) (Digging force Bucket/Arm)	ton	3.17/2.08	
ความสามารถในการไต่ทางลาดชัน (Gradeability)	(°)	35	



บูมแกว่งบูม 60 องศา




กล้องมองหลัง
ทัศนวิสัยด้านหลังที่โล่งช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทำงานได้อย่างปลอดภัย



เครื่องยนต์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมผ่านมาตรฐานการปล่อยมลพิษ Tier4 final และ Stage V โดยไม่ต้องใช้ DPF และไม่จำเป็นต้องใช้สารละลายยูเรีย




ระบบปรับอากาศทรงพลัง
เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง ช่วยให้ผู้ใช้งานรู้สึกเย็นสบาย แม้ในฤดูร้อน

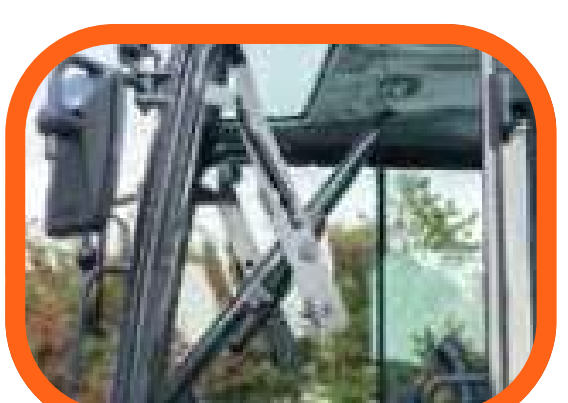

กระจกด้านหน้าแบบเลื่อนเปิด
เพิ่มความสะดวกในการทำงานยิ่งขึ้น

DIMENSIONS&WORKING RANGES

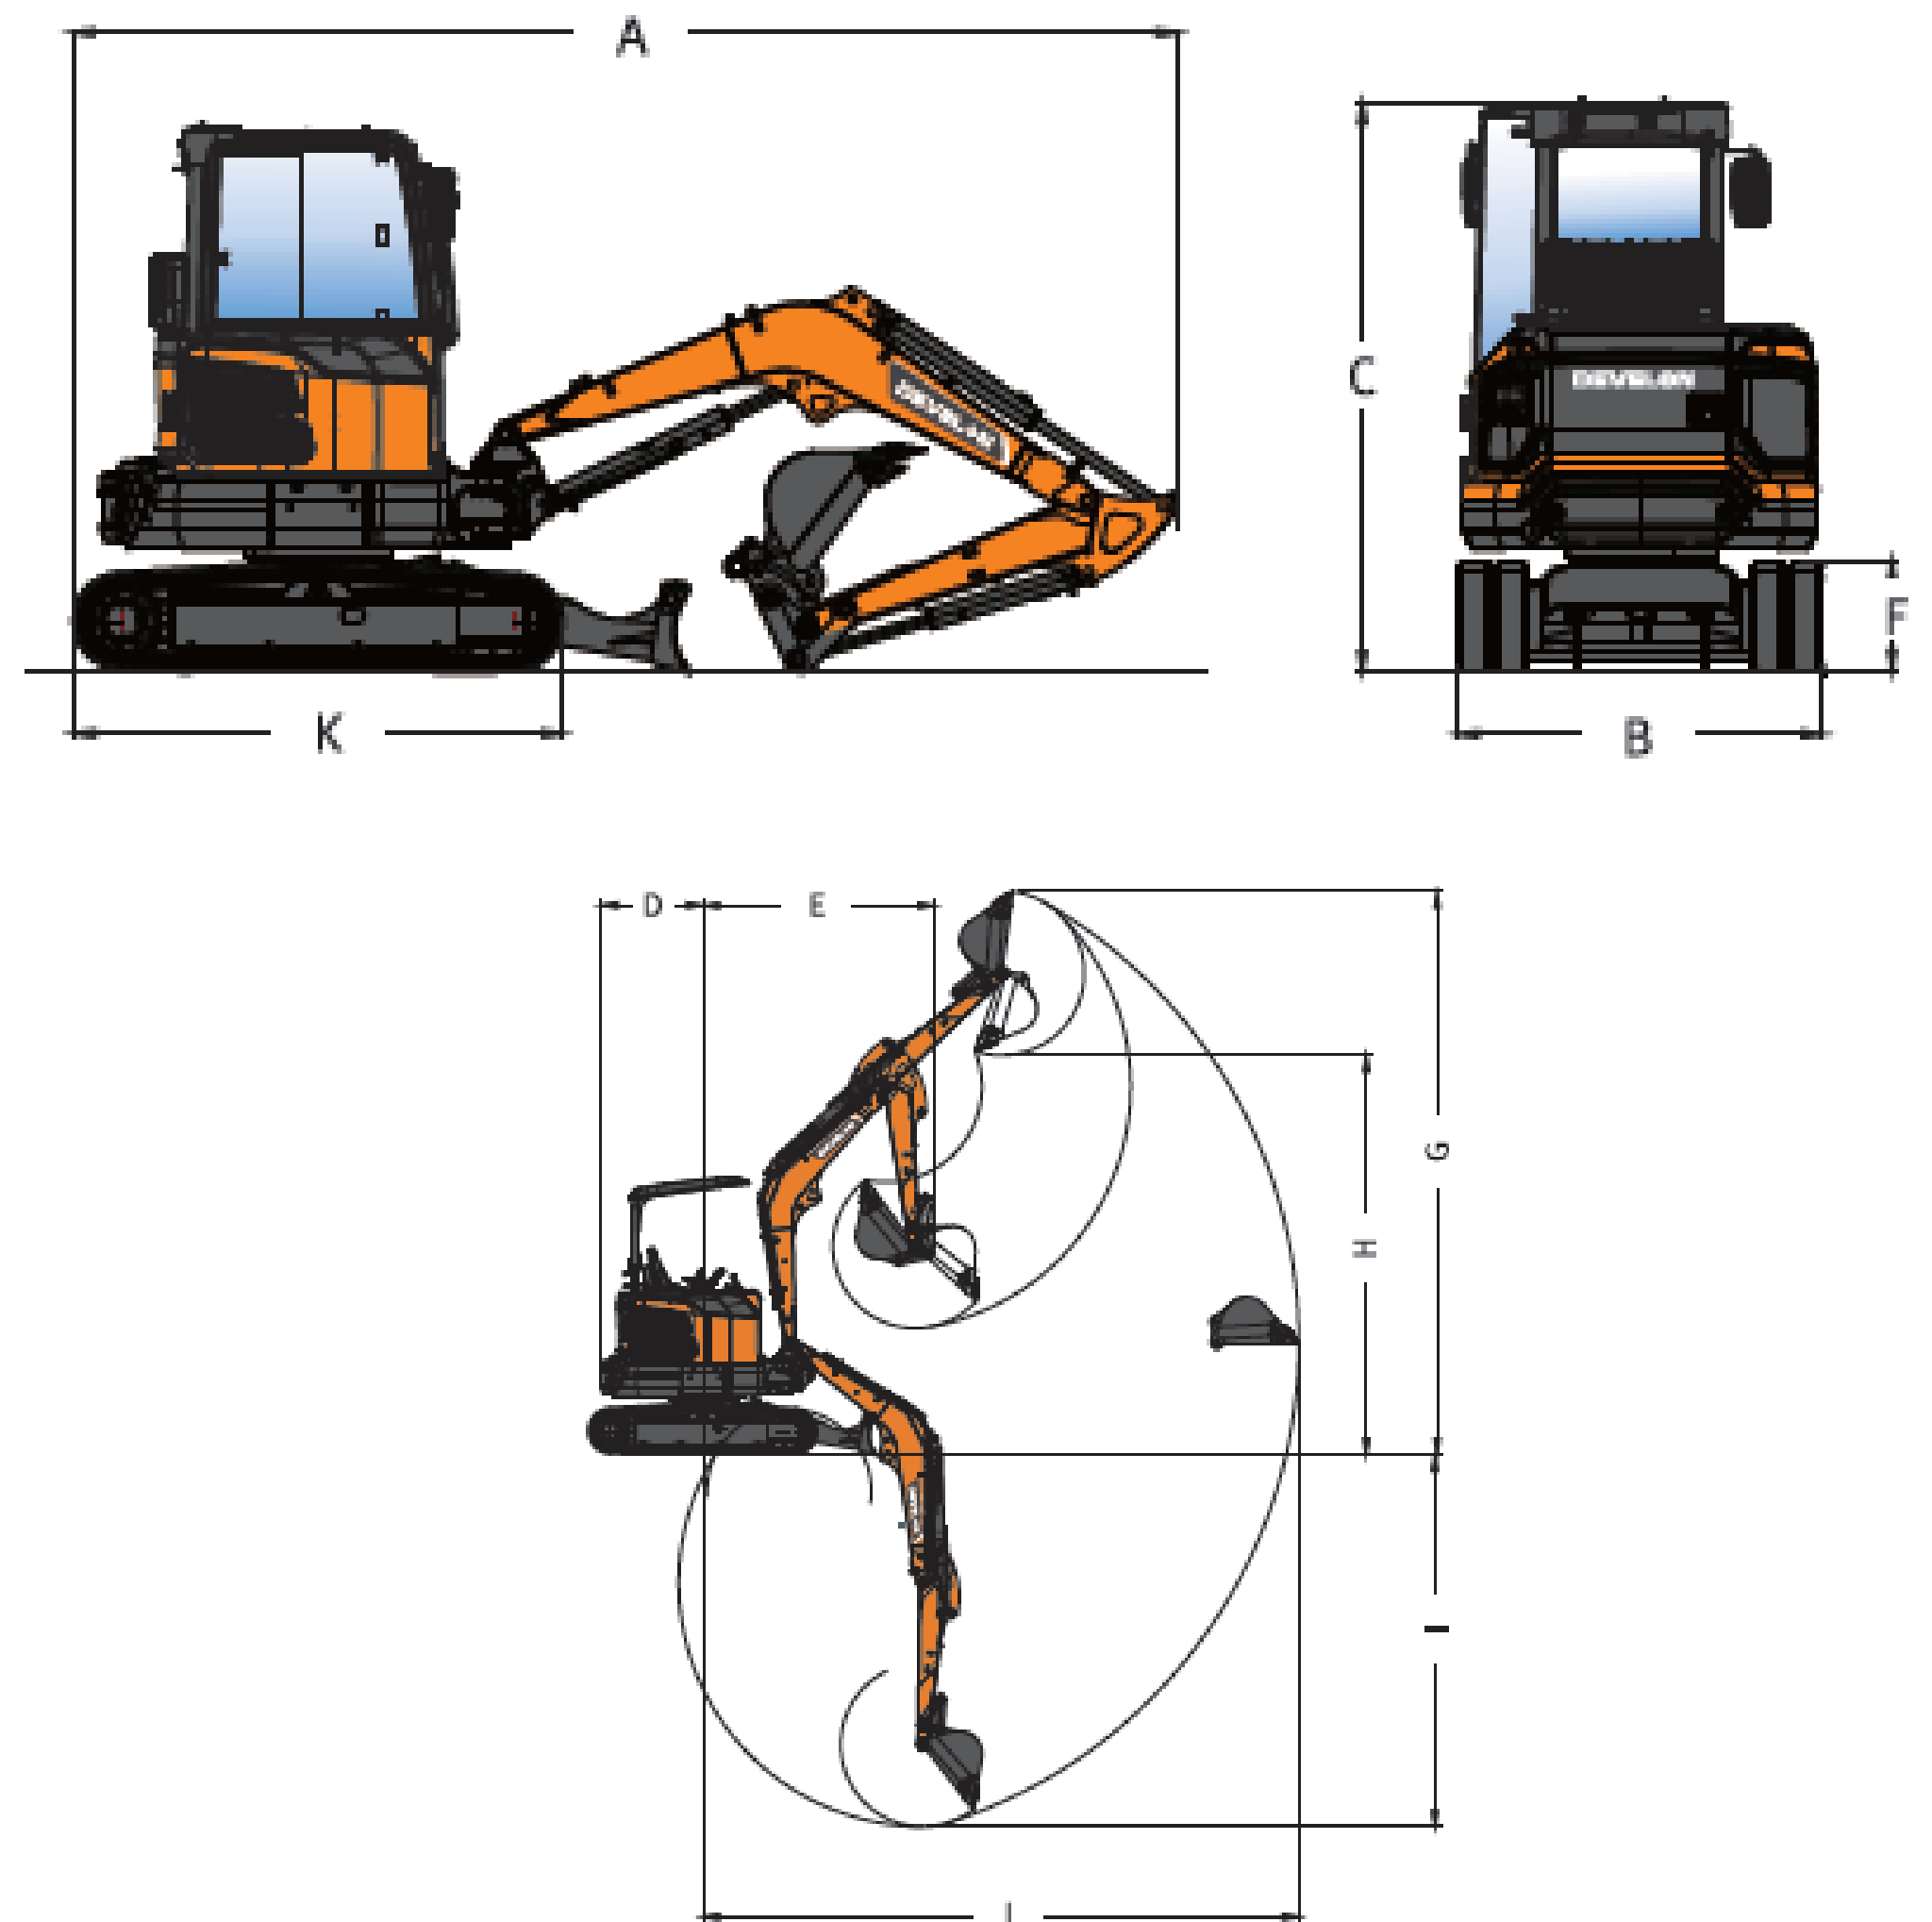

ขนาดตัวรถ (Dimension)	หน่วย (Unit)		
		Canopy	Cabin
ความยาวรวม (A) (Overall length)	mm	4,760	
ความกว้างช่วงล่าง (B) (Undercarriage width)	mm	1,550	1,700
ความสูงรวม (C) (Overall height)	mm	2,479	
รัศมีการสวิงส่วนท้าย (D) (Tail swing radius)	mm	945	875
รัศมีการสวิงแคบสุด (E) (Min. swing radius)	mm	2,115	
ความสูงของแทรค (F) (Track height)	mm	476	
ความยาวของแทรค (K) (Track length)	mm	2,121	
ระยะทำงาน (Working range)			
ความสูงในการขุดสูงสุด (G) (Max. digging height)	mm	5,095	
ความสูงในการเทสูงสุด (H) (Max. loading height)	mm	3,580	
ความลึกในการขุดสูงสุด (I) (Max. digging depth)	mm	3,275	
ระยะขุดไกลสุด (J) (Max. digging reach)	mm	5,355	
มุมสวิงบูม (ซ้าย / ขวา) (Boom swing angle left/right)	(°)	66.5 / 53.5	
ใบมีดดันดิน (กว้าง x สูง) (Dozer blade width x height)	mm	1,700 x 380	
แรงกดต่อพื้นดิน (Ground pressure)	kgf/cm ²	0.35	0.34

บริษัท สยาม ซัน ออโตเซลส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

99 ม. 2 ทรงคนอง สามพราน นครปฐม 73210

sales.admin@siamsunautosales.com

Tel. 034-393-001 , 086-302-1778

Fax. 034-393-456

www.siamsunautosales.com



@siamsun