



XG958EV



แบตเตอรี่ความจุสูง 282 kWh รองรับหัวชาร์จ DC พร้อมระบบชาร์จเร็วแบบหัวชาร์จคู่ กำลังชาร์จ 240 kW ชาร์จเต็ม 0-100% ใน 1.5 ชั่วโมง ใช้งานต่อเนื่องได้สูงสุด 8 ชั่วโมง ในโหมดประหยัดพลังงาน พร้อมช่วยยืดอายุการใช้งานแบตเตอรี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



หน้าจอสีความละเอียดสูง 7 นิ้ว แสดงสถานะระบบหลักแจ้งเตือน ความผิดปกติ และข้อมูลการบำรุงรักษา



ฝากระโปรงเปิดกว้าง ถอดแผงหน้าได้ ตรวจเช็คสะดวก

บริษัท สยาม ซัน ออโต้เซลส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

99 ม. 2 ทรงคนอง สามพราน นครปฐม 73210
sales.admin@siamsunautosales.com
Tel. 034-393-001 , 086-302-1778
Fax. 034-393-456
www.siamsunautosales.com



Develon XGMA by Siam Sun




siamsun.autosales



Develon XGMA by Siam Sun




@siamsun

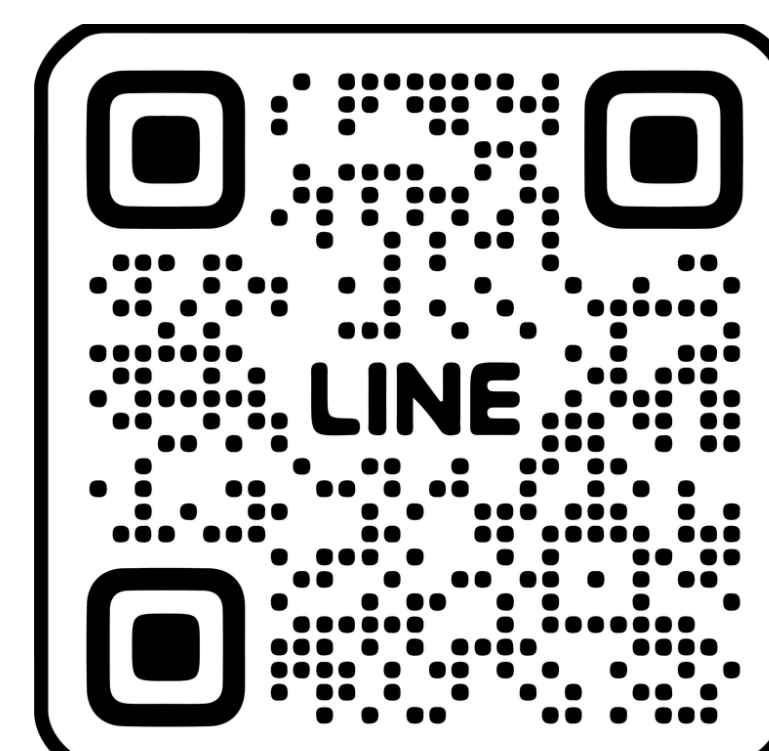


XG958EV

ข้อมูลเครื่องจักร	XG958 EV
ความจุถัง	3.0 m ³
พิกัดบรรทุก	5,500 kg.
น้ำหนักใช้งาน	18,500 kg.
แรงดูดลากสูงสุด	170 kN
แรงดันสูงสุด	160 kN
น้ำหนักพลิกคว่ำ	110 kN
ประเภทแบตเตอรี่	LFP
ความจุแบตเตอรี่	282 kWh
แรงดันแบตเตอรี่	618 V
กำลังชาร์จที่แนะนำ	≤360 kW
ระยะเวลาชาร์จ	1-2 ชั่วโมง
ระยะเวลาทำงานต่อการชาร์จ	6-10 ชั่วโมง
กำลังมอเตอร์ขับเคลื่อน	180 kW
ระบบเกียร์	เดินหน้า 2 ระดับ / ทอยหลัง 2 ระดับ
กำลังมอเตอร์ระบบทำงาน	150 kW
ระบบควบคุม	ควบคุมไฮดรอลิกแบบ Pilot
รอบเวลาการทำงาน	10 วินาที
แรงดันระบบไฮดรอลิก	18 MPa
แรงดันระบบบังคับเลี้ยว	15 MPa
เบรกขณะวิ่ง	ดิสก์เบรกแบบไฮดรอลิกเต็มระบบ
เบรกจอด	เบรกมือลาจวอน (Soft Shaft Parking Brake)
น้ำมันไฮดรอลิก	210 ลิตร

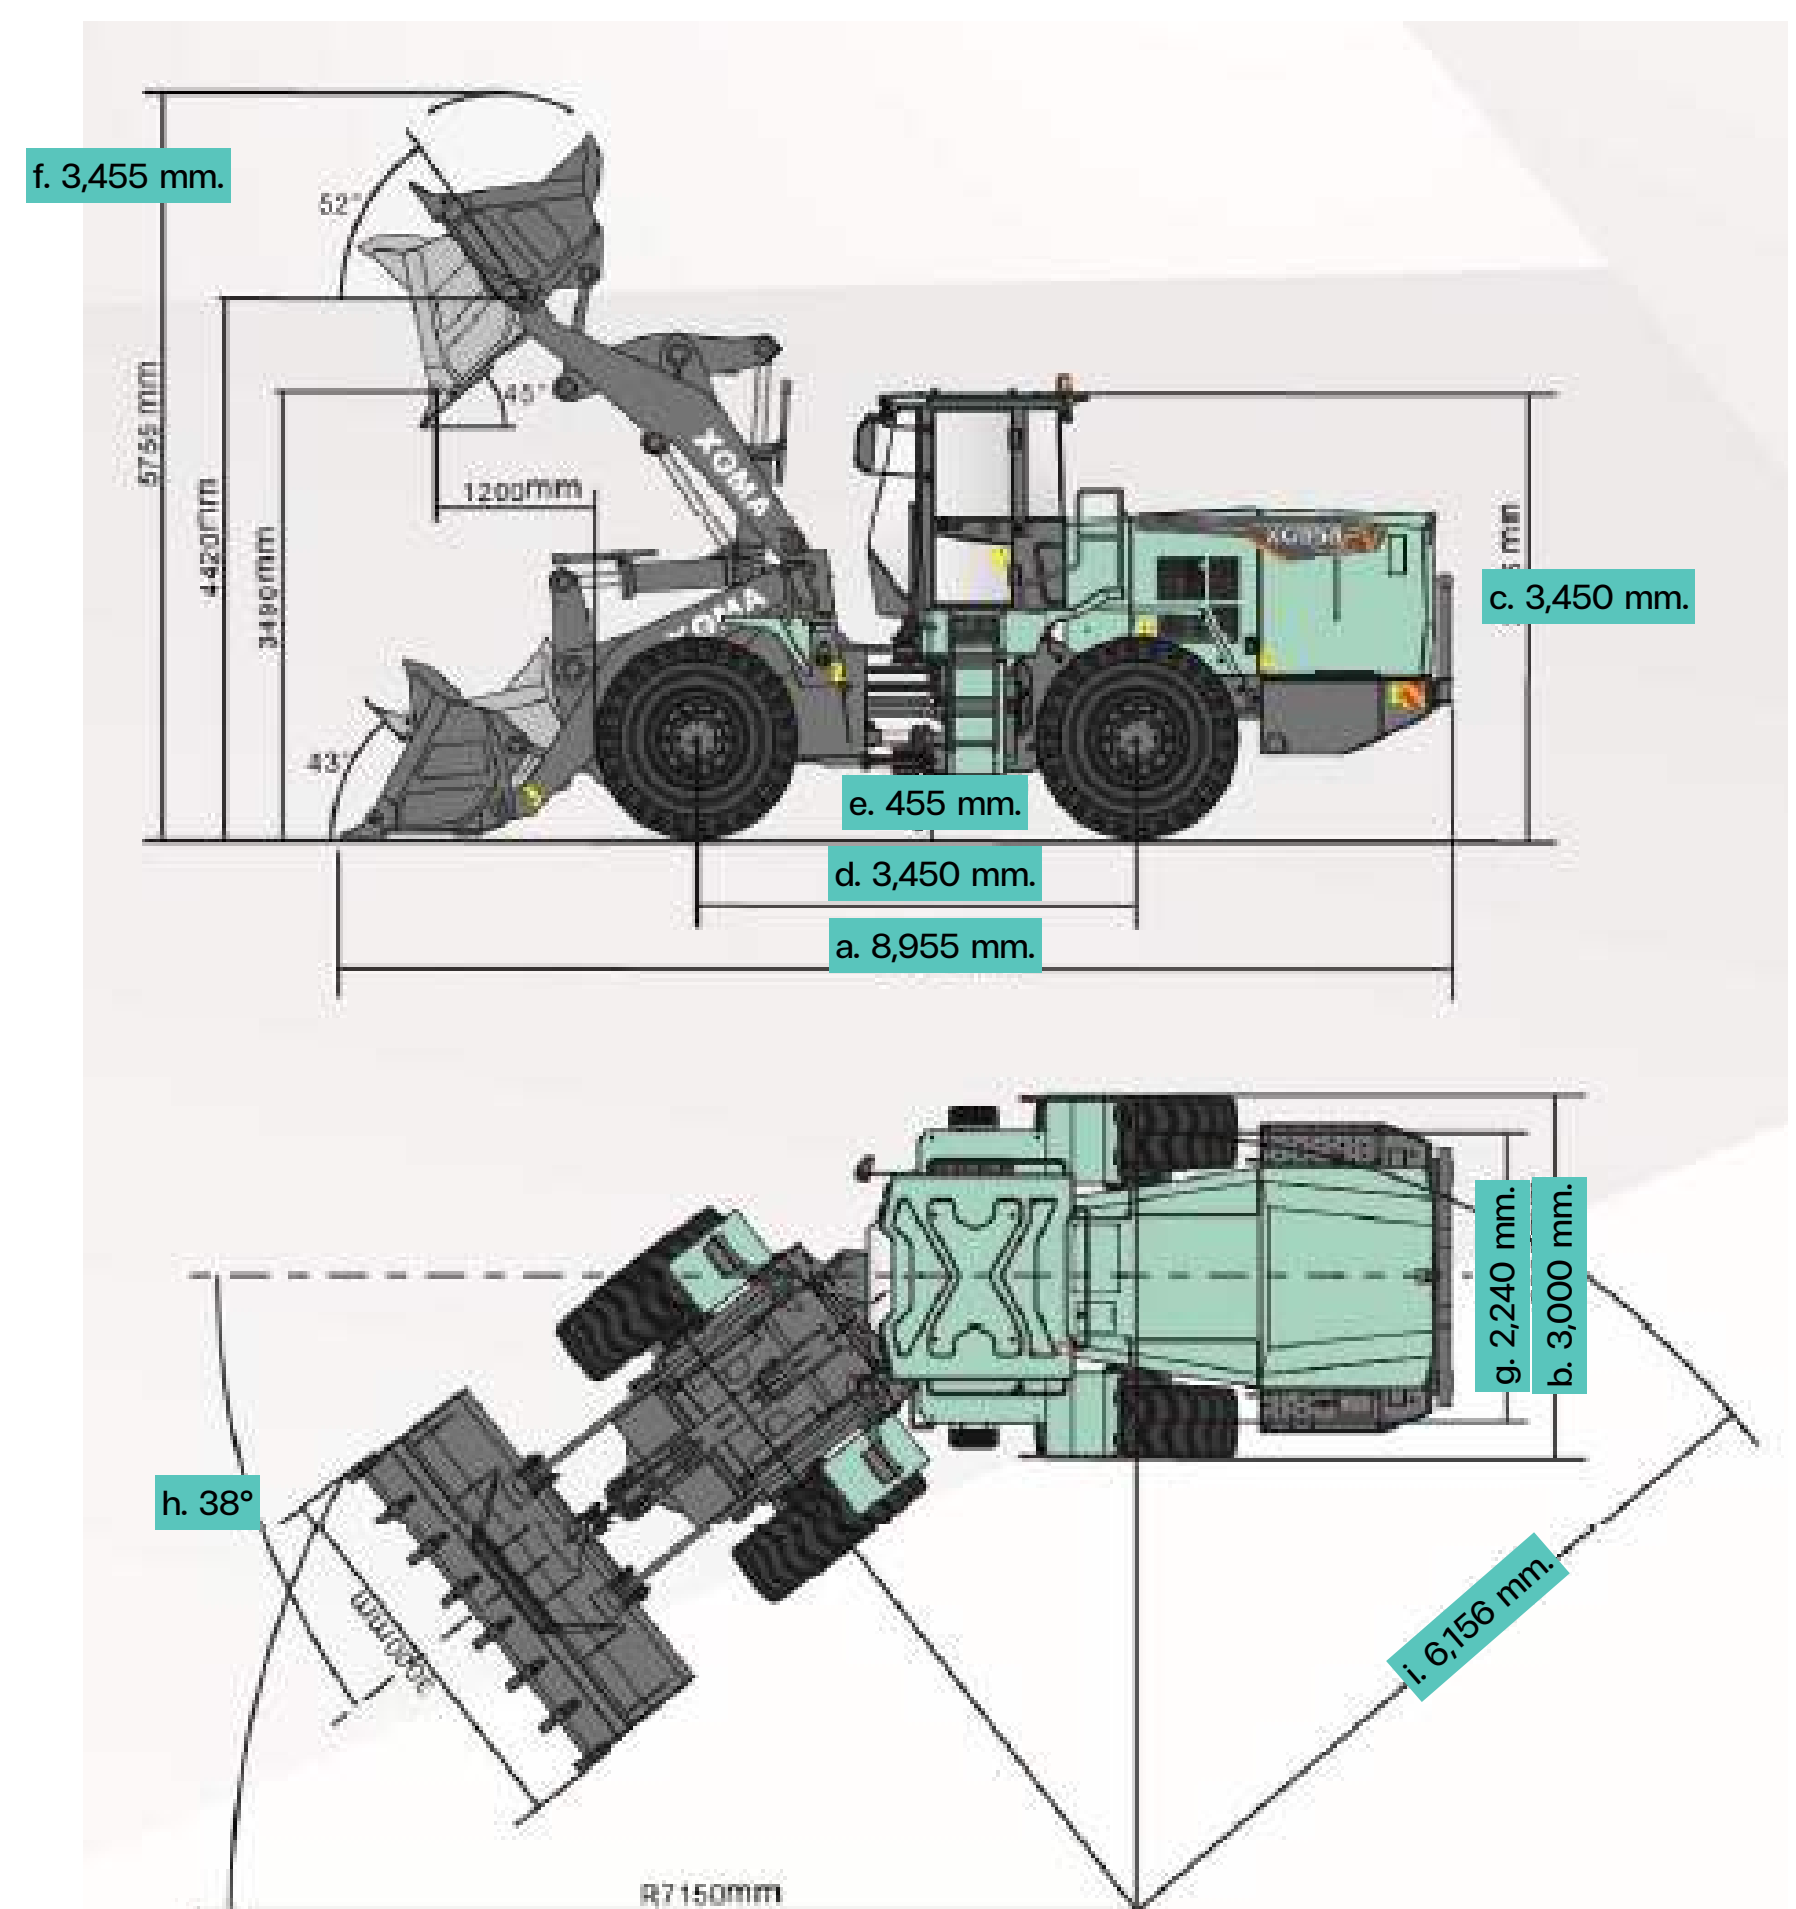

ข้อมูลเครื่องจักร	XG958 EV
a. ความยาวตัวรถ	8,955 mm.
b. ความกว้างตัวรถ	3,000 mm.
c. ความสูงตัวรถ	3,450 mm.
d. ระยะฐานล้อ	3,450 mm.
e. ระยะต่ำสุดจากพื้น	455 mm.
f. ความสูงแกว่งสูงสุด	3,455 mm.
g. ความกว้างล้อ	2,240 mm.
h. มุมเลี้ยว	38°
i. รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	6,156 mm.

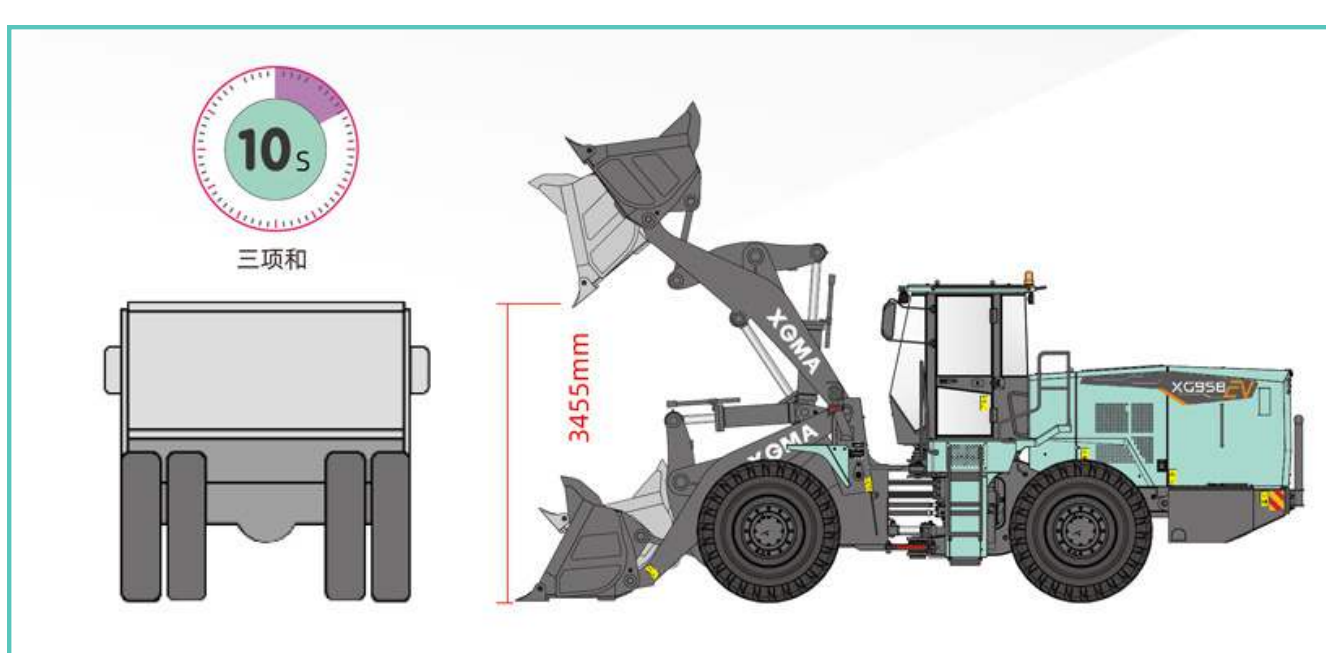

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประสิทธิภาพสูง

- ใช้ดีเซลสีเขียว (Sea Green) ใหม่ ให้ภาพลักษณ์ทันสมัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สวยงาม และสอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาในอนาคต
- ใช้สัญลักษณ์ "EV" ที่เป็นเอกลักษณ์ เพื่อแสดงให้เห็นว่าเป็นรถดีเซลระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า 100% ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

- ความสูงแกว่งสูงในการแกว่ง 3,455 มม.
- การใช้งานรองรับงานบรรทุกหนัก เหมาะสำหรับงานระดับกลางถึงหนัก
- รอบการทำงานรวม (ยก-เท-ลด) เพียง 10 วินาที
- การควบคุมได้คล่องตัว มีประสิทธิภาพ นุ่มนวล และขับสบาย

บริษัท สยาม ซัน ออโต้เซลส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

99 ม. 2 ทรงคนอง สามพราน นครปฐม 73210

sales.admin@siamsunautosales.com

Tel. 034-393-001 , 086-302-1778

Fax. 034-393-456

www.siamsunautosales.com



@siamsun